TEGERA®

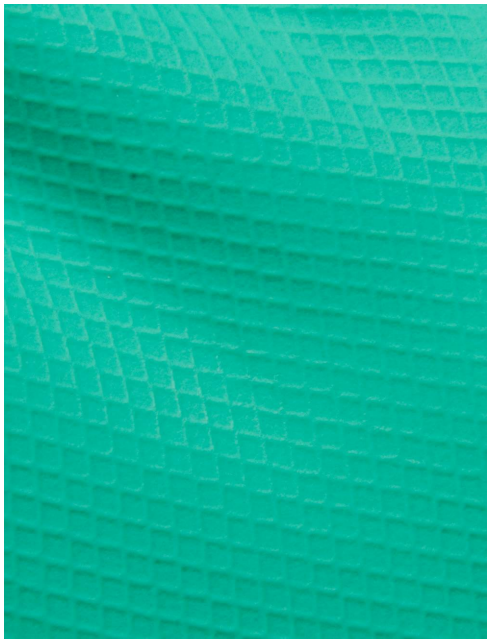

TEGERA® 18601

Saiba mais

UMA BARREIRA EM AMBIENTES HÚMIDOS E OLEOSOS.

Luva em nitrilo com um padrão de aderência diamantado para tarefas versáteis. O nitrilo fino de 0,38 mm/14,9 mils atua como uma barreira. Padrão diamantado na palma da luva para mais aderência em ambientes húmidos e oleosos. O forro em flocos reduz a transpiração no interior da luva. Sem látex para reduzir o risco de alergias e aprovadas para o manuseamento de alimentos. 12 pares/conjunto. 144 conjuntos/caixa.

PROPRIEDADES

- Bom ajuste
- Confortáveis
- Duráveis
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Dedos pré-curvados
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Proteção contra produtos químicos
- Impermeável
- Resistente ao óleo e gordura
- Sem látex

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Risco de infeção, lesões provocadas por substâncias corrosivas, contacto com produtos químicos, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco químico, ambientes de risco microbiológico, ambientes nocivos para a saúde, ambientes corrosivos, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Pintura, agricultura, petroquímica, química, tecnologia química, laboratório, pintura por pulverização

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas resistentes a produtos químicos - Proteção Geral
CATEGORIA Cat. III
ESPESSURA 0,38 mm
COMPRIMENTO 330 mm
DESTREZA 5
INTERIOR Forro com flocos de algodão
DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência diamante elevado
COR Verde
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/144
TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

CONFORMIDADE

CE 0598 UKCA 0120 EAC

TP TC 019:2011

Informação/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 4001X

EN ISO 21420:2020

CARACTERÍSTICAS

Impermeável

Proteção Geral

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	L	N	O	T
Nível de permeação	6	6	2	2	4	6
% de degradação	15,7	8,9	86,1	94,6	34,4	33,9

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	18601-7	7392626074262
8	18601-8	7392626074286
9	18601-9	7392626074309
10	18601-10	7392626074248
11	18601-11	7340118312019

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.