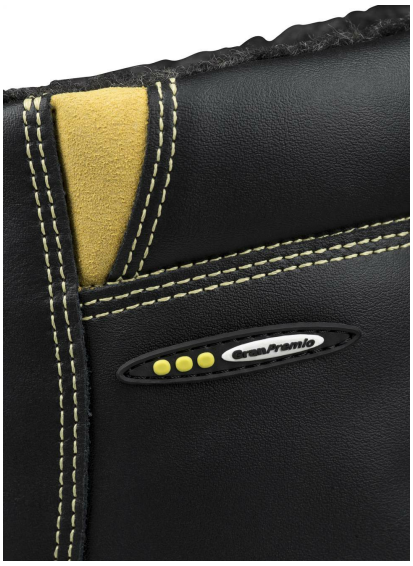

jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

Meer informatie

Hoge, drievoudig gevoerde winterveiligheidslaars met de hoogste bescherming voor zeer koude omgevingen. Speciaal behandeld leer met hittebestendig para-aramide garen in de naden beschermt 30 minuten tot max. 400°C/752°F, en biedt weerstand tegen lasspatten. De "W" in de naam geeft aan dat de laars geschikt is voor lassen. De olie- en hittebestendige nitriel buitenzool biedt uitstekende grip en de JALAS® aluminium neus, perforatiebescherming van plasmabehandeld textiel en dubbele impactbeschermingszones met Poron® XRD® staan voor veiligheid bij elke stap.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer warm
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Brede pasvorm
- KEVLAR® draad in naden die kort bestand zijn tegen een hitte van 427° C (max werkingsgrens) en een langere blootstelling aan een hitte van 204° C (constante werkingsgrens)
- Hittebestendig bovengedeelte
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Gewatteerde laarsschacht
- Treklussen
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hittebestendig
- Weerstaat lasvonken en slijpselspetten

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Hete werkzaamheden, metaalwerk, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Laarzen
CATEGORIE Cat. II
MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel
PASVORM Breed
VERZAMELING Gran Premio
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer
PRONOSE-MATERIAAL PU
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Meida® warmte-isolatie, Polyester bont, Aluminiumfolie
INLEGZOOL FX2 ThermAL
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Aluminiumfolie, Zacht EVA, Merinowol, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL PU-tussenzool
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
KLEUR Zwart, Grijs, Geel
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.62 kg

NALEVING

CE Cat. II
EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EAC
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

TP TC 019:2011

KENMERKEN

- Antistatische eigenschappen
- ESD
- Hittebestendig bovengedeelte
- Aluminium neus
- Oliebestendige buitenzool
- ProNose neusversterking
- Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel
- Brede pasvorm
- Hittebestendige buitenzool
- Waterafstotend
- Wintermodel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.