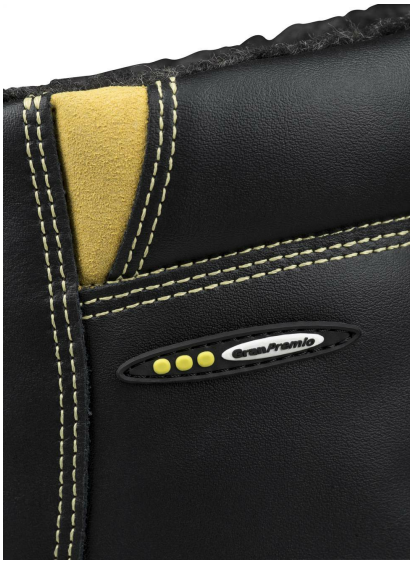

jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

Learn more

Visoki zimski zaščitni čevlji s trojno podlogo in najvišjo zaščito za zelo hladna okolja. Posebej obdelano usnje s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavlja 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F in zaščito pred varilnimi brizgi. »W« v imenu pomeni, da so čevlji certificirani za varjenje. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, aluminijasta zaščitna kapica JALAS®, plazemsko obdelana tekstilna zaščita pred prebodom in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON® XRD® pa zagotavljajo varnost pri vsakem koraku.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemno topli
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Široko prilegajoči
- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Toplotno odporen zgornji del
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Zanke za poteg
- Vodoodbojno
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- Toplotno odporno
- Odporno na varilne iskre in brusilne brizge

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, hladna okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Delo z vročino, kovinarstvo, obdelava pločevine, varjenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji
KATEGORIJA Cat. II
MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)
PRILEGANJE Širši
ZBIRKA Gran Premio
VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje
MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)
MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij
MATERIAL PODLOGE Toplotna izolacija Meida®, Poliestersko krzno, Aluminijasta folija
VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 ThermAL
MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Aluminijasta folija, Mehka EVA, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®
MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU
MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat
BARVA Črna, Siva, Rumena
NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.62 kg

SKLADNOST

CE Cat. II

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

FUNKCIJE

- Antistatične lastnosti
- ESD
- Toplotno odporen zgornji del
- Aluminijasta zaščitna kapica
- Podplat, odporen na olje
- Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)
- Široko prilegajoči
- Vodoodbojno
- Zimski model

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.