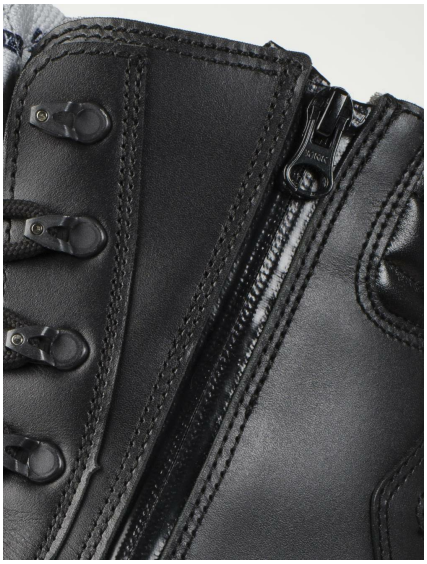

jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Dowiedz się więcej

Wodoodporne trzewiki bezpieczne o najwyższym poziomie ochrony S3 do warunków mokrych. Cholewka ze skóry licowej z ociepleniem zimowym i odpowiedni krój zapewniają stopom świetną ochronę i stabilizację. Odporna na olej i ciepło podeszwa nitrylowa zapewnia doskonałą przyczepność, a aluminiowy nosek JALAS®, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD® zapewniają wygodę.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Bardzo ciepłe
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wodoszczelna membrana Drylock
- Wyścielana cholewka buta
- Ucho do podciągania
- Zapięcie odporne na śnieg
- Zamek
- Wodoodporne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska mokre, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal
DOPASOWANIE Normalne
KOLEKCJA Drylock
MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra licowa
MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium
MATERIAŁ PODSZEWKI ThermoCloud - izolacja termiczna, Poliester, Membrana Drylock
WKŁADKA FX2 ThermAL
MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Folia aluminiowa, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®
MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu
MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa
ZAPIĘCIE Sznurowadła
KOLOR Czarny, Szary, Czerwony
WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.65 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI

- ESD
- Właściwości antystatyczne
- System absorpcji wstrząsów Ergothan
- Aluminowy podnosek
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Wkładka antyprzebiciowa ze stali
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Wodoodporne
- Model zimowy
- Zamek

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.