TEGERA®

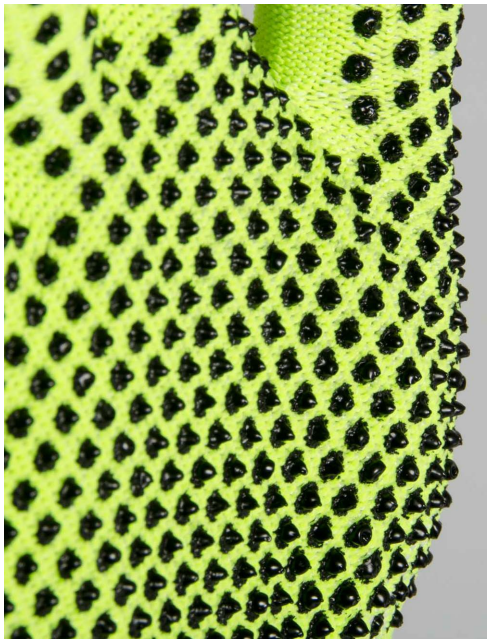

TEGERA® 907

Научете повече

УДЪЛЖЕН МАНШЕТ, НИВО C НА ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

Гъвкави, защитни ръкавици с технология CRF® за твърдо ниво C на изпълнение на защитата от срязване. Удълженият маншет ги прави подходящи в среда с риск от срязвания. Голяма издръжливост и нитрилни точки за подобрен захват. Одобрени за храни и сертифицирани по Oeko-Tex. Издръжливост при контакт с топлина до 100°C/212°F. Цвят с висока видимост.

СВОЙСТВА

- Издръжливост
- Добра чувствителност на пръстите
- Гъвкавост
- Удобни
- Дишащи
- Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Одобрени за използване при работа с хранителни продукти
- Светлоотразителен цвят
- Много дълги

CRF®

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от порязване, нараняване от износване, одраскване, разкъсвания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, суха среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сглобяване, дейности по инспекцията, обработка на метални листове, инженерна дейност, металообработване, дейности, свързани със стъкларската промишленост

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Стъкло, тухли, бетон, металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили, обслужване

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, CRF® технология, Нишка от фибростъкло, HPPE, Полиестер
ДЪЛЖИНА 230-285 mm
СРЪЧНОСТ 5
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Точки
ЦВЯТ Зелено
ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани
МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил точки
ВИД МАНШЕТ Удължен плетен маншет
МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво C
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 11.9 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ HPPE (High performance polyethylene), Полиестер, Нишка от фибростъкло, Еластан
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
EN 407:2020 X1XXXX
EN 388:2016+A1:2018 4X4XC
EN ISO 21420:2020
ANSI A3 CUT
ANSI 3 ABR
OEKO-TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
6	907-6	7340118315720
7	907-7	7340118315744
8	907-8	7340118315768
9	907-9	7340118315782
10	907-10	7340118315683
11	907-11	7340118315706

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.