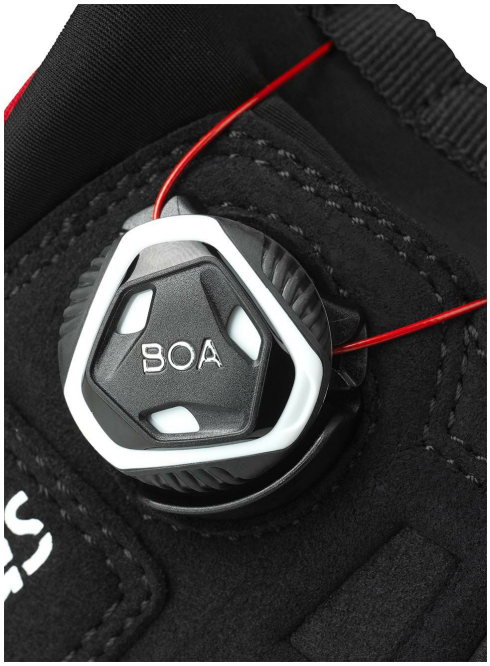

jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Zjistit více

NÍZKÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV, NYNÍ Z MATERIÁLU GORE-TEX

Lehká, pohodlná bezpečnostní obuv s bočním zapínacím systémem BOA®. Díky materiálu GORE-TEX je vodotěsná. Svršek z mikrovláken a provedení připomínající ponožky tvoří značně pohodlnou obuv, která dobře padne a má antistatické vlastnosti. Žáruvzdorná nitrilová podešev odolná proti oleji pro vynikající přilnavost. Také má hliníkovou tužinku JALAS®, plazmou upravenou textilní ochranu proti propichu a dvě absorpční zóny z materiálu PORON® XRD®.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- BOA® Fit System
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Vodotěsná
- Speciální provedení detailů
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Polstrovaný límec a jazyk
- Odvětraná stélka
- Rychlé vázání
- Stabilizátor
- Ergonomicky tvarovaná
- Měkká
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Neobsahuje materiály živočišného původu
- Technologie kostrukce obuvi GORE-TEX® Extended Comfort

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina, mokré nohy

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, mokrá prostředí, vlhká prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)
NASAZOVÁNÍ Běžné
KOLEKCE Exalter
MATERIÁL SVRŠKU Mikrovlákno, Textil
MATERIÁL TUŽINKY Hliník
MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid
STÉLKA FX3 Supreme
MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Tuhá EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Neo pěna, Poron® XRD®
MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva
MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System
BARVA Černá
ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.41 kg

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Hliníková tužinka
- Podešev odolná proti oleji
- Žáruvzdorná podešev
- Vodotěsná
- Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)
- Stabilizátor

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.