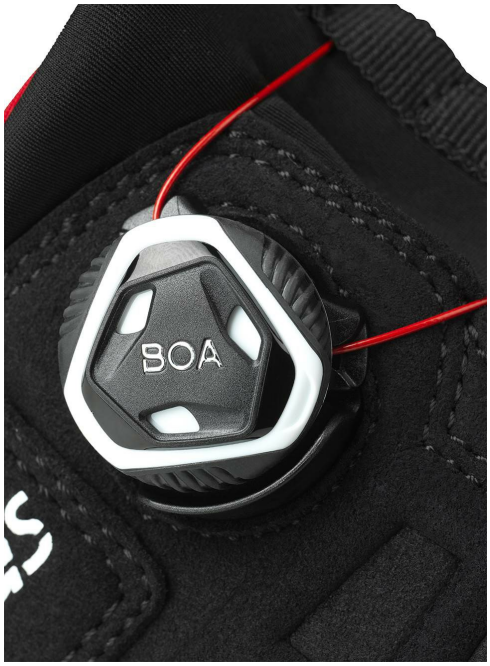

jalas® EXALTER 9968 GTX

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Pour en savoir plus

CHAUSSURE COUPE BASSE, DÉSORMAIS EN GORE-TEX

Chaussure légère et confortable, avec BOA® monté sur le côté. Imperméabilité GORE-TEX. Tige en microfibre, propriétés antistatiques et conception semblable à une chaussette pour un confort et un ajustement optimum. Semelle extérieure nitrile résistante à la chaleur/l'huile pour un maximum d'adhérence. Embout de sécurité en aluminium JALAS®, protection anti-perforations en textile PTC et double zone d'absorption des chocs PORON® XRD®.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Imperméable
- Détails de conception
- Double zone d'absorption
- Bord de tige rembourré
- Semelle interne respirante
- BOA® Fit System
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Forme ergonomique
- Stabilizator
- Laçage à attache rapide
- Doux
- Sans matières d'origine animale
- Technologie GORE-TEX Extended Comfort Footwear

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, entorses et foulures, antistatique, pieds humides

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, environnements mouillés, espaces humides

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Exalter
MATÉRIAU DESSUS Microfibre, Textile
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide
SEMELLE INTERNE FX3 Supreme
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir
POIDS NET (TAILLE 42) 1.41 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Imperméable
- Stabilizator
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)

POINTURE	RÉF.	EAN
34	9968-34	6408487533662
35	9968-35	6408487533709
36	9968-36	6408487533747
37	9968-37	6408487533785
38	9968-38	6408487533822
39	9968-39	6408487533860
40	9968-40	6408487533907
41	9968-41	6408487533945
42	9968-42	6408487533983
43	9968-43	6408487534027
44	9968-44	6408487534065
45	9968-45	6408487534102
46	9968-46	6408487534140
47	9968-47	6408487534188

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.