

JALAS® 1112 IRIS

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

FORKLARING

Ekstremt godt greb, god pasform, ekstra komfortabel, meget luftig, ekstra god støddæmpning, ekstrem let

SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, sandaler

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-42

KOLLEKTION Flower

PLATFORM Flower

MATERIALE PÅ OVERDEL Navvlæder

FORINGSMATERIALE Mikrofiber, polyester

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Flower

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Velcro

FARVE Sort, grå, pink




Flower
COLLECTION

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
36	1112-36	6408487439100
37	1112-37	6408487439117
38	1112-38	6408487439124
39	1112-39	6408487439131
40	1112-40	6408487439148
41	1112-41	6408487439155
42	1112-42	6408487439162

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20

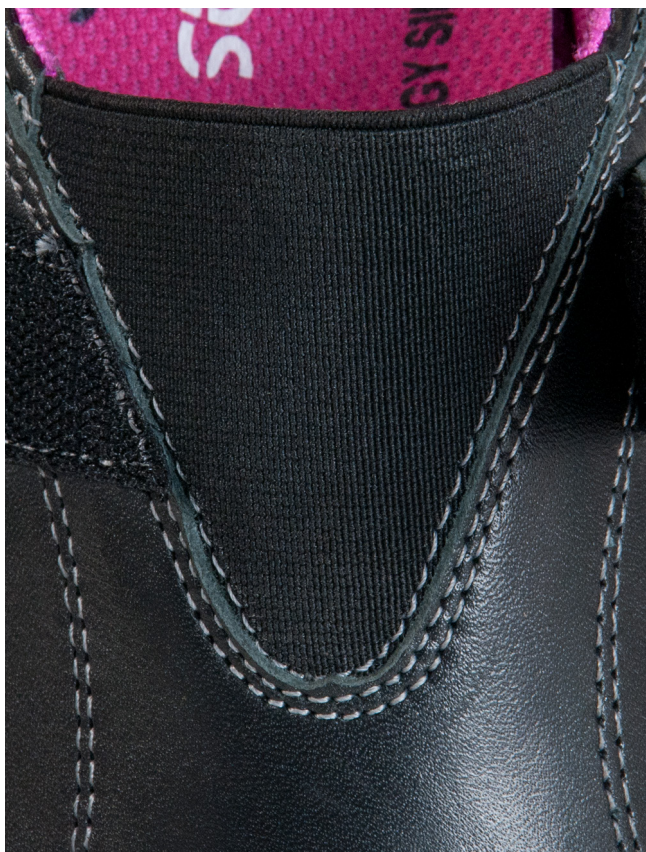

JALAS® 1112 IRIS

EKSTRA FUNKTIONER

Lav vægt, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, ventilerende indersål, justerbar hælrem, indstillelig vristrem, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, kontormiljøer, tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Hotel- og restaurantarbejde, sundhedsarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde, kontorarbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service

2(3)

CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1112 IRIS

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20347:2012

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

O1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælområde + A + E

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com