

JALAS® 1112 IRIS

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

PROPRIETÀ

Preso eccellente, buona calzato, extra confortevole, molto traspirabile, eccellente assorbimento shock, estremamente leggero

DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Scarpe da lavoro, sandali

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 36-42

COLLEZIONE Flower

STRUTTURA Flower

TOMAIA Cuoio

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Microfibra, poliestere

MATERIALE DELLA SUOLA Gambale in plastica, suola in PU

SOLETTA FX2 Flower

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, filatura conduttiva a base di poliestere, doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®

TIPO DI ALLACCIO Velcro®

COLORE Nero, grigio, rosa



Flower
COLLECTION

TAGLIA	N. ART.	N. EAN
36	1112-36	6408487439100
37	1112-37	6408487439117
38	1112-38	6408487439124
39	1112-39	6408487439131
40	1112-40	6408487439148
41	1112-41	6408487439155
42	1112-42	6408487439162

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

JALAS® 1112 IRIS

CARATTERISTICHE

Leggero, suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, soletta ventilata, cinghia per talloni regolabile, cinghia per caviglie regolabile, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO


Interni, ambienti di ufficio, ambienti asciutti, ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in hotel e ristoranti, assistenza sanitaria, lavoro in case di cura, lavoro di assistenza, lavori d'ufficio, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

HoReCa, service

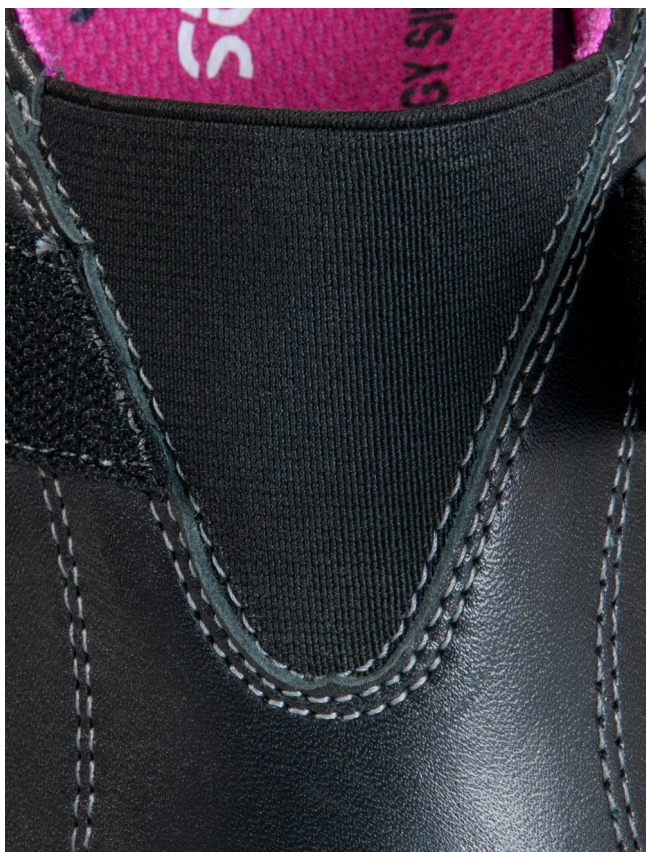

Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2018-11-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1112 IRIS

CONFORMITÀ
EN ISO 20347:2012

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

O1: Calzatura realizzata in pelle e altri materiali, escluse le calzature di pelle e di altri materiali escluse le calzature completamente di gomma o completamente polimeriche + regione della calzata chiusa + A + E

FO: Suola resistente agli oli

A: Resistenza elettrica (0,1-1000 Mega Ohm)

E: Assorbimento di energia nell'area del tallone (testato a 20 Joule)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Scarica elettrostatica (ESD) resistente a meno di 35 megaOhm



CE



Suola resistente agli oli



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Proprietà antistatiche



ESD

Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com