TEGERA®

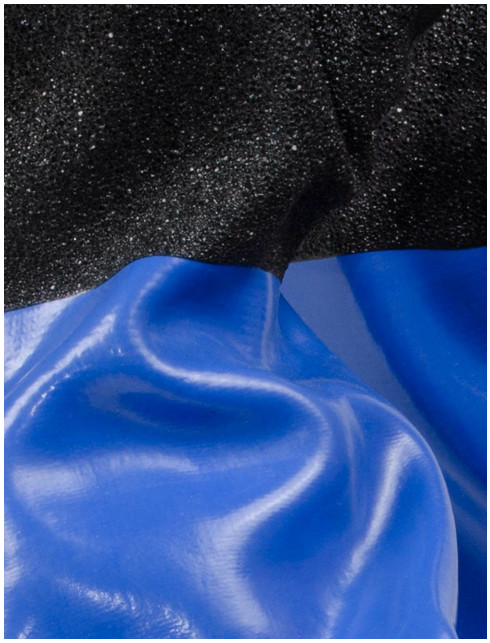

TEGERA® 12945

Daha fazla bilgi edinin

YUMUŞAK PVC ELDIVEN, EKSTRA UZUN MANŞON

Ekstra uzun manşonlu, çift daldırmalı PVC kimyasal koruma eldiveni. 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına dayanır, yağda iyi tutuş sağlar, örme astara sahiptir, ftalat içermez ve 0,2 mm/7,8 mil kimyasal koruma katmanına sahiptir. Ön kıvrımlı parmaklar, rahat ve yumuşak bir tasarım, daha az el yorgunluğu ve daha fazla iş verimliliği sağlar.

ÖZELLİKLER

- Yüksek koruma seviyesi
- Dayanıklı
- İyi kavrama
- Rahat
- Yağlı ortamlarda iyi kavrama

ÖZELLİKLER

- Su geçirmez
- Kimyasallara karşı koruma
- Ekstra uzun
- Ftalat içermez
- Lateks içermez
- Ön kıvrımlı parmaklar
- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Yağ ve grese karşı dayanıklı

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER

Isı yaralanmaları, aşındırıcı yaralanmalar, kirle temas, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağla temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI

Bina ve inşaat, hvac tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, ulaştırma işleri, madencilik, metal işleri, tarım işleri, balıkçılık sektörü işleri, balıkçılık, denizcilik işleri, kimyasal işler, petro kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, kağıt sektörü işleri, arıtma, sağlık hizmetleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

BIR TÜR IŞ

Yüksek seviye

KİMYASAL DİRENÇ

EN EN 16523-1:2015 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun.

SPESİFİKASYON

TÜR Kimyasallara dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler
KATEGORI Cat. III
KALINLIK 0,2* mm (*chem-layer)
ASTAR MALZEMESI Naylon, Dikişsiz
UZUNLUK 450 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Tanecikli
RENK Mavi, Siyah
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 12/60
DALDIRMA MALZEMESİ PVC (Vinil)
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Polivinil klorür

UYGUNLUK

CE 0598 UKCA 0120 EAC

TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KLMPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

ÖZELLIKLER

Rüzgar geçirmez

Su geçirmez

Kimyasal Koruma

EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

Test edilmiş kimyasal	K	L	M	P	T
Geçirgenlik seviyesi	6	2	3	6	6
Çözülme %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.