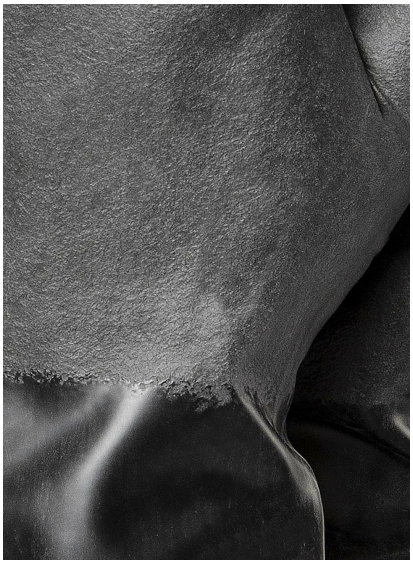

TEGERA® 16

Pour en savoir plus

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Gant en butyle de haute qualité de 0,34 mm offrant une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs sans compromettre la dextérité ou le confort. Finition sablée et fonctionnalité touchscreen, utilisez votre smartphone ou un autre écran avec vos gants. Pour un usage polyvalent.

CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Imperméable
- Utilisable avec un écran tactile
- Protection contre les produits chimiques

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Maladies infectieuses, lésions corrosives, contact avec des produits chimiques

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, environnements dangereux pour la santé, environnements corrosifs, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travaux agricoles, travail de réparation, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, travail en laboratoire, travaux d'assainissement, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Chemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique
CATÉGORIE Cat. III
ÉPAISSEUR 0,34 mm
LONGUEUR 350 mm
DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée
COLORIS Noir
PAIRES PAR : LOT/CARTON 10/100
CONDITIONNEMENT Sachet
MATÉRIAU D'ENDUCTION Butyle
TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ

CE 0299

UK CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
BIK

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 388:2016+A1:2018
0010X

CARACTÉRISTIQUES

Utilisable avec un écran tactile

Imperméable

Protection chimique

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	B	I	K
Niveau de perméation	5	2	6
Dégradation %	42,0	66,6	18,1

POINTURE	RÉF.	EAN
7	16-7	7340118332857
8	16-8	7340118332895
9	16-9	7340118332932
10	16-10	7340118332970
11	16-11	7340118333014

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.