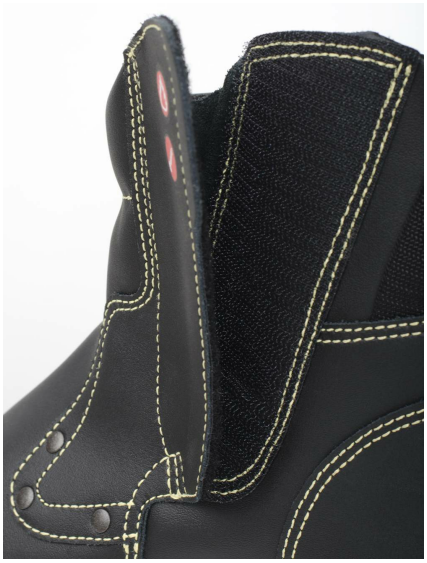

jalas® GRAN PREMIO 1848 TITAN

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Dowiedz się więcej

NAJWYŻSZA OCHRONA W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH

Titan+ to obuwie bezpieczne o najwyższej ochronie ze średniowysoką cholewką do wygodnej pracy w niebezpiecznych środowiskach. Poddana specjalnej obróbce skóra z odporną na ciepło, para-aramidową nicią w szwach zapewnia odporność na ciepło do maksymalnej temperatury pracy 400°C/752°F przez 30 minut. Odporna na olej i ciepło nitrylowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałą przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, stalowa ochrona przed przebiciem i dwie strefy ochrony przed uderzeniami w technologii PORON® XRD® pomagają zapobiegać urazom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Szerokie dopasowanie
- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Wierzch buta odporny na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyścielana cholewka buta
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Wentylowana wkładka
- Ucho do podciągania
- Hydrofobowe

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace przy blachach ciętych, metalurgia, spawanie, prace przy kontakcie z gorącem

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Metal fabrication

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal
DOPASOWANIE Szerokie
KOLEKCJA Gran Premio
MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem
MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan
MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium
MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester
WKŁADKA FX2 Pro
MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®
MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu
MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa
ZAPIĘCIE Rzep
KOLOR Czarny
WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.34 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI

- Właściwości antystatyczne
- System absorpcji wstrząsów Ergothan
- Wierzch buta odporny na ciepło
- Aluminowy podnosek
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Wzmocnienie palców ProNose
- Szerokie dopasowanie
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Hydrofobowe
- Wkładka antyprzebiciowa ze stali

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1848-36	6408487501302
37	1848-37	6408487501319
38	1848-38	6408487501326
39	1848-39	6408487501333
40	1848-40	6408487501340
41	1848-41	6408487501357
42	1848-42	6408487501364
43	1848-43	6408487501371
45	1848-45	6408487501395
46	1848-46	6408487501401
47	1848-47	6408487501418
48	1848-48	6408487501425

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.