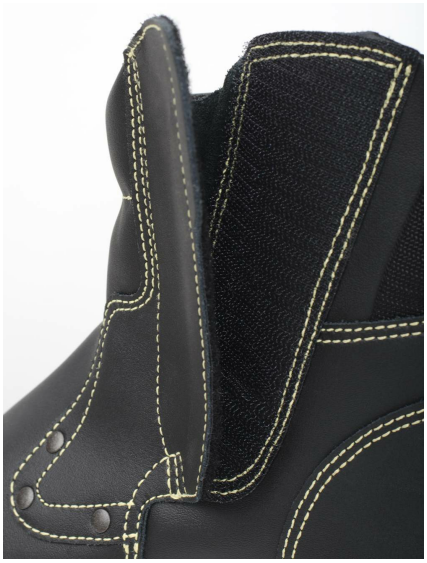

jalas® GRAN PREMIO 1848K TITAN

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Zjistit více

NEJVYŠŠÍ OCHRANA PŘI SVAŘOVÁNÍ A V ŽÁRU

Kotníková bezpečnostní obuv s podšívkou Thinsulate™ pro nejvyšší ochranu při svařování a v žáru. Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech zajišťuje odolnost proti teplu s mezní pracovní teplotou 400 °C po dobu 30 minut. Nitrilová vnější podešev odolná proti oleji a teplu poskytuje vynikající přilnavost a hliníková tužinka JALAS®, ochrana proti propíchnutí z textilie upravé plazmou a dvojité ochranné protinárazové zóny PORON® XRD® pomáhají předcházet zraněním.

VLASTNOSTI

- Nejvyšší úroveň ochrany
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Tepelná izolace Thinsulate™
- Vhodné pro širší chodidla
- Vlákna KEVLAR® ve švech odolná proti krátkodobým účinkům tepla do 427 °C (mezní pracovní teplota) a dlouhodobým účinkům tepla do 204 °C (mezní konstantní teplota)
- Žáruvzdorný svršek
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Polstrovaný svršek obuvi
- Odvětraná stélka
- Protahovací smyčky
- Vodoodpudivá
- Absorpční zóna v přední i zadní části

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propich hřebíkem, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, horké povrchy, prostředí s nebezpečím propichu podešve

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Klempířské práce, svařování, práce v horkých provozech, těžba

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Metal fabrication

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)
NASAZOVÁNÍ Široké
KOLEKCE Gran Premio
MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU
MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU
MATERIÁL TUŽINKY Hliník
MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, Thinsulate™
STÉLKA FX2 Pro
MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®
MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva
MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev
ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip
BARVA Černá
ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.39 kg

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

VLASTNOSTI

- Antistatické vlastnosti
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Žáruvzdorný svršek
- Hliníková tužinka
- Podešev odolná proti oleji
- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)
- Vhodná pro širší chodidla
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1848K-35	6408487506505
36	1848K-36	6408487502330
37	1848K-37	6408487502347
38	1848K-38	6408487502354
40	1848K-40	6408487502378
41	1848K-41	6408487502385
47	1848K-47	6408487502446
48	1848K-48	6408487502453
50	1848K-50	6408487506529

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.