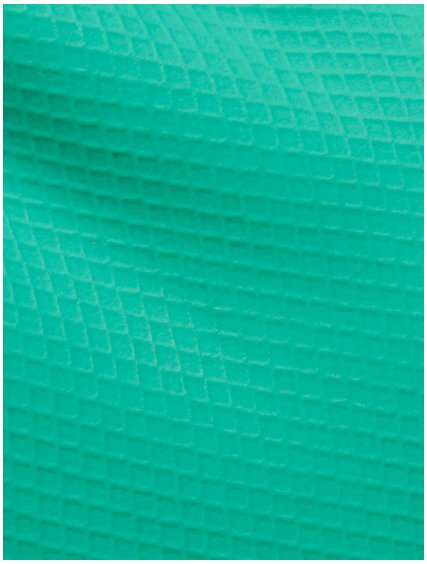

TEGERA® 18601

Dowiedz się więcej

BARIERA W ŚRODOWISKACH MOKRYCH I ZAOLEJONYCH.

Rękaw. nitryl. z powłoką chwytną ze strukturą romboid. do wszechstr. zadań. Nitryl o grubości 0,38 mm/14,9 mils działa jak bariera. Wzór na wnętrzu dłoni zapewnia lepszy chwyt w środowiskach mokrych i zaolejonych. Flokowana podszewka redukuje pot wewnątrz rękawicy. Brak lateksu zmniejsza ryzyko alergii, zatwierdzona do kontaktu z żywnością. 12 par/pakiet. 144 pakietów/karton.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobre dopasowanie
- Wygodne
- Trwałe
- Dobry chwyt

CECHY

- Wyprofilowane palce
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Wodoodporne
- Ochrona przed substancjami chemicznymi
- Wolne od lateksu
- Odporność na olej i smar

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Ryzyko infekcji, obrażenia w wyniku działania substancji korozyjnych, kontakt z substancjami chemicznymi, kontakt z parą, kontakt z wilgocią, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem chemicznym, środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, środowiska niebezpieczne dla zdrowia, środowiska korozyjne, środowiska mokre, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Malowanie, rolnictwo, prace w przemyśle petrochemicznym, prace w przemyśle chemicznym, prace z zakresu technologii chemicznej, prace laboratoryjne, prace przy rozpylaniu farb

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

RODZAJE PRAC

Średnie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych - Ogólna ochrona
KATEGORIA Cat. III
GRUBOŚĆ 0,38 mm
DŁUGOŚĆ 330 mm
ZRECZNOSC 5
WNĘTRZE Flokowane
STRUKTURA UCHWYTU Wzór powłoki w kształcie diamentu
KOLOR Zielony
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/144
RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze
MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE 0598 UKCA 0120 EAC

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 4001X

EN ISO 21420:2020

WŁAŚCIWOŚCI

Wodoszczelne

Ogólna ochrona

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	J	K	L	N	O	T
Poziom przenikania	6	6	2	2	4	6
Degradacja, %	15,7	8,9	86,1	94,6	34,4	33,9

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	18601-7	7392626074262
8	18601-8	7392626074286
9	18601-9	7392626074309
10	18601-10	7392626074248
11	18601-11	7340118312019

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.