TEGERA®

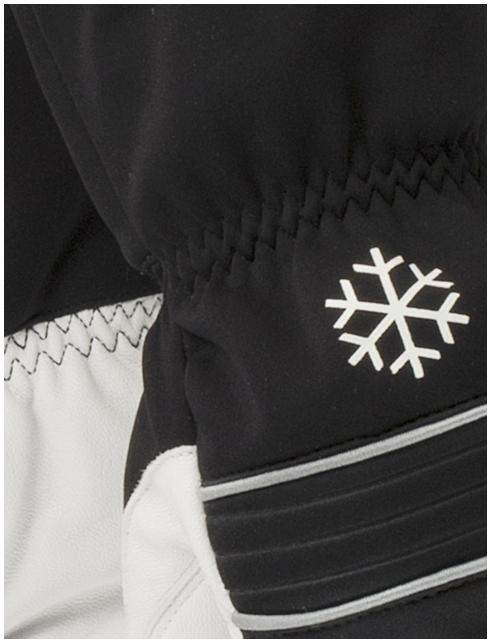

TEGERA® 296

Learn more

Usnjena rokavica, zimsko podloženo, 0,7-0,8 mm nebrušeno goveje usnje, neopren, poliester, Thinsulate™ 150 g, Cat. II, hrbtna stran neprepustna za veter in vodo, vodotesno, za splošno uporabo

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dober oprijem
- Zelo udobni
- Dobra občutljivost konic prstov
- Popolno prileganje
- Fleksibilne
- Topli
- Visoka stopnja zaščite

ZNAČILNOSTI

- Vodotesno
- Ojačani prsti
- Posebej dolge
- Predhodno upognjeni prsti
- Hrbtna stran neprepustna za veter in vodo

AQUATHAN® Thinsulate™ INSULATION

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Stik z umazanijo, odrgnine, ureznine, raztrganine, praske, stik z mrazom, stik z vlažnostjo, stik z vlago, žulje

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Vetrovna okolja, hladna okolja, mokra okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, mizarstvo, tesarstvo, inštalacijska dela, gradbeništvo, prevozništvo, vožnja stroja, skladiščenje, letališka dela, lesarstvo, vrtnarjenje, popravila, ribolov, lov, storitvena dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Storitve, maloprodaja, transport, javne službe, gradbeništvo, logistika, avtomobilska

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice za zaščito pred mrazom
KATEGORIJA Cat. II
MATERIAL NA STRANI DLANI Nebrušeno goveje usnje
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Neopren, Poliester
PODLOGA Zimsko podloženo
MATERIAL PODLOGE Thinsulate™ 150 g
DOLŽINA 255-310 mm
SPRETNOST 5
BARVA Črna, Bela
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60
VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako
NAČIN ZAPIRANJA Elastika 360°
VRSTA ZAVIHKA Podaljšana varnostna manšeta
MATERIAL MANŠETE Tekstil
CLO INSULATION RATING 1,9 m²·K/W
SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Poliester
SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA TPU
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliester, Usnje, Naravni lateks

SKLADNOST

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informacije/UIS

EN 388:2016
2122X

EN 420
+A1

EN 511
231

FUNKCIJE

Topla podloga

Neprepustna za veter

Vodotesno

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	296-7	7392626062641
8	296-8	7392626058125
9	296-9	7392626058132
10	296-10	7392626058149
11	296-11	7392626058156
12	296-12	7392626058163

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.