TEGERA®

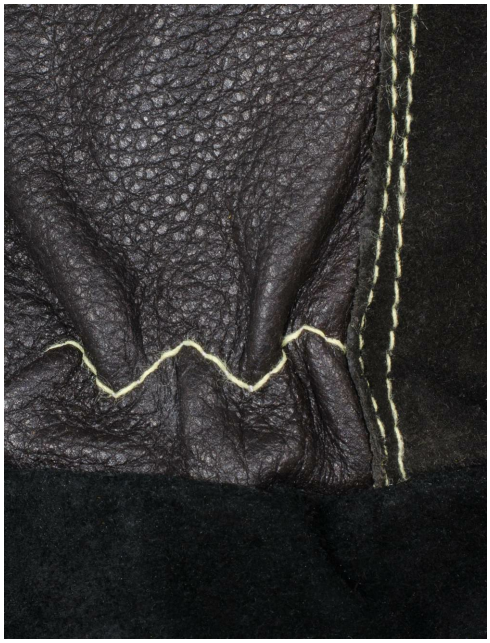

TEGERA® 32

Tudjon meg többet

Hőálló kesztyű, teljesen bélelt, 0,7-0,8 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, teljes barkás marhabőr, vágással szembeni ellenállás B szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, megerősített mutatóujj, víz- és olajlepergető, általános munkához

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Jó ujjbegyérzékenység
- Tartós
- Tökéletes illeszkedés

JELLEMZŐK

- Ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak
- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Víz- és olajlepergető
- Megerősített mutatóujj
- Megerősített varratok
- Megerősített hüvelykujj
- Égésgátló

Kevlar®

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Hő okozta sérülések, vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés nyirkossággal

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Gépészeti munkák, forró környezetben végzett munka, fémlemezzel végzett munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Automotive, mining

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk
KATEGÓRIA Cat. II
TENYÉRRÉSZ ANYAGA Hőálló és vízlepergető prémium fordított velúr kecskebőr
FELSŐRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr
BÉLÉS Teljesen bélelt
BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber
HOSSZ 250-290 mm
KEZELHETOSÉG 5
SZÍN Barna, Fekete
KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60
CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Cérna
ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 180°
MANDZSETTA STÍLUSA Biztonsági mandzsetta
CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Bőr
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint
VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 5,8 N
BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr, Természetes latex

MEGFELELŐSÉG

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Információ/UIS

EAC
EN 407:2020
41214X

EN 388:2016+A1:2018
3X32B

EN ISO 21420:2020

Figyelem! Ez a modell nem nedves munkakörnyezetben való használatra készült

JELLEMZŐK

Vágás elleni védelem
Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	32-7	7392626037922
8	32-8	7392626034815
9	32-9	7392626034822
10	32-10	7392626034839
11	32-11	7392626034846
12	32-12	7340118303604
13	32-13	7340118303611

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.