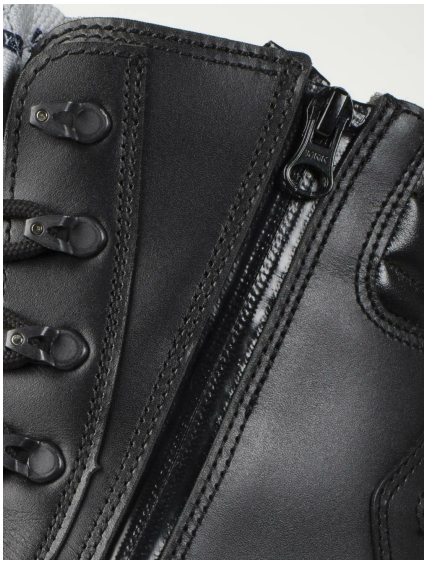

jalas® DRYLOCK 3325

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Scopri di più

Scarpa di sicurezza impermeabile, con livello di protezione S3, realizzata per proteggere in ambienti umidi. La tomaia in pelle con rivestimento invernale e il design alto offrono protezione e supporto eccezionali. La suola in nitrile, resistente all'olio e al calore, assicura un'aderenza perfetta, mentre il puntale in alluminio, la lamina in acciaio e le doppie zone anti impatto in PORON® XRD® assicurano comfort ai piedi.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Estremamente caldo
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Membrana Drylock impermeabile
- Gamba dello stivale imbottita
- Anelli passa-stringhe
- Blocco neve
- Cerniera lampo
- Impermeabile
- Linguetta a soffietto

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico, contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti bagnati, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE Drylock
MATERIALE SUPERIORE Cuoio
MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio
MATERIALE DELLA FODERA ThermoCloud - isolamento termico, Poliestere, Membrana Drylock
SOTTOPIEDE FX2 ThermAL
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, Foglio di alluminio, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma
CHIUSURA Lacci
COLORE Nero, Grigio, Rosso
PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.65 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II
EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- ESD
- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Puntale in alluminio
- Suola resistente agli oli
- Lamina in acciaio
- Suola resistente al calore
- Impermeabile
- Modello invernale
- Cerniera lampo

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3325-36	6408487500695
37	3325-37	6408487500701
38	3325-38	6408487500718
39	3325-39	6408487500725
40	3325-40	6408487500732
41	3325-41	6408487500749
42	3325-42	6408487500756
43	3325-43	6408487500763
44	3325-44	6408487500770
45	3325-45	6408487500787
46	3325-46	6408487500794
47	3325-47	6408487500800

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.