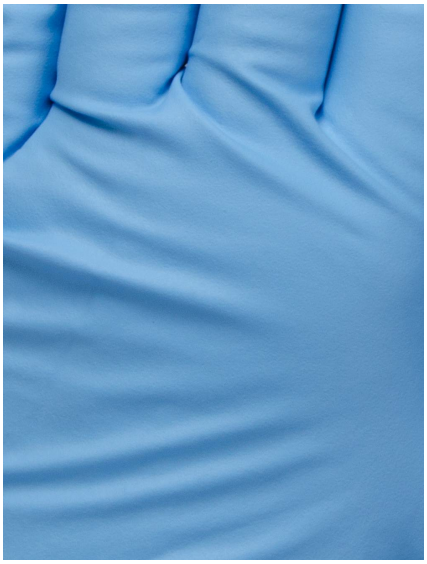

TEGERA® 846

Saiba mais

PUNHO EXTRA LONGO PARA PROTEÇÃO EXTRA

Uma luva de nitrilo descartável com punho extra longo para proteção adicional. Tem um bom ajuste e uma textura leve para uma boa aderência. 0,19 mm/7,4 mil, sem pó, sem látex e aprovada para o manuseamento de géneros alimentícios. Adequada para aplicações na indústria automóvel e outros tipos de trabalhos de precisão. 50 peças/saco. 10 sacos/caixa.

PROPRIEDADES

- Duráveis
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis
- Boa aderência
- Confortáveis
- Bom ajuste

CARACTERÍSTICAS

- Extra longas
- Impermeável
- Sem látex
- Resistente ao óleo e gordura
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Para ecrã tátil

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Risco de infeção, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco microbiológico, utilização descartável, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Indústria pesqueira, manuseamento de alimentos, cozinha, hotéis e restaurantes, limpeza, manutenção

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas descartáveis - Proteção Geral
CATEGORIA Cat. III
ESPESSURA 0,19 mm
COMPRIMENTO 290 mm
INTERIOR Sem pó
COR Azul
QUANTIDADE POR EMBALAGEM 50 itens
PACOTES POR: LOTES/EMBALAGEM Não vendido em lotes/10
NQA 1.5
TIPOS DE EMBALAGEM Saco
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo
ESTILO DO PUNHO Extremidades enroladas

CONFORMIDADE

CE 2777 UKCA 0321 EAC

TP TC 019:2011

Informação/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERÍSTICAS

Para ecrã tátil

Impermeável

Proteção Geral

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	O	P	T
Nível de permeação	3	6	2	3	5
% de degradação	37,3	-12,2	-8,4	-6,6	2,8

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	846-6	7392626073982
7	846-7	7392626074002
8	846-8	7392626074026
9	846-9	7392626074040
10	846-10	7392626073920
11	846-11	7392626073944
12	846-12	7392626073968

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.