TEGERA®

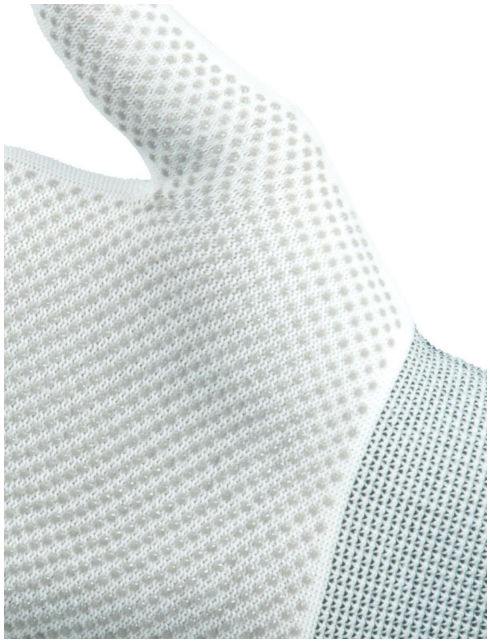

TEGERA® 931

Lue lisää

NÄPPYLÄKUVIOITU NAILONTEKSTIILIKÄSINE

Pehmeä ja joustava tekstiilikäsine, jossa ftalaattomia, harmaita vinyylinäppylöitä. Valmistettu 13 gg nailonista, ei saumoja. Pitävä ote ja hyvä sormenpäätuntuma. Hyvä hengittävyys, täydellinen vaihtoehto silloin, kun pinnoitettu käsine tuntuu liian lämpimältä. Sopii hienomekaanisiin asennustöihin ja tutkimustöihin kuivissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET

- Mukava
- Hengittävä
- Pitävä ote
- Hyvä sormituntuma
- Joustava

KUVAUS

- Pehmeä
- Ei sisällä ftalaattia

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, tutkimustyöt, koneenkäyttäjä, asennustyöt, sähköasennustyöt, lvi-asennustyöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, elektroniikkatyöt, puuteollisuuden työt, puutarhatyöt, korjaustyöt, kalastusteollisuuden työt, laboratoriotyöt, paperiteollisuuden työt, saneeraustyöt, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Pulp and paper, life science and electronics, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics, service, retail

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet tarkkuustöihin, Tekstiilikäsineet
LUOKKA Cat. II
VUORIN MATERIAALI 13 gg, Nailon, Saumaton
PITUUS 220-270 mm
TUNTOHERKKYYS 5
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu
VÄRI Harmaa, Valkoinen
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120
PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus
PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylät
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyvinyylikloridi

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje

EN 388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

ANSI 1 ABR

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	931-6	7392626058675
7	931-7	7392626058682
8	931-8	7392626058699
9	931-9	7392626058705
10	931-10	7392626058712
11	931-11	7392626058729

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.