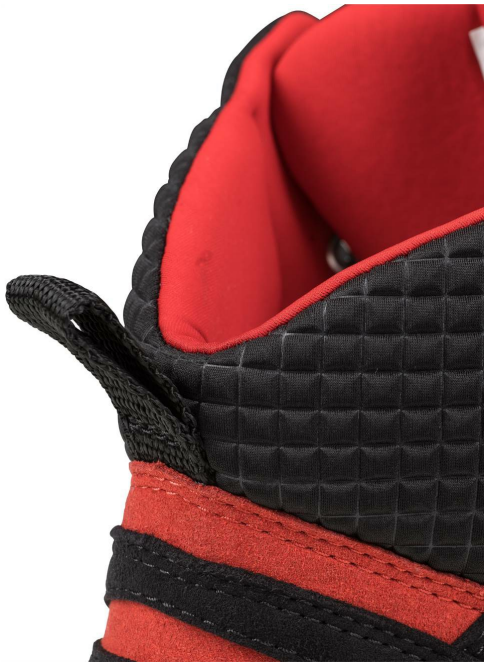

jalas® EXALTER 9975

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Tudjon meg többet

KÖZEPES SZÁR, VÍZLEPERGETÉS ÉS FŰZŐ

Ez a közepes szárú biztonsági cipő a legtöbb munkakörülmények között szükséges jellemzőkkel, például PTC-textil átszúrásvédővel, alumínium orrmerevítővel és nagy tapadású Vibram nitrilgumi járótalppal rendelkezik. A modell extra bokamerevítést biztosít, a PORON® XRD™ ütéstompítás pedig megakadályozza a láb és a hát sérüléseit. A vízlepergető felsőrész tökéletes a nyirkos környezetben dolgozók számára.

TULAJDONSÁGOK

- Legmagasabb szintű védelem
- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Kiváló ütéstompítás

JELLEMZŐK

- Dupla ütéstompító zóna
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Stabilizátor
- Hőálló járótalp
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Bevont szárvég
- Szellőző talp
- Vízlepergető
- Ergonomikusan kialakított
- Különlegesen kialakított részletek
- Bokamerevítés
- Puha
- Állati eredetű anyagoktól mentes

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, ficamok, antisztatikus

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, tiszta környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Bakancsok/Bokacsizmák
KATEGÓRIA Cat. II
ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet
FAZON Normál
KOLLEKCIÓ Exalter
FELSŐRÉSZ ANYAGA Mikroszál, Textil
ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium
BÉLÉS ANYAGA Poliészter
TALPBETÉT FX3 Supreme
TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Merev EVA, Poliészter alapú vezető szál, Neo hab, Poron® XRD®
KÖZTALP ANYAGA PU köztalp
JÁRÓTALP ANYAGA Gumi járótalp
RÖGZÍTÉS Fűző
SZÍN Fekete, Piros
NETTÓ SÚLY (42-ES MÉRET) 1.26 kg

MEGFELELŐSÉG

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

JELLEMZŐK

- ESD
- Antisztatikus tulajdonságok
- Ergothan ütéstompító rendszer
- Alumínium orrmerevítő
- Olajálló járótalp
- Hőálló járótalp
- Vízlepergető
- Stabilizátor
- Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
34	9975-34	6408487512292
35	9975-35	6408487512315
36	9975-36	6408487512339
37	9975-37	6408487512353
38	9975-38	6408487512377
39	9975-39	6408487512391
40	9975-40	6408487512414
41	9975-41	6408487512438
42	9975-42	6408487512452
43	9975-43	6408487512476
44	9975-44	6408487512490
45	9975-45	6408487512513
46	9975-46	6408487512537
47	9975-47	6408487512551

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.