TEGERA®

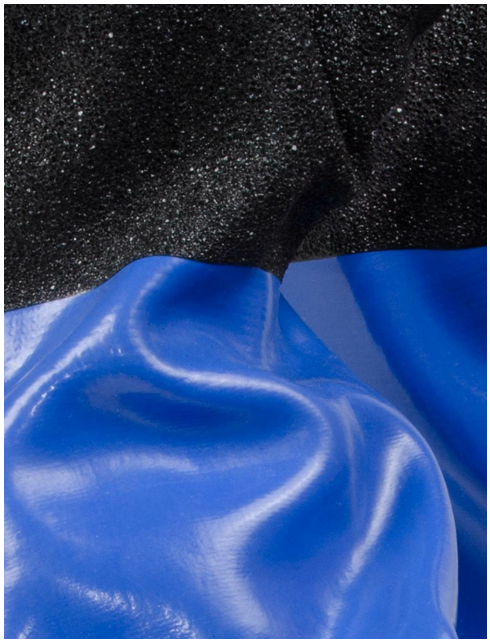

TEGERA® 12945

Zjistit více

MĚKKÉ PVC RUKAVICE, EXTRA DLOUHÝ RUKÁV

Dvakrát máčené PVC rukavice s extra dlouhým rukávem na ochranu proti chemikáliím. Odolávají kontaktnímu teplu až do 100 °C, zachovávají dobrý úchop v oleji, mají pletenou podšívku, neobsahují ftaláty a mají ochrannou vrstvu 0,2 mm/7,8 mil proti chemikáliím. Předem ohnuté prsty, pohodlný a měkký design méně unavují ruce a zvyšují efektivitu práce.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Odolná
- Dobrý úchop
- Pohodlná
- Dobrý úchop v mastných prostředích

VLASTNOSTI

- Vodotěsná
- Ochrana proti chemikáliím
- Mimořádně dlouhá
- Bez ftalátů
- Neobsahuje latex
- Předem ohnuté prsty
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Odolná proti oleji a mastnotě

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Vysoká teplota, poleptání, kontakt s nečistotou, kontakt s chemikáliemi, kontakt s mokrem, kontakt s vlhkostí, kontakt s olejem

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s chemickým rizikem, prostředí s mikrobiologickým rizikem, prostředí nebezpečná lidskému zdraví, korozívní prostředí, mokrá prostředí, vlhká prostředí, prostředí s olejem a mastnotou, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, instalace vzduchotechniky, konstrukční práce, příprava půdy, betonářské práce, přepravní práce, těžba, práce s kovem, zemědělské práce, práce v rybářském průmyslu, rybolov, práce na moři, práce s chemikáliemi, práce v petrochemickém průmyslu, práce s chemickými technologiemi, práce v papírenském průmyslu, dekontaminace, asanace

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

TYP PRÁCE

Těžké práce

CHEMICKÁ ODOLNOST

Podle normy EN 16523-1:2015. Podrobné informace získáte od společnosti Ejendals.

SPECIFIKACE

TYP Rukavice odolné proti chemikáliím, Rukavice na ochranu proti teplu
KATEGORIE Cat. III
TLOUŠŤKA 0,2* mm (*chem-layer)
MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, Bezešvá
DÉLKA 450 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Zrnitý
BARVA Modrá, Černá
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/60
MÁČECÍ MATERIÁL PVC (Vinyl)
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Nylon
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyvinylchlorid

PLNĚNÍ NOREM

CE 0598 | UKCA 0120 | EAC

TP TC 019:2011

Informace/pokyny pro uživatele

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KLMPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

VLASTNOSTI

Větruvzdorná

Vodotěsná

Chemická ochrana

ZKOUŠKA PODLE NORMY EN ISO 374-1:2016

Zkoušená chemikálie	K	L	M	P	T
Úroveň permeace	6	2	3	6	6
Degradace v %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.