

Jalkinekuvasto
2023/24



ENSILUOKKAISET TURVAJALKINEET

 **jalas**[®]




LUO OMA YKSILÖLLINEN KUVASTOSI POSTERMAKER-TYÖKALULLA

Ejendals Postermaker -työkalulla voit tehdä asiakaskohtaisia kuvastoja, julisteita ja hyllytettejä. Mallien ulkonäköä on paranneltu. Ilme on nyt selkeämpi ja nykyaikaisempi.

Materiaalin tekemisen kolme helppoa vaihetta:

- Valitse malli.
- Valitse tuotteet ja lisää teksti.
- Tallenna materiaali ja ala käyttää sitä.

Päivitämme jatkuvasti tuotekuvauksiamme ja teemme niistä käyttäjäystävällisempiä, jotta asiakkaiden on helpompi valita oikea tuote. Olemme myös lisänneet malleihimme QR-koodeja ja helpottaneet kielivalintaa.

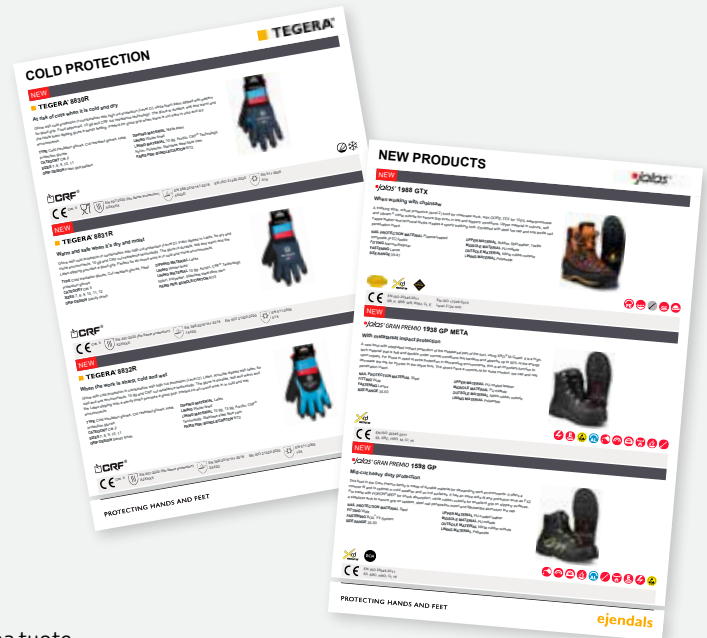

Ejendals Suomi Oy

Jokipiintie 127
61280 Jokipii
Puh. (06) 214 6111
Faksi (06) 214 6248
info@ejendals.fi
myynti@ejendals.com
www.ejendals.com



PAINETTU
SUOMESSA

Kokeile:
Luo oma
yksilöllinen juliste!



JALKOJEN SUOJAUS

	Sivunro
Ejendals — Suojaa kädet ja jalat	4
• JALAS® – Kaikki alkaa jaloista • Säännöt ja standardit • FootStop Service -palvelu • Sanasto • Jalkinemallistot	10
Turvajalkineet: Yleistarkoitus	48
Turvajalkineet: Talvimallit	84
Turvajalkineet: Kuuma työympäristö ja hitsaus	90
Työjalkineet	94
Pohjalliset, sukat, lisätarvikkeet	108
Tuotehakemisto	122

Käsien ja jalkojen suojaksi

Ejendals edustaa ruotsalaisia perinteitä. Yrityksen perusti vuonna 1949 Valfrid Ejendal Leksandissa Ruotsissa. Olemme erikoistuneet kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan laadukkaita suojaimia sekä käsille että jaloille.

Perusteellinen ymmärryksemme turvallisuudesta on sisällytetty tuotteisiin, jotka auttavat tekemään arjesta turvallisemman kymmeniätuhansilla työpaikoilla ympäri maailmaa. Tulevaisuus kuuluu innovaatioille ja kunnioitukselle – kunnioitukselle asiakkaitamme, kumppaneitamme, työntekijöitämme ja maapalloamme kohtaan.

Visionimme

Nolla käsi- ja jalkatapaturmaa työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan hyväksi.

Tehtävämme

Olemme turvallisuusinnovaatioiden ja kestäväen tarjonnan kautta asiakkaidemme paras kumppani heidän työntekijöidensä turvallisuuden parantamiseen tähtäävässä vaativassa työssä.


Tutkimus ja kehitys

Edistyneen tutkimusyhteistyömme, materiaalitieteen sekä jatkuvan suunnittelun kehittämisen ja parantamisen ansiosta suojaimemme pystyvät tarjoamaan innovatiivista suojasta käsille ja jaloille.

Tutkimustyön myötä olemme kehittäneet omia materiaaleja ja teknologioita, joilla on keskeinen merkitys tuotteiden suojaavissa ominaisuuksissa ja ergonomiassa.

Ejendalsin suojaimia testataan tarkasti, jotta ne vastaavat tosielämän asettamiin haasteisiin ja suojaavat vaaroilta, kuten viiltovammoilta ja mekaanisilta vammoilta sekä kemikaaleilta ja ääriämpötiloilta.

Ejendalsin laboratorioissa varmistetaan, että kaikki TEGERA®- ja JALAS®-tuotteet täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset. Tuotteitamme kehitetään asiakkaidemme tarpeiden ja haasteiden mukaisesti. Myös laboratorioillamme on suuri merkitys, kun kehitämme vastuullisempia materiaaleja.

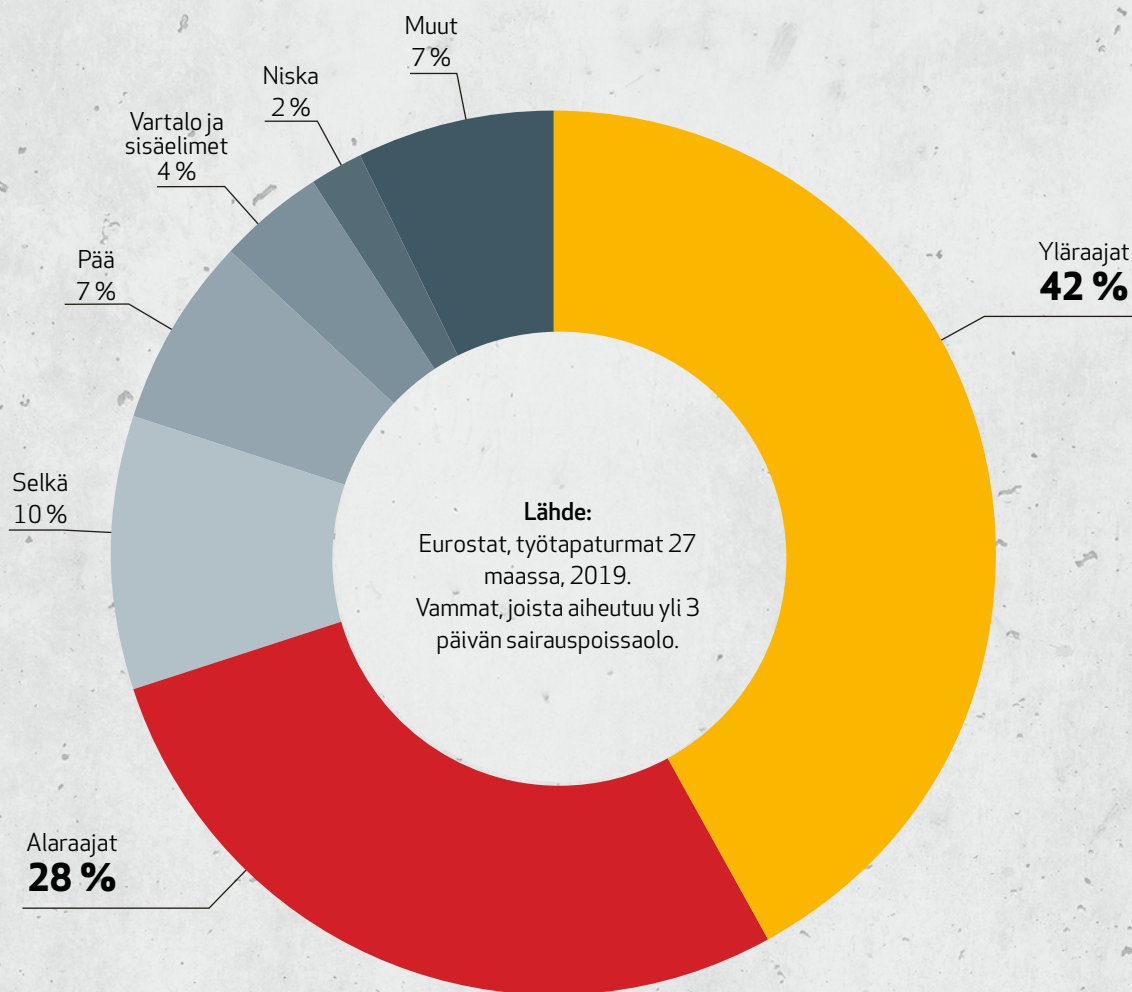


Ehkäistävissä olevien vammojen riskin vähentäminen

Ejendalsilla on pitkä historia ehkäistävissä olevien käsi- ja jalkavammojen riskien vähentämisessä. Olemme tehneet sitä yli 70 vuotta.

Tilastot osoittavat, että käsi- ja jalkavammat ovat yleisimmät vammat, jotka vaativat yli kolmen päivän sairauspoissaoloja. Oikeilla henkilönsuojaimilla monet näistä vammoista ovat ehkäistävissä.

Investoimalla laadukkaisiin käsien ja jalkojen suojaimiin varmistetaan työolosuhteet, joissa tapahtuu vähemmän työtapaturmia. Lisäksi työ sujuu tehokkaammin ja tuottavammin, mikä näkyy pienempinä yleiskustannuksina.

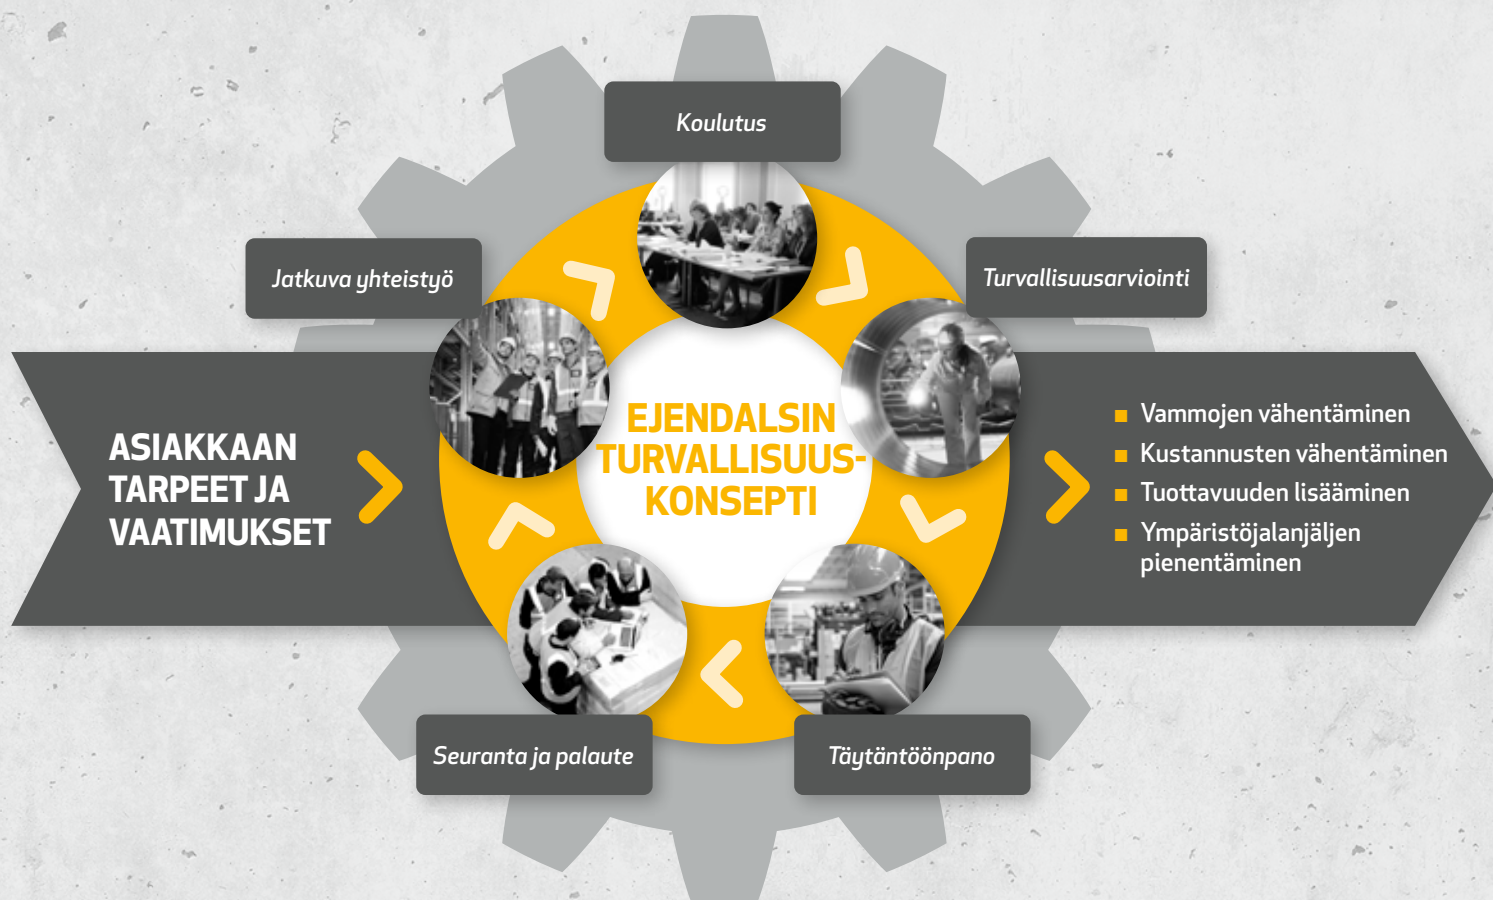

Ejendalsin turvallisuuskonsepti

Ejendals tarjoaa muutakin kuin käsineitä ja jalkineita. Turvallisuuskonseptimme ei rajoitu pelkkään henkilönsuojaimien valmistamiseen.

Ejendalsin turvallisuuskonsepti perustuu vuosikymmenten kokemukseen, laatulähtöisyyteen ja pohjoismaiseen kekseliäisyyteen. Pyrimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa vähentämään riskejä ja parantamaan pitkäaikaista tuottavuutta.

Työympäristöön ja -olosuhteisiin ei aina voi vaikuttaa, mutta tapaturmia ja vammoja voi ehkäistä varustautumalla parhailla henkilönsuojaimilla. Jotta suojaimemme varmasti toimivat luvastusti, teemme niille vaativia testejä ja sertifiointeja.

Kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa Ejendalsin turvallisuuskonseptin puitteissa, ohjelma suunnitellaan aina yksilöllisesti loppukäytön ja asiakkaan toiminnan mukaan. Yleensä siihen sisältyy koulutus Ejendalsin turvallisuusakatemiassa. Teemme myös turvallisuuskierroksia työpaikoilla, annamme neuvoja käsineitä ja jalkineita koskevissa asioissa ja teemme säännöllisiä seurantatarkastuksia. Ja ennen kaikkea pyrimme aina vahvistamaan luottamussuhdetta asiakkaan ja yrityksemme välillä.

Työmme kestävän kehityksen parissa

Kestävä kehitys on luonnollinen ja tärkeä osa liiketoimintaamme. Suosimme pitkän aikavälin lähestymistapaa liiketoimintaan ja toiminnastamme maapallolle aiheutuvien haittavaikutusten jatkuvaa vähentämistä. Henkilönsuojainten (PPE) toimittajana haluamme olla johtava terveys- ja turvallisuusalan toimija kaikille liiketoiminnassamme ja toimitusketjussamme mukana oleville ihmisille. Lisäksi tuotevalikoimamme auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuustasoaan ja suojaamaan työntekijöidensä käsiä ja jalkoja.

Vuonna 2021 toteutimme sidosryhmäkeskustelujen ja arvoketjututkimusten pohjalta kestävän kehityksen materiaalianalyysin. Sen tuloksena olemme päättäneet keskittyä seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:



TURVALLISUUS

Turvallisuus on meille todellinen avainsana. Työpaikkojemme turvallisuus varmistetaan ennakoivalla työllä, kuten riskinarvioinneilla ja turvallisuuskävelyillä. Seuraamme riskihavaintoja ja vahinkoja aina läheltä piti -tilanteista tapaturmiin, joiden vuoksi menetetään työaikaa.

Periaatteemme ulottuvat myös oman toimintamme ulkopuolelle. Tuotantoketjun alkupään turvallisuusvaatimuksemme ovat peräisin liiketoimintaa koskevasta käytännestännöistämme, kun taas loppupäässä turvallisuuskonseptimme parantaa asiakkaidemme turvallisuustasoa.

EETTISYYS

Kaikki Ejendalsin työntekijät koulutetaan Code of Conduct -käytännestäntöjen mukaisesti. Liikekumppaneitamme koskevat eettiset vaatimukset on määritelty erillisissä liiketoimintaa koskevissa käytännestännöissä. Vuonna 2021 otimme käyttöön sääntöjenvastaisuusien käsittelymekanismin (ilmiantokanava), jota voidaan käyttää sekä sisäisesti että toimittajiemme toiminnassa. Selvensimme myös toimittajiemme vastuuta omia toimittajiaan kohtaan koskien näitä tärkeitä asioita, ja jatkossa kaikkia on seurattava CSR-tarkastuksilla.

TUOTTEET JA INNOVAATIOT

Tuotekehityksessä pyrimme jatkuvasti kehittämään pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita ja parantamaan samalla niiden vastuullisuutta.

- Kierrätysmateriaalien käyttö ja kestävä kehityksen huomioiva suunnittelu muun muassa vähentämällä osien määrää.
- Pakkausten optimointi (pakkausmateriaalin valinta ja määrä, merkintöjen vähentäminen).
- Tuotannon optimointi jätteiden määrän sekä materiaalien ja veden käytön vähentämiseksi.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT (CO₂)

Ejendals tukee Pariisin ilmastopöytäkirjan puolittamalla kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Historialliset CO₂-päästötiedot on laskettu uudelleen kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevan pöytäkirjan mukaisesti alkaen luokista 1 ja 2 ja sisältäen nyt kaikkien Pohjoismaiden työsuhteautojen päästöt. Uusi autopolitiikkamme suosii voimakkaasti sähköautoja: Leksandissa on nyt viisi latausasemaa.

ENERGIA

Käytämme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä molemmissa yksiköissämme (Leksandissa ja Jokipiissä). Jatkamme rakennustemme energiatehokkuuden optimointia, ja vuonna 2021 asensimme yli 400 MWh sähköä vuodessa tuottavan aurinkopaneelijärjestelmän Jokipiin tehtaalle.



Asensimme vuoden 2021 aikana Jokipiin tehtaalle aurinkopaneelijärjestelmän, joka tuottaa energiaa yli 400 MWh vuodessa ja jonka ennustetaan tuottavan 20 prosenttia tehtaan vuotuisesta sähkötarpeesta.

JÄTTEIDEN HALLINTA

Ejendals huomioi jätteiden määrän vähentämisen kaikessa tuotteiden ja prosessien suunnittelussa ja kehityksessä. Pyrimme myös lisäämään kierrätettävän jätteen osuutta.



Lue lisää kestävä kehityksen työstämme osoitteesta ejendals.com.

ECOVADIS-LUOKITUKSESSA HOPEAMITALI

Ejendals sai EcoVadis-kestävyydenluokituksessa hopeamitalin vuonna 2022. EcoVadis tarjoaa johtavan ratkaisun kestävä kehityksen seurantaan globaaleissa toimitusketjuissa ja hyödyntää siinä innovatiivista teknologiaa sekä kestävä kehityksen asiantuntemustaan.



MUUT CERTIFIKAATIT JA MERKIT



Ejendals AB:llä ja Ejendals Suomi Oy:llä on ISO 9001-, 14001- ja 45001-sertifikaatit.



OEKO-TEX®-sertifikaatti suojakäsineille.



EU-ympäristömerkki turvajalkineille.



Bio-based Dyneema® fiber at heart.





JALAS®

Kaikki alkaa jaloista

JALAS® valmistaa markkinoiden teknisesti kehittyneimpiä turvajalkineita. Korkea laatu, mukavuus ja yliveritaiset ergonomiset ominaisuudet ovat olleet tavaramerkkimme vuodesta 1916.

- JALAS®-jalkineet suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan edelleen ylpeydellä Jokipiissä Suomessa, jossa niitä alettiin valmistaa 100 vuotta sitten.
- Ei riitä, että turvajalkineet suojaavat putoavilta ja teräviltä esineiltä, ääriämpötiloilta ja liukastumiselta. Jalkineiden on myös oltava mukavat jalassa, tasapainoiset ja ergonomiset, jotta niitä voi käyttää koko työpäivän ajan. Ja miksei vielä työvuoron päätyttyäkin.
- Jokaiseen työhön on olemassa sopiva JALAS®-turvajalkine. Jalkineen ominaisuudet valitaan käyttökohteen ja -ympäristön mukaan, jolloin niistä on eniten hyötyä.
- Pitääksemme jalkineemme alan eturintamassa teemme jatkuvaa tuotekehitystä, perehdymme materiaaleihin ja ihmisen jalkaan, teemme edistyksellistä tutkimusyhteistyötä ja sopeudumme aina markkinoiden muutoksiin ja teknologian kehitykseen.

Turvajalkineet

Turvajalkineemme ovat korkealaatuisia riskien minimoimiseksi ja käyttäjien hyvinvoinnin maksimoimiseksi. Jalkineemme täyttävät tiukimmat kriteerit turvallisuuden, pidon, vakauden ja ergonomian suhteen.

Hyvä käyttömukavuus, tasapaino, hyvät anatomiset ominaisuudet ja hengittävyys ovat yhtä tärkeitä tekijöitä.

Sinulla on aina oltava mahdollisuus löytää sopiva jalkine juuri sinun tarpeisiisi. Joten sen lisäksi, että meillä on laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin suunniteltuja malleja, tuotevalikoimassamme on myös monipuolisesti kokoja sekä leveällä, normaalilla tai kapealla lestillä varustettuja malleja.

Väärän jalkineen käyttö väärässä ympäristössä voi olla suorastaan vaarallista. Me autamme sinua löytämään oikean jalkineen työympäristösi.



Työjalkineet

Jalat ovat kehosi perusta. Ne vaativat ja ansaitsevat tehokkaasti iskuilta vaimentavat, tukevat ja suojaavat jalkineet, vaikka et tarvitsisikaan varvassuojien tai naulaanastumissuojien kaltaisia suojaominaisuuksia.

Työjalkineet täyttävät samat vaatimukset kuin turvajalkineemme kestävyys, vankkatekoisuuden, mukavuuden ja ergonomian osalta.





SÄÄNNÖT JA STANDARDIT

Kaikki tuotevalikoimamme turva- ja työjalkineet täyttävät EN-standardien vaatimukset ja sovellettavat työntekijöiden turvallisuutta koskevat normit eri ammattialoilla. Eri EN-standardit perustuvat henkilönsuojainasetukseen (EU) 2016/425.

Alla olevassa taulukossa esitetään eri suojausluokat. Lisäksi on olemassa useita lisätestejä – katso esimerkkejä tietoruuudusta.

Tarvitsetko apua oikeiden jalkineiden valinnassa? Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 (0)6 21 461 00.

TURVAJALKINEET
TAULUKKO STANDARDIN EN ISO 20345:2011 MUKAAN

LUOKKA		Varvassuoja	Suljettu kanta (täysin suljettu kantaosa)	A Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)	E Kantaosan iskunvaimennus	WRU Vettä hylkivä päällinen	Kuvioitu ulkopohja	P Naulaanastumissuoja
I, II	SB	●						
I	S1	●	●	●	●			
I	S2	●	●	●	●	●		
I	S3	●	●	●	●	●	●	●
II	S4	●	●	●	●	●		
II	S5	●	●	●	●	●	●	●

TURVAJALKINEET
TAULUKKO STANDARDIN EN ISO 20345:2022 MUKAAN

LUOKKA		Varvassuoja	Pakollinen pitävä pohja (sama kuin SRA)	Suljettu kanta (täysin suljettu kantaosa)	A Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)	E Kantaosan iskunvaimennus	Naulaanastumissuoja			WPA Vedenläpäisevyys ja veden imeytyminen	Kuvioitu ulkopohja	WR Vedenpitävyys
							P Metallinen nau- laanastumissuoja, tyyppi P testinaulan halkaisija 4,5 mm	PL Metalliton nau- laanastumissuoja, tyyppi PL testinaulan halkaisija 4,5 mm	PS Metalliton nau- laanastumissuoja, tyyppi PS testinaulan halkaisija 3 mm			
I, II	SB	●	●									
I	S1	●	●	●	●	●						
I	S1P	●	●	●	●	●	●					
I	S1PL	●	●	●	●	●		●				
I	S1PS	●	●	●	●	●			●			
I	S2	●	●	●	●	●				●		
I	S3	●	●	●	●	●	●			●	●	
I	S3L	●	●	●	●	●		●		●	●	
I	S3S	●	●	●	●	●			●	●	●	
II	S4	●	●	●	●	●						
II	S5	●	●	●	●	●	●				●	
II	S5L	●	●	●	●	●		●			●	
II	S5S	●	●	●	●	●			●		●	
I	S6	●	●	●	●	●				●		●
I	S7	●	●	●	●	●	●			●	●	●
I	S7L	●	●	●	●	●		●		●	●	●
I	S7S	●	●	●	●	●			●	●	●	●

TYÖJALKINEET
 Taulukko standardin EN ISO 20347:2012 mukaan

Luokka		Suljettu kanta (täysin suljettu kantaosa)	A Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)	E Kantaosan iskunvaimennus	WRU Vettä hylkivä päällinen	Kuvioitu ulkopohja	P Naulaanastumissuoja
I, II	OB						
I	01	●	●	●			
I	02	●	●	●	●		
I	03	●	●	●	●	●	●
II	04	●	●	●	●		
II	05	●	●	●	●	●	

TYÖJALKINEET
 Taulukko standardin EN ISO 20347:2022 mukaan

Luokka		Pakollinen pitävä pohja (sama kuin SRA)	Suljettu kanta (täysin suljettu kantaosa)	A Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)	E Kantaosan iskunvaimennus	Naulaanastumissuoja			WPA Vedenläpäisevyys ja veden imeytyminen	Kuvioitu ulkopohja	WR Vedenpitävyys
						P Metallinen nau- laanastumissuoja, tyyppi P testinaulan halkaisija 4,5 mm	PL Metalliton nau- laanastumissuoja, tyyppi PL testinaulan halkaisija 4,5 mm	PS Metalliton nau- laanastumissuoja, tyyppi PS testinaulan halkaisija 3 mm			
I, II	OB	●									
I	01	●	●	●	●						
I	02	●	●	●	●				●		
I	03	●	●	●	●	●			●		
Uusi	I 03L	●	●	●	●		●		●		
	I 03S	●	●	●	●			●	●		
II	04	●	●	●	●						
II	05	●	●	●	●	●				●	
Uusi	II 05L	●	●	●	●		●			●	
	II 05S	●	●	●	●			●		●	
	I 06	●	●	●	●				●		●
	I 07	●	●	●	●	●			●	●	●
	I 07L	●	●	●	●		●		●	●	●
	I 07S	●	●	●	●			●	●	●	●

JALKINESTANDARDIT - ERITYISVAATIMUKSET

Luokka I Jalkine on tehty nahasta ja muista materiaaleista, lukuun ottamatta kokokumi- tai kokopolymeerijalkineet.

Luokka II Kokokuminen (täysin vulkanoitu) tai kokopolymeerinen (täysin muotittu valettu) jalkine.

O Jalkineita ei ole varustettu suojaavalla varvassuojalla, mutta ne täyttävät työjalkineiden perusvaatimukset.

S S-merkinnällä varustetuissa jalkineissa on varvassuojat, jotka kestävät iskuenergiaa 200 J ja painetta 15 kN.

SB Luokka I tai II, pakollisia suojausominaisuuksia

P Lävistyskestävyys (metallinen)

naulaanastumissuoja, tyyppi P)

PL Lävistyskestävyys (metalliton naulaanastumissuoja, tyyppi PL)*

PS Lävistyskestävyys (metalliton naulaanastumissuoja, tyyppi PS)*

C Staattista sähköä osittain johtavat jalkineet

A Antistaattiset jalkineet

HIP Pohjarakenteen lämmöneristys

CI Pohjarakenteen kylmäneristys

E Kantaosan iskunvaimennus

WR Vedenpitävyys

M Jalkapöydän suojaus

AN Nilkan suojaus

CR Viillonkestävyys

SC Kärkiosassa kulumissuoja*

SR Liukastumisen esto (Ylimääräinen pitotesti keraamisella alustalla)*

WPA Vedenläpäisevyys ja veden imeytyminen*

HRO Kuumuutta kestävä ulkopohja

FO Öljyä kestävä ulkopohja

LG Pito tikkailla*

* Uudet jalkinestandardit (2022)

FootStopService

BY **jalas**

- FootStop Service mahdollistaa jalkojen nopean ja helpon analyysin.
- Voit pitää sukat jalassasi skannauksen aikana.
- Skanneri rekisteröi jalkaholvin muodon, jalkojen mitat ja kuormittumispisteet vain muutamassa minuutissa.
- Tulokset ovat heti saatavilla. Näytöllä näkyy, miten ja missä jalat ovat kuormituksen alla ja onko jalkaholvi matala, korkea vai niiden väliltä.
- Paikallinen edustaja auttaa sinua valitsemaan oikeat jalkineet ja pohjalliset.

JALAS® FootStop Service

Toistuvan liikkeen aiheuttama rasisutssairaus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat todennäköisesti läntisen maailman merkittävimmät työympäristöongelmat.

Footscanner FootStop Service (FSS)-jalka-analyysi voi auttaa nopeasti ja helposti ja toimia eräänlaisena ennaltaehkäisevänä terveydenhuollon toimenpiteenä.

NEUTRALIZER-POHJALLINEN JALKAHOLVIN TUELLA

Anatomisesti muotoillut FSS-pohjalliset tekevät J alas-jalkineista entistä mukavammat ja turvallisemmat.

FSS Neutralizer -pohjalliset tukevat ja vakauttavat jalkaa. FSS FootStop Service ei kuitenkaan korvaa jo olemassa olevien vammojen hoitoa. Anatomiset JALAS® Neutralizer -pohjalliset ratkaisevat monia ongelmia – mutta eivät kaikkia. Niille, joilla on vakavia ongelmia jalkojen kanssa, ortopedisesti testatut pohjalliset ovat ehdottoman tärkeit.

JALAS® tarjoaa kattavan lähestymistavan sekä jalkineisiin että pohjallisiin: kaikki JALAS®-merkkiset jalkineet, kun ne on varustettu JALAS®-pohjallisilla, on sertifioitu standardin EN ISO 20345 tai EN ISO 20344 mukaan ja ne täyttävät standardin IEC 61340-5-1 vaatimukset ESD-suojauksen osalta.

Monissa tapauksissa yksilöllisesti räätälöidyt ortopediset pohjalliset voidaan välttää käyttämällä JALAS® FSS -pohjallisia, joita on saatavilla korkeille, keskikorkeille ja matalille jalkaholville.

Lisätietoa JALAS® FSS -pohjallisista on sivulla **109**



POHJALLISET

Turvajalkineet on sertifioitu standardin EN ISO 20345:2011 tai EN ISO 20345:2022 mukaisesti, ja työjalkineet on sertifioitu standardin EN ISO 20347:2012 tai EN ISO 20347:2022 mukaisesti, ja jalkineissa on vakiopohjallinen myyntihetkellä.

Vain suositellut JALAS®-pohjalliset on tyyppihyväksytty käytettäväksi JALAS®-turvajalkineissa. Ainoa poikkeus on tilanne, jossa JALAS®-turvajalkineella on DGVU 112-191 -standardin mukainen lisäsertifiointi. Tällöin voidaan käyttää sertifioitujen merkin pohjallisia.

Standardien EN ISO 20345/EN ISO 20347 ja/tai IEC 61340-5-1 (ESD) mukaisesti sertifioitujen jalkineiden ominaisuuksia ei voida taata, jos jalkineissa käytetään erimerkkistä pohjallista.

Kaikissa JALAS®-vakiopohjallisissa on kantapään tuki ja korotus jalkaholville. Pohjalliset ovat joustavia mutta vakaita ja mukautuvat jalkaan. Ne tukevat oikeista paikoista ja tuntuvat mukavilta koko päivän.

NEUTRAALI MUOTO

FX2 PRO – Pohjallinen, jossa on kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet ja mukava EVA-kerros. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset.

FX2 SLIM – Pohjallinen, joka istuu optimaalisesti kapean lestin jalkineisiin. Kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet ja mukava EVA-kerros. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset.

ANATOMINEN MUOTO

Parannettu tuki jalkaholville ja kantapäälle. Sisältää useita iskuja vaimentavia kerroksia.

FX2 VIP SAFETY – Pohjallinen, jossa on kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet ja mukava EVA-kerros. JALAS® VIP -turvajalkineisiin sopivien pohjallisten pintakerros on aito nahkaa, mikä takaa yllällisen luonnollisen tunnun. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset.

FX2 SUPREME – Pohjallinen, jossa on mukava merinovillakerros ja kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet. Merinovilla on luonnostaan bakteerien muodostumista estävä materiaali, joten hien haju ei tartu siihen samalla tavalla kuin muihin materiaaleihin.

FX2 THERMAL – Edistysellinen pohjallinen, jossa on merinovillaa ja kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet sekä alumiinikalvo, joka suojaa jalkoja kylmissä ja lämpimissä ympäristöissä. Merinovilla on luonnostaan bakteerien muodostumista estävä materiaali, joten hien haju ei tartu siihen samalla tavalla kuin muihin materiaaleihin.

FX3 SOFT – Pohjallinen, jossa on Soft Foam -välakerros, pehmeä EVA-kerros ja kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet. Soft Foam -välakerros lisää mukavuutta ja pehmeyttä. Pehmeä EVA-kerros antaa vakautta, tukea ja mukavuutta. Ilmakanavat ja reiät mahdollistavat hengittävyys, jonka ansiosta jalkineita on mukava käyttää koko päivä. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset.

FX3 SUPREME – Pohjallinen, jossa on mukava iskuja vaimentava Neo Foam -kerros, pehmeä EVA-kerros ja kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet. Pehmeä EVA-kerros antaa vakautta, tukea ja mukavuutta. Kova EVA-kerros ylläpitää pohjallisen muotoa ja toiminnallisuutta antaen samalla tukea. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset.

FSS

JALAS® NEUTRALIZER – JALAS® FootStop -pohjalliset antavat erilaista anatomista tukea. Jalkojen skannauspalvelumme (FSS) auttaa ehkäisemään vammoja, jotka johtuvat jalkojen virheellisestä kuormituksesta.

Anatomisesti ja ergonomisesti muotoillut pohjalliset korkeille, keskikorkeille ja matalille jalkaholville kaksinkertaisilla Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeillä. Erinomainen jalkaholvin tuki tarjoaa sekä jäykkyyttä että vakautta ja auttaa säilyttämään jalan neutraalin asennon koko askeleen ajan. Alan johtavaa kantapäätukea tekstiilistä ja pehmeästä EVA-materiaalista. Control bar -tuki TPU:ta. Täyttää ESD-standardin (sähköstaattinen purkaus) vaatimukset. Reiitys mahdollistaa hengittävyys ja käyttömukavuuden koko päiväksi.

Jalkaholvi voidaan mitata yksilöllisesti, nopeasti ja helposti – tutustu FSS-jalkaskannauspalveluumme.

ULKOPOHJAN TEKNIKKAT JA MATERIAALIT

RPU-TEKNIikka

Innovatiivisen valmistustekniikan avulla RPU-ulkopohjaan on saatu ainutlaatuinen rakenne, jossa on paljon pieniä imukuppeja. Niiden ansiosta pohjaa pitää erinomaisesti märillä ja liukkailla pinnoilla. Ulkopohja on jaettu kolmeen alueeseen, jotka myötäilevät askelta kaikissa vaiheissa luonnollisesti.

NITRIILIKUMI

Erittäin kestävä materiaali, joka sopii raskaisiin työympäristöihin. Tarjoaa hyvän pidon liukkailla tai märillä pinnoilla – myös lumella ja jäällä. Ulkopohja pysyy pehmeänä ja joustavana hyvin kylmissäkin olosuhteissa. Se kestää kuumuutta 300 °C:n lämpötilaan asti ja soveltuu siksi töihin kuumissa ympäristöissä. Pohja kestää valikoituja kemikaaleja tiettyihin pitoisuuksiin asti.

HNBR

Hydrattu nitrililutadienikumi tunnetaan fyysisestä lujuudestaan sekä lämmön- ja öljynkestävyydestään. Yhdessä erityisten pitosärmien kanssa se tarjoaa myös poikkeuksellisen pidon märällä jäällä. HNBR pysyy pehmeänä hyvin kylmässäkin ilmastossa. Sisältyy jalkineisiin, joissa on Vibram® Arctic Grip -ulkopohja.

PU

Polyuretaani on materiaali, joka antaa hyvän pidon monenlaisissa työskentelyolosuhteissa. Sen keveys ja pehmeys tarjoavat sekä mukavuutta että joustavuutta.

TPU

TPU on termoplastinen polyuretaani, jolla on erittäin hyvä joustavuus ja kulumiskestävyys. Se sopii parhaiten sisä- tai ulkotöihin puhtaissa ja kuivissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET: ULKOPOHJA

ANTISTAATTISET OMINAISUUDET

Kaikki turvajalkineemme ovat antistaattisia standardin 20345:2011 tai 20345:2022 mukaisesti.

ESD

Kun suojaus sähköstaattiselta purkaukselta on välttämätöntä herkkien laitteiden ja komponenttien suojaamiseksi, voidaan suorittaa ylimääräinen ESD-testi. ESD-jalkineiden sähkövastusrajat ovat 100 KΩ–35 MΩ, ja ne ovat IEC 61340-5-1 -standardin mukaisia. Kaikki JALAS®-turvajalkineet, joissa on ESD-symboli, ovat standardin IEC 61340-5-1 mukaisia.

POHJAN PITO

Kaikki standardin EN ISO 20345:2011 tai 20345:2022 mukaisesti testatut turvajalkineemme täyttävän jonkin seuraavista vaatimuksista pohjan pidon osalta:

EN ISO 20345:2011:

SRA – jalkineen pohjan pito keraamisella alustalla, väliaineena natriumlauryylisulfaatti

SRB – jalkineen pohjan pito teräsalustalla, väliaineena glyseriini

SRC – jalkineen pohjan pito keraamisella alustalla, väliaineena natriumlauryylisulfaatti, ja teräsalustalla, väliaineena glyseroli (SRA + SRB)

EN ISO 20345:2022:

Standardin EN ISO 20345:2022 mukainen pohjan pito on pakollinen vaatimus (sama kuin SRA).

SR – Ylimääräinen pitävyydesti

Ø – Pitävyydestillä ei ole merkitystä tietyn mallin osalta, eikä sitä ole suoritettu

VAKAUTTAJA

Erittäin kiertojäykkä pohjan rakenne, jossa jalkaholvin kohdalla on nyrjähdysten riskiä vähentävä tukevoittaja.

ISTUVUUS JA MUKAVUUS

KAPEA/NORMAALI LESTI

Niille, joilla on kapeat tai normaalin levyiset jalat.

NORMAALI LESTI

Sopii useimmille jaloille.

TILAVA LESTI

Niille, jotka tarvitsevat lisää leveyttä ja korkeutta.

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Nauhat saa kiristettyä nopeasti kääntämällä yhdellä kädellä Boa®-kiinnitysjärjestelmän kiekkoa. Boa®-kiinnitysjärjestelmät hylkivät myös vettä, kuraa ja jäätä, mikä vähentää niiden kertymistä ja ylimääräisen painon muodostumista.

VUORI

TEBOX/DRILEX®

Kestävä ja hengittävä polyesteristä ja polyamidista valmistettu vuorimateriaali, jolla on erinomaiset kosteuden siirto-ominaisuudet. Se luo ihanteellisen ilmaston jaloille.

MIKROKUITU

Synteettisistä, erittäin hienoista kuiduista valmistettu tekstiilikangsrakenne. Materiaali mahdollistaa hyvän hengittävyyden ja on pehmeä sekä kestävä.

CAMBRELLE®

Mukava synteettinen vuorimateriaali, jonka ilmarakojen sisältävä kuiturakenne mahdollistaa kosteuden hallinnan ja hengittävyyden. Estää sienien ja bakteerien muodostumisen.

TEKNINEN FLEECE

Erittäin ohut polyesterikangas harjatulla pinnalla on pehmeä ja lämmin, ja ilma pääsee kiertämään kuitujen läpi hengittävyyden takaamiseksi.

KEINOTURKIS

Pehmeä, lämmin vuori on villan ja synteettisen kuidun sekoitus. Se muistuttaa eläimen turkista ja on todella kestävä. Ihanteellinen vuoden kylmimpiin aikoihin.

GORE-TEX®

Vedenpitävä, hengittävä ja erittäin ohut kalvo, joka yhdistetty korkean suorituskyvyn vuorimateriaaleihin luo GORE-TEX-laminaatin.

KALVO + LAMINAATTI

Kalvot ja laminaatit, joilla on vettä hylkiviä ja hengittäviä ominaisuuksia.

DRYLOCK

Vedenpitävä ja hengittävä JALAS®-kalvo, jonka sinetöidyt saumat pitävät jalat lämpiminä ja kuivina.

VETTÄ HYLKIVÄ

Nahka ja/tai tekstiili, jossa on vettä hylkivä kalvo tai pinnoite.

RESPIRO

Respiro on JALAS®-jalkinemallisto, jossa on erittäin hyvin hengittävä kolmikerroksinen laminaatti ulkopohjassa (valmistettu IQTEX-kalvosta käyttämällä patentoituja teknologioita). Laminaatilla on erittäin hyvä ilmanläpäisykyky, mutta se on myös vedenpitävä. Tämän ominaisuuden mahdollistavat laminaatin superabsorbenttipolymeerit, jotka turpoavat ollessaan kosketuksissa veden kanssa sulkien siten sisällä olevat aukot. Laminaatin fyysiset ominaisuudet muuttuvat ympäristön

mukaan. Kuivissa olosuhteissa ilmalla on runsaasti tilaa kulkea läpi. Kosteissa olosuhteissa superabsorbenttipolymeerit turpoavat sulkien materiaalin. Laminaatin erittäin hyvä hengittävyys poistaa vesihöyryn ja käyttömukavuus säilyy korkeissakin lämpötiloissa.

GORE-TEX®

Extended Comfort -jalkine: Kestävästi vedenpitävä, erittäin hengittävä, eristämätön jalkine. Ihanteellinen lämpimään säähän ja yhdistettyihin ulko-/sisäaktiviteetteihin.

Performance Comfort -jalkine: Kestävästi vedenpitävä, hengittävä, kohtalaisen eristetty jalkine laajalle lämpötila-alueelle. Ihanteellinen muuttuviin sääolosuhteisiin.

Insulated Comfort -jalkine: Kestävästi vedenpitävä, hengittävä, erittäin eristetty maksimaalisen lämmöneristyksen takaamiseksi. Ihanteellinen kylmään säähän ja ulkoiluun talvella.

ISKUNSUOJAUS

PORON® XRD® -vaahto

Poron® XRD® -vaahto on materiaali, jolla on ainutlaatuiset iskunvaimennusominaisuudet. Materiaali on pehmeää seisottaessa ja jäykistyy kävellessä lisävaimennuksen aikaansaamiseksi.

NEO FOAM

Erinomaiset iskunvaimennusominaisuudet, lisää käyttömukavuutta ja pehmeyttä.

KÄRKIVAHVIKE

PRONOSE

Ylimääräinen PU-kärkivahvike koko varvassuojan alueella pidentää jalkineen käyttöikää. Melkein kaikissa jalkineissa, joiden suojausluokka on SIP ja S3.

VARVASSUOJAT

Kaikki varvassuojat käyttävät standardien 20345:2011 ja 20345:2022 vaatimukset.

Vaatimukset ovat seuraavat:

- suojaa 200 joulen iskuilta
- puristussuoja 15 000 newtonia

ALUMIINI

Painaa vain noin 50 grammaa. Jalkine kevenee ja painopiste siirtyy taaksepäin, mikä parantaa tasapainoa ja vähentää säärilihaksiin kohdistuvaa rasitusta. Käytetään useimmissa JALAS®-jalkinemalleissa.

TERÄS

Käytetään joissakin JALAS®-turvajalkinemalleissa. Hyvin kestävä ja linjakas varvassuoja.

KOMPOSIITTI

Metalliton ja kevyt varvassuoja. Samanlaiset ominaisuudet kuin alumiinilla.

NAULANASTUMISSUOJA

Kaikki naulaanastumissuojat ovat joko standardin EN ISO 20345:2011 tai 20345:2022 mukaisia. Vaatimuksena on, että metallisilla tai metallittomilla naulaanastumissuojilla varustettujen jalkineiden on kestettävä halkaisijaltaan joko 4,5 mm:n tai 3 mm:n paksuinen naula tietyllä voimalla. Erot määräytyvät sen mukaan, mikä naulan läpäisyvaatimus on täytettävä.

RUOSTUMATON TERÄS

Estää nauloja ja muita teräviä esineitä läpäisemästä jalkinetta.

PEHMEÄ PLASMAKÄSITELTY TEKSTIILI

Tämä naulaanastumissuoja on valmistettu plasmakäsittelystä tekstiilistä, mikä tekee siitä pehmeän ja kevyen. Estää nauloja ja muita teräviä esineitä läpäisemästä jalkinetta.

Täysin vedenpitävä GORE-TEX®



Kun talvet muuttuvat leudommiksi, vedenpitävät ominaisuudet ovat yhä tärkeämpiä, jotta jalat pysyvät kuivina ja lämpiminä. Olemme kehittäneet neljä uutta vedenpitävää JALAS®-mallia talveksi sekä ympärivuotiseen käyttöön. Alalle vakiintunut GORE-TEX®-kalvo tekee jalkineista vedenpitävät, mutta silti hengittävät, jotta jalat pysyvät kuivina sekä sisä- että ulkopuolelta.

Kaikki jalkineet ovat JALAS®-jalkineille tuttuun tapaan ergonomisia ja mukavia. Pitävä ulkopohja, joustava välipohja, monikerroksinen pohjallinen ja Poron® XRD®-iskunvaimennus tekevät jalkineista mukavat ja ergonomiset sekä auttavat ehkäisemään jalka- ja selkävaivoja. Kiertöjäykkyyssala jalkineen pohjassa tekee siitä vakaan ja lisää sen tukevuutta. Kaikissa malleissa on BOA®-kiinnitysjärjestelmä, jonka ansiosta jalkineista saa helposti säädettyä hyvin istuvat.

Rakennustyömaat

JALAS® EXALTER GTX -mallit

Uusista malleista kolme perustuu tunnettuun ja asiakkaiden suosimaan Exalter-mallistoomme. Vibram®-nitrilikumipohja takaa erinomaisen suorituskyvyn monenlaisessa käytössä. Mikrokuidusta valmistettu päällinen ja vahvistettu karkiosa antavat lisätukea ja -suoja pidentäen jalkineen käyttöikää. Jalkineissa on kevyt alumiinivarvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.

JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX -malli

Täydelliset turvajalkineet talvikäyttöön. Korkeavartisissa jalkineissa on lämmin turkisvuori, ja ne on suunniteltu kestäämään erittäin kylmiä, kosteita ja vaativia työympäristöjä. Tämän parempaa suojaa jaloillesi et löydä. JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX -jalkineiden Vibram® Arctic Grip Pro -ulkopohja pitää erinomaisesti märillä, jäisillä, öljyisillä ja muilla liukkailla alustoilla. Kaksi BOA®-kiinnitystä takaa sekä kenkäosan että varren täydellisen istuvuuden eri työtehtävissä. Jalkineissa on kevyt ja metalliton komposiittivarvassuoja sekä pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.

BOA® KIINNITYS-JÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmän painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin nauhat avautuvat.



PERFORMANCE-POHJA

Performance-pohjassa on nitrilikuminen ulkopohja, jonka kehityksessä yhteistyökumppanina on toiminut Vibram®. Pyramidin muotoinen kuvio mahdollistaa erinomaisen pidon ja estää liukastumisen. Vahvistettu kanta takaa parhaan mahdollisen kantapäätuken ja paremman iskunvaimennuksen. Pohjan etuosassa on erityinen joustava rakenne. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Istuvuus: normaali
- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



VIBRAM® ARCTIC GRIP -PITOPOHJA

Vibram® Arctic Grip -pohja pitää jopa todella liukkailla, öljyisillä tai jäisillä pinnoilla. Metallia sisältämättömät pitosärmät parantavat kitkaa jäisillä pinnoilla. Valmistettu kuumuutta ja öljyä kestävästä HNBR-kumista, joka pysyy pehmeänä hyvin kylmässäkin ilmastossa, jopa -40 °C:n lämpötilassa. Poistokanavat johtavat pois öljyn, veden ja lian. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Istuvuus: normaali
- Pohjan pito: SRC
- Antistaattinen
- Öljynkestävä





JALAS® EXALTER 9968 GTX

S3 SRC HRO WR



JALAS® EXALTER 9988 GTX

S3 SRC HRO WR



JALAS® EXALTER 9998 GTX

S3 SRC HRO WR



JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX

S3 SRC CI HRO WR



Metsätalous ja muut työympäristöt, joissa käytetään moottorisahaa

Jalkineet moottorisahaukseen

Vankat ja suojaavat jalkineet kaikkiin töihin, joissa käytetään moottorisahaa. Urheilullisen ja vaellustyylin yhdistävät jalkineet on viimeistelty GORE-TEX®-kalvolla täydellisen vedenpitävyyden saamiseksi, ja Vibram®-nitriiliulkopohja pitää hyvin myös märissä ja liukkaissa olosuhteissa. Jalkineissa on teräksinen varvassuoja sekä pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja. Jalkineiden päällismateriaali on yhdistelmä nupukkaa, pehmeää nappanahkaa ja teknistä tekstiiliä, mikä takaa hyvän kestävyys, pehmeys ja mukavuuden.



JALAS® 1988 GTX

EN ISO 17249:2013, TASO 2, SRB P CI E WR WRU



TIO

Walk on air – uudella tekniikalla
pieniä ilmakuplia ulkopohjaan

Erittäin pehmeä ja erittäin vakaa voi kuulostaa ristiriitaiselta. Innovatiivisen JALAS® TIO -tekniikan avulla voimme kuitenkin valmistaa hyvin pehmeät – ja vakaat – jalkineet, jotka eivät aiheuta väsymystä ja kipua pitkinäkään työpäivinä. TIO tulee sanoista Three-In-One. Ainutlaatuinen uusi ulkopohja, joka koostuu kolmesta kerroksesta. Pohjien JALAS® ComSoft Air™ -materiaali sisältää pieniä ilmakuplia, jotka antavat jalkineille pitkäkestoista pehmeyttä, keveyttä ja ainutlaatuisen pidon.

SUKKAMAINEN RAKENNE

tekee jalkineista hyvin
pehmeät ja mukavat.

TIO-TEKNIikka

Ainutlaatuinen TIO-pohja merkitsee sekä huomattavaa pehmeyttä että vakautta. Se on välttämätöntä pitkäkestoisen mukavuuden saavuttamiseksi ja lihasväsymyksen estämiseksi.

JALAS® COMSOFT AIR™
antaa poikkeuksellista
pehmeyttä ja mukavuutta

VARVASSUOJA
kevyttä alumiinia.

**LUOTETTAVAA VAKAUTTA
JA PITOJA TIKAPUIILLA**
lenkkituki jalkaholvin
kohdalla

**PEHMEÄ JA JOUSTAVA
NAULAANASTUMISSUOJA**
tekstiilimateriaalia

ENSILUOKKAINEN PITO
innovatiivisen pohjan ansiosta

UUSI PEHMEÄ FX3-POHJALLINEN TAKAA ERINOMAISEN KÄYTTÖMUKAVUUDEN

Uusi pohjallinen, jossa on erittäin
pehmeä kerros ja kaksi Poron®
XRD® -iskunvaimennusvyöhykettä



TIO-POHJA

TIO-pohjatekniikalla tehtävä kolmikerroksinen ulkopohja tarjoaa ainutlaatuisia etuja: Ylin PU-kerros antaa VAKAUTTA. Keskimmäinen JALAS® ComSoft Air™ -kerros antaa PEHMEYTTÄ. Pohjan RPU-kerros antaa PITOJA. RPU on vallankumouksellinen patentoitu ulkopohjatekniikka, jolla on merkittävät pito- ja mukavuusedut tavallisiin pohjiin verrattuna.

- Istuvuus: normaali
- Kulutusta kestävä
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



KOLMIPANEELINEN BOA®- KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Hellävarainen ja pehmeä kiristys.

SÄÄDÄ JA KIRISTÄ

Hellävarainen ja pehmeä kiristys estää painepisteet ja mahdollistaa epäsymmetrisen hienosäädön, jolloin jalkine mukautuu vieläkin paremmin jalan muotoon.

PEHMEÄ KIINNITYS

Lukitsee jalan mukavasti paikalleen ja antaa vakautta

MUKAVUUTTA KOKO PÄIVÄKSI

Koko päivän kestävää käyttömukavuutta ja suorituskykyä, josta jalat ovat kiitollisia.



BOA® KIINNITYS- JÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmä
painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat
kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin
nauhat avautuvat.

S1 P



JALAS® TIO 2058

UUSI

S1 P SRC   BOA®

S3



JALAS® TIO 2028

UUSI

S3 SRC   BOA®



JALAS® TIO 2068

UUSI

S3 SRC   BOA®

JALAS® TIO LÄHEMPÄÄ TARKASTELTUNA

VAKAUTTA SELÄN JA POLVIEN SUOJAAMISEKSI

- Korkeammat reunat antavat lisää vakautta.
- Estää jalan kiertymistä.

PEHMEYS TAKAA TÄYDELLISEN MUKAVUUDEN

- JALAS® ComSoft Air™ -kerros, joka on valmistettu RU-tekniikalla.
- Pienet ilmakuplat mahdollistavat pitkäkestoisen pehmeuden.
- Vaimentaa iskuja selän, polvien ja jalkojen suojaamiseksi.
- Pohjan muoto antaa askeleelle pehmeyttä ja suuntaa liike-energian eteenpäin.

PITÄVÄ POHJA MAHDOLLISTAA TURVALLISEN KÄVELYN

- Pienet ilmakuplat muodostavat "imukuppeja", jotka estävät liukastumisen ja antavat erinomaisen pidon liukkailla, märillä ja öljyisillä pinnoilla.
- Pohja on hyvin kestävä ja pitää poikkeuksellisen hyvin myös ollessaan hieman kulunut.
- Tiiviimpi kerros merkitsee parempaa vakautta.

Jalkojen
suojaus



ZENIT

Turvajalkineiden premium-mallisto



JALAS® Zenit on turvajalkineiden premium-mallistomme, joka palkittiin arvostetulla Red Dot Design Award -palkinnolla korkealaatuisesta suojauksestaan ja käytettävyydestään. Erinomainen mukavuus on FX2-pohjallisen kaksinkertaisten iskunvaimennusvyöhykkeiden, tiiviin pehmustetun vuoren ja poikkeuksellisen vakauden ansiota. BOA®-kiinnitysjärjestelmällä jalkineen saa kiinnitettyä pehmeästi ja tasaisesti ilman painepisteitä omaan jalkaan sopivasti. Pehmeä ja kevyt RPU-ulkopohja tekee kokemuksesta täydellisen.



reddot design award
winner

ENSILUOKKAISTA MUKAVUUTTA JA ERGONOMIAA

FX2-pohjallinen,
jossa kaksinkertai-
set Poron® XRD®
-iskunvaimen-
nusvyöhykkeet

HYVÄ HENGITTÄVYYS JA KESTÄVYYS

päällinen mikrokuitua

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ (1708, 1718, 1728, 1738)

ALUMIININEN VARVASSUOJA

kevyen
suojaukseen



PTC- NAULAANASTUMISSUOJA (S1 P- JA S3-mallit) 1718: teräksinen naulaanastumissuoja

LUOTETTAVAA VAKAUTTA JA PITOA TIKAPUILLA

lenkkituki jalkaholvin kohdalla

ERINOMAINEN PITO LIUKKAILLA PINNOILLA

Zenit-pohja, jonka ulkopohjassa
RPU-materiaalia



ZENIT-POHJA

Zenit-ulkopohja on valmistettu RPU:sta, vallankumouksellisesta patentoidusta ulkopohjamateriaalista, jolla on merkittävät PITO- ja mukavuusominaisuudet perinteisiin pohjiin verrattuna. Se on todella kestävä ja silti pehmeä ja mukava. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta. Sopii valmistavaan teollisuuteen ja käsityöammatteihin. Sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkotöihin.

- Istuvuus: normaali
- Kulutusta kestävä
- Öljynkestävä
- Lenkkituki jalkaholvin kohdalla
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



BOA® KIINNITYS- JÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmä
painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat
kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin
nauhat avautuvat.

STREET

Tennarityyliset turvajalkineet

Trendikkäät, modernit ja erittäin mukavat tennarityyliset jalkineet, joissa on kaikki perinteisten turvajalkineiden suojaavat ominaisuudet. RPU-pohja varmistaa erittäin hyvän PIDON. Hengittävä vuori tekee jalkineesta ilmavan, mukavan ja miellyttävän pitkäaikaiseen käyttöön. Perustuu Zenit-pohjaan.



S1



JALAS® ZENIT 3020

S1 SRC 

S1 P



JALAS® ZENIT 1708

S1 P SRC   BOA®



JALAS® ZENIT 3008

S1 P SRC  

S2



JALAS® ZENIT 3030

S2 SRC  

S3

ERITTÄIN MUKAVA



JALAS® ZENIT 1738

S3 SRC    BOA®



JALAS® ZENIT 3018

S3 SRC   



JALAS® ZENIT 1718

S3 SRC    BOA®



JALAS® ZENIT 1728

S3 SRC CI     BOA®

STREET -mallisto

S3



JALAS® STREET 3045

S3 SRC   



JALAS® STREET 3055

S3 SRC   



Jalkojen
suojaus

ZENIT EVO

Mukavimmat turvajalkineemme kautta aikojen.

Kaikki kuusi Zenit Evo -mallia on suunniteltu käytettäväksi kevyissä työympäristöissä. Niiden urheilulliseen ulkonäköön yhdistyvät sukkamainen ergonominen istuvuus, saumaton rakenne, parannettu hengittävyys sekä JALAS®-jalkineille tunnusomaiset jalkojen suojausominaisuudet.

Modernien urheilujalkineiden joustavien kankaiden innoittama, tyylikäs ja käytännöllisesti katsoen saumaton päällinen muotoutuu jalkaan istuvaksi. Innovatiivisten ja huipputeknisten materiaalien ansiosta Zenit EVO on 10–15 % kevyempi kuin edeltäjänsä. Uusin BOA®-kiinnitysjärjestelmä lisättiin jalkineeseen täydellisen istuvuuden saamiseksi.

Käyttömukavuuden osalta seitsenkerroksinen pehmustejärjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevan tuen ja suojan jalalle. Jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä – jalkaholvin ja kantapään tuella varustetusta edistyksellisestä JALAS® FX3 Supreme -pohjallisesta aina vakaaseen mutta joustavaan välipohjaan asti. Muovinen kiertojälkyyspala estää vääntymisen, ja Poron® XRD® -vaahtopehmuste suojaa päkiää ja kantapäätä iskuilta.

HENGITTÄÄ PAREMMIN

saumattoman neulotun päällisen ja vuoren ansiosta

SUKKAMAISTA ERGONOMISTA MUKAVUUTTA

Perustuu huipputeknisiin materiaaleihin ja jalkojen ergonomisen suojauksen tietotaitoon, jonka JALAS® osaa

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

Malleissa 7108, 7118, 7138, 7158, 7168, 7178

MUKAVUUTTA KOKO PÄIVÄKSI

kevyiden materiaalien ansiosta

ALUMIININEN VARVASSUOJA

kevyeen suojaukseen

ISKUNVAIMENNUSTA JA ERGONOMISTA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

optimoidun seitsenkerroksisen pehmustejärjestelmän ansiosta

PTC-NAULAANASTUMISSUOJA

mahdollistaa keveyden ja käyttömukavuuden

YLIVERTAINEN PITO JA KÄYTTÖMUKAVUUS

molekyylirakenteisen RPU-ulkopohjamateriaalin ansiosta



CUSTOM-POHJA

Custom-pohja on valmistettu RPU:sta, vallankumouksellisesta patentoidusta ulkopohjamateriaalista, jolla on merkittävät PITO- ja mukavuusominaisuudet perinteisiin pohjiin verrattuna. Sopii valmistavaan teollisuuteen. Sopii erinomaisesti sekä sisä- että ulkotöihin.

- Kulutusta kestävä mutta silti pehmeä ja kevyt
- Pohjakuviossa suuri kosketuspinta
- Vähentää polviin, lantioon ja alaselkään kohdistuvaa iskuvoimaa
- Jalkine tuntuu pehmeältä koko päivän
- Istuvuus: normaali
- Pohjan pito: SRC
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Öljynkestävä



KUNNON PITO

Erityisen pitävässä RPU-pohjassa on imukuppeja, ja pohjan kosketuspinta-ala on laaja, joten käyttäjä pysyy pystyssä myös liukkailla, märillä tai öljyisillä pinnoilla.

BOA® KIINNITYSJÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmä painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin nauhat avautuvat.

S1



JALAS® ZENIT EVO 7100

S1 SRC

S1 P



JALAS® ZENIT EVO 7108

S1 P SRC



JALAS® ZENIT EVO 7118

S1 P SRC



JALAS® ZENIT EVO 7128

S1 P SRC



JALAS® ZENIT EVO 7158

S1 P SRC

S3



JALAS® ZENIT EVO 7138

S3 SRC



JALAS® ZENIT EVO 7148

S3 SRC



JALAS® ZENIT EVO 7168

S3 SRC



JALAS® ZENIT EVO 7178

S3 SRC

Jalkojen
suojaus

RESPIRO

Erittäin hengittävä
turvajalkine



JALAS® Respiro -malliston turvajalkineet ovat ulkopohjan ainutlaatuisen kolmoiskalvolaminaatin sekä hengittävän päällisen ja pohjallisen ansiosta markkinoiden parhaiten hengittävät turvajalkineet.

Ei ole salaisuus, että tavalliset ulkopohjat muodostavat jalkojen alle läpäisemättömän suojan, jolloin luonnollinen hikoilu jää jalkineiden sisään. Kun jalkineet kostuvat, jalat lämpenevät, hikoilevat ja alkavat haista. Jotta tästä ongelmasta päästään eroon, JALAS® Respiro -jalkineen sisäilmasto pidetään hallinnassa ainutlaatuisen muotoilun ja materiaalitekniikan avulla. Näin jalat pysyvät viileinä, kuivina ja mukavan tuntuksina koko työpäivän ajan.

PÄÄLLISEN MATERIAALI JA KUVIOINTI

Parantavat kestävyyttä ja
hengittävyyttä

ALUMIININEN VARVASSUOJA

Kevyeen suojaukseen

**KAKSINKERTAINEN
ISKUNVAIMENNUS**
FX2 Supreme
-pohjallisella

**LUOTETTAVAA VAKAUTTA JA
PITOA TIKAPUILLA**
lenkkituki jalkaholvin kohdalla

TPU-/PU-ULKOPOHJALLINEN
Parantaa pitoa



STABILIZATOR-POHJA

Stabilizator on valmistettu TPU:sta ja varustettu kolmikerroksisella laminaatilla, jonka erittäin hyvän ilmanläpäisevyyden mahdollistaa patentoituihin tekniikoihin perustuva IQTEX. Sopii puhtaisiin ja kuiviin teollisuusympäristöihin. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Sopii vain puhtaisiin ja kuiviin ympäristöihin
- Erittäin hengittävä, silti vedenpitävä
- Istuvuus: normaali
- Öljynkestävä
- Pohjan pito: SRB
- ESD-suojaus ja antistaattinen



HENGITTÄVÄ ULKOPOHJA

Ainutlaatuinen laminaattitekniikka

S1



JALAS® RESPIRO 3820R

S1 SRB AL



JALAS® RESPIRO 3800R

S1 SRB AL



JALAS® RESPIRO 3510R

S1 SRB AL



S2




JALAS® RESPIRO 3700R


S2 SRB AL

Hengittävyys


Yksi hengittävän turvajalkineemme keskeisistä elementeistä on patentoitu IQTEX-kolmikerroslaminaatti. Tämä hengittävä ja samalla vedenpitävä materiaali mukautuu jalkineen sisä- ja ulkopuolella vallitseviin olosuhteisiin.

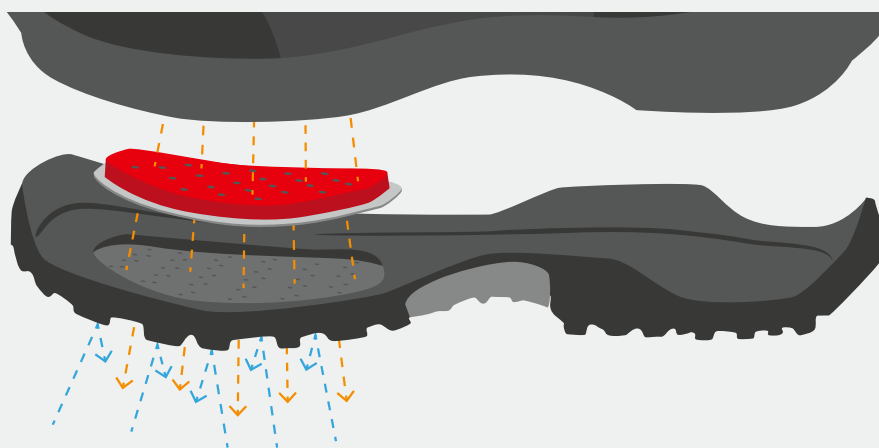

ULKOPOHJAN MATERIAALI KUIVISSA OLOSUhteissa: HENGITTÄVÄ



ULKOPOHJAN MATERIAALI MÄRISSÄ OLOSUhteissa: VEDENPITÄVÄ



EXALTER

Suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suorituskykyä



Exalter-jalkineet näyttävät ja tuntuvat urheilullisilta, eikä niissä ole tingitty suojauksesta, jota tarvitaan vaativina työpäivinä. Alumiininen varvassuoja suojaa varpaita ja jalkineessa on tekstiilinen naulaanastumissuoja sekä Vibram®-nitrilikumipohjassa on erinomainen pito. Jalkineissa on myös ESD-suojaus ja antistaattinen ominaisuus.

Viidessä JALAS® Exalter -malliston malleista on sukkamainen rakenne, joka takaa mukavuuden ja hengittävyuden. BOA®-kiinnitysjärjestelmä sivulla vähentää jalkaan kohdistuvaa painetta ja helpottaa suljenta. Hengittävä polyamidivuori imee kosteutta ja pitää jalat kuivina ja viileinä. Nelikerroksisissa pohjallisissa on iskuilta suojaava Poron® XRD®-vaahtoa, joka tuntuu mukavalta pisimpinäkin työpäivinä.

Kolme uutta JALAS® Exalter GTX -mallia ovat täysin hengittäviä ja täysin vedenpitäviä.

HENGITTÄVÄ

Polyamidivuori imee kosteutta ja pitää jalat kuivina ja viileinä

MUKAVUUTTA JA ISKUNVAIMENNUSTA

nelikerroksisten pohjallisten ansiosta, jotka sisältävät Poron® XRD®-materiaalia

HYVÄ MUKAVUUS JA ERGONOMIA

Tuntuu mukavalta pitkänkin työpäivän jälkeen

PTC-NAULAANASTUMISSUOJA

mahdollistaa keveyden ja käyttökomfortin

KESTÄVÄ

Mikrokuitupäällinen ja päällevalu antavat hyvän tuen ja suojan

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

lisää mukavuutta ja mahdollistaa helpon suljennan:
9925, 9945, 9965, 9968, 9985, 9988, 9998

ALUMIININEN VARVASSUOJA

tarjoaa kevyttä suojusta



LUOTETTAVAA VAKAUTTA JA PITOA TIKAPUILLA

lenkkituki jalkaholvin kohdalla

ERITTÄIN JOUSTAVA ULKOPOHJA

päkiän kohdan muotoilun ansiosta



PERFORMANCE-POHJA

Performance-pohjassa on nitrilikuminen ulkopohja, joka on kehitetty yhteistyössä Vibram®-tuotemerkin kanssa. Pyramidin muotoinen kuvio mahdollistaa erinomaisen pidon ja estää liukastumisen. Vahvistettu kanta takaa parhaan mahdollisen kantapäätyen ja paremman iskunvaimennuksen. Pohjan etuosassa on erityinen joustava rakenne. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Istuvuus: normaali
- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



BOA® KIINNITYSJÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmän painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin nauhat avautuvat.

FLOW

Sopii naisille, suojaa työssä

Flow-mallisto on kaikkea, mitä JALAS®-turvajalkineilta voi odottaa – ja siitä on tehty paremmin naisille istuva. Huonosti istuvien jalkineiden käyttäminen on paitsi epä mukavaa myös riski jaloille, polville, lantiolle, niskalle ja selkärangalle. JALAS® Flow -turvajalkineet sopivat naisille, joilla on kapeat jalat ja jotka suorittavat monenlaisia töitä. Saatavilla koosta 34 alkaen. Flow-malleissa on Performance-pohja eli sama kuin Exalter-mallistossa.



S1 P

HYVIN HENGITTÄVÄ
MUKAVA SUKKAMAINEN
RAKENNE



JALAS® EXALTER 9925

S1 P SRC HRO BOA®



JALAS® EXALTER 9915

S1 P SRC HRO



JALAS® EXALTER 9945

S1 P SRC HRO BOA®



JALAS® EXALTER 9518

S1 P SRC HRO

HYVIN HENGITTÄVÄ
TUKEE NILKKA
JA VAIMENTAA
TEHOKKAASTI ISKUJA

S3

MUKAVA
SUKKAMAINEN
RAKENNE



JALAS® EXALTER 9965

S3 SRC HRO BOA®



JALAS® EXALTER 9955

S3 SRC HRO

VEDENPITÄVÄ



JALAS® EXALTER 9968 GTX

S3 SRC HRO WR BOA®

UUSI

TUKEE NILKKA
JA VAIMENTAA
TEHOKKAASTI ISKUJA



JALAS® EXALTER 9985

S3 SRC HRO BOA®



JALAS® EXALTER 9975

S3 SRC HRO

VEDENPITÄVÄ



JALAS® EXALTER GTX 9988

S3 SRC HRO WR BOA®

UUSI

S3 CI

VEDENPITÄVÄ
GORE-TEX®-JALKINE
KOHTUULLISEN
KYLMIIN TALVIIN



JALAS® EXALTER 9998 GTX

S3 SRC HRO WR BOA®

UUSI

FLOW-mallisto

S1 P

KAPEA LESTI



JALAS® FLOW 9605

S1 P SRC HRO

S3

KAPEA LESTI



JALAS® FLOW 9615


S3 SRC HRO

DRYLOCK

Vedenpitävä jalkine



Drylock-malliston jalkineissa on vedenpitävä kalvo, joka on myös hengittävä ja johtaa pois hikeä ja kosteutta. Drylock-malliston nitriliikumiset ulkopohjat pitävät erinomaisesti liukkailla pinnoilla ja ovat ihanteellinen ratkaisu käyttäjille, jotka työskentelevät liukkailla ja märillä pinnoilla.

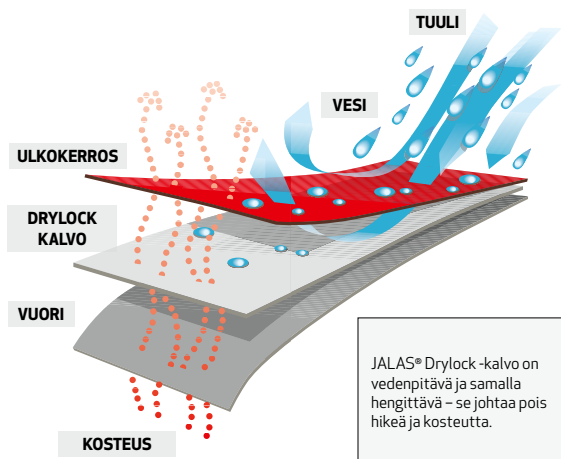

ERITTÄIN KESTÄVÄ
nitriliulkopohja

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI: TERÄS

**ALUMIININEN
VARVASSUOJA**
kevyeen
suojaukseen



GRIP-POHJA

Grip-pohja on valmistettu nitriliikumista, joka on erittäin kestävä materiaali. Se sopii teollisuustyöntekijöille sekä sisä- että ulkokäyttöön.

- Istuvuus: normaali
- Kestää kuumuutta jopa 300 °C: seen saakka
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRB



Malli 9552: PERFORMANCE-POHJA (NORMAALILESTI)

Täydellinen kuvaus, ks.
Exalter-mallisto (s.20 ja s.30)



Malli 1578: ENDURO-POHJA (TILAVALESTI)

Täydellinen kuvaus, ks.
Gran Premio-mallisto (s.36)



FIRE

Vedenpitävät
jalkineet
sammutus- ja
pelastustyöhön

Vedenpitävät jalkineet sammutus- ja pelastustyöhön. Sopivat myös kaivosteollisuuteen. Sammutustyöhön sopivissa JALAS®-jalkineissa on kuumuutta ja öljyä kestävä nitriliulkopohja ja kuumuutta kestävä PU-pinnoitettu nahkapääallinen. KEVLAR®-lankaa saumoissa. Malli on CE-hyväksytty S3-luokan turvajalkine, joka on varustettu varvassuojalla ja metallisella naulaanastumissuojalla.

Vedenpitävä S3



JALAS® DRYLOCK 3308

S3 HRO WR SRB   



JALAS® DRYLOCK 3318

S3 HRO WR SRB   



JALAS® DRYLOCK 3325

S3 HRO WR SRB     



JALAS® DRYLOCK 3328

S3 HRO WR SRB   



Vedenpitävä 02 (Työjalkineet)



JALAS® COMBAT 9552

O2 SRC WR HRO FO



JALAS® DRYLOCK 3322

O2 SRB WR HRO FO

FIRE-MALLISTO FIPA

VEDENPITÄVÄ
KUUMUUTTA
KESTÄVÄ
TILAVA LESTI



JALAS® FIRE 1578 FIRE & RESCUE

FIPA SRC CI    



Jalkojen
suojaus

HEAVY DUTY

Kehitetty vaativiin työolosuhteisiin



JALAS® HEAVY DUTY -turvajalkineet on kehitetty vaativiin työpäiviin, vaikeisiin ympäristöihin ja haastaviin olosuhteisiin. Kahdeksassa erittäin kestävässä mallissa yhdistyvät poikkeukselliset turvaominaisuudet ja suojaus sekä joustavuus ja ergonominen käyttömukavuus. Pehmeät ja iskuja vaimentavat välipohjat ja pohjalliset auttavat ehkäisemään jalka- ja selkäkipeijä.

Metallittomuus kohtaa Vibram® Arctic Grip -pohjan

Käyttökohteet: Ihanteellinen rakennustöihin, raskaaseen teollisuuteen, kuljetusalalle ja ympäristöihin, joissa tarvitaan metallittomia varusteita.

Metallittomat suojaominaisuudet, joita tarvitaan raskaaseen työhön missä tahansa ympäristössä:

- Komposiittivarvassuoja suojaa jalkaa raskailta esineiltä
- PTC-naulaanastumissuoja auttaa suojaamaan jalkoja maassa olevilta teräviltä esineiltä.

Kehittyneet talvimallit

Neljä vankkatekoista talvimallia pehmeän lämpimällä vuorilla ja Vibram® Arctic Grip -ulkopohjalla erittäin kylmään säähän ja jäisille pinnoille. Uusi GTX-malli on täysin hengittävä ja täysin vedenpitävä.

Käyttökohteet: Työskentely ulkona kylmässä ilmassa.

Alkuperäiset Heavy Duty -mallit

Toimiviksi osoittautuneet ja kestävät työjuhdat vaativimpiin työskentelyolosuhteisiin.

Käyttökohteet: Rakennustyöt ja raskas teollisuus. Ulko- ja sisäkäyttöön.

BOA®-kiinnitysjärjestelmä, joka sopii raskaaseen työhön

Lisää käyttömukavuutta ja mahdollistaa helpon käytön malleissa: 1338, 1358, 1398, 1268 ja 1278.



Malleissa 1358 ja 1368 on Poron® XRD® -vaahtoa sivuilla, nilkan kohdalla ja iltissä suojaamassa sivusuuntaisilta iskuilta. Tämä ainutlaatuinen materiaali tuntuu huomattavan pehmeältä, kunnes se altistuu paineelle tai iskulle, jolloin se kovenee suojaamaan jalkaa iskuilta. Materiaali myös tukee nilkkoja erittäin hyvin.



JALAS® 1358 -mallissa on Poron® XRD® -vaahtopehmuste sivuilla ja jalkineen iltissä, ja JALAS® 1368 -mallissa on Poron® XRD® -vaahtoa sivuilla. EN ISO 20345 -standardin mukainen luokitus.



VIBRAM® ARCTIC GRIP -PITOPOHJA

Vibram® Arctic Grip -pohja pitää jopa todella liukkailla, öljyisillä tai jäisillä alustoilla. Metallia sisältämättömät pitosärmät parantavat kitkaa jäisillä pinnoilla. Valmistettu kuumuutta ja öljyä kestävästä HNBR-kumista, joka pysyy pehmeänä hyvin kylmässäkin ilmastossa, jopa -40 °C:n lämpötilassa. Poistokanavat johtavat pois öljyn, veden ja lian. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Istuvuus: normaali
- Pohjan pito: SRC
- Antistaattinen
- Öljynkestävä



BALANCE-POHJA

Balance-pohja antaa turvallisen ja varman pidon. Se on valmistettu nitrilikumista, joka on erittäin kestävä materiaali. Poistokanavat johtavat pois öljyn, veden ja lian sekä tuovat taipuisuutta, kun sitä tarvitaan. Erilaiset pintakuviointit varmistavat pidon askeleen eri vaiheissa. Lenkkituki varmistaa turvallisen pidon tikapuilla ja lisää vakautta.

- Iskuja vaimentava PU-välipohja
- Kestää kosketuslämpöä jopa 300 °C saakka
- Istuvuus: normaali
- Pohjan pito: SRC
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Öljynkestävä



BOA® KIINNITYS-JÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmä painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin nauhat avautuvat.

S3 Mallit, joissa on Vibram® Arctic Grip -pohja



**SOPII LENTOKENT-
TILLE**

JALAS® HEAVY DUTY 1338

S3 SRC CI HRO HI BOA®



**METALLITON
KEVYT JA MUKAVA**

JALAS® HEAVY DUTY 1348

S3 SRC CI HRO HI BOA®



**ISKUILTA SUOJAAVAA
PORON® XRD® -VAAHTOA
SIVUILLA JA ILTISSÄ
SOPII LENTOKENTILLE**

JALAS® HEAVY DUTY 1358

S3 SRC HRO M CI HI AN BOA®

S3 Talvimallit, joissa on Vibram® Arctic Grip -pohja



**METALLITON
ISKUILTA SUOJAAVAA
PORON® XRD® -
VAAHTOA SIVUILLA**

JALAS® HEAVY DUTY 1368

S3 HI CI AN HRO SRC BOA®



**YKSI MYYDYMMISTÄ
TALVIJALKINEISTAMME**

JALAS® HEAVY DUTY 1378

S3 SRC CI HRO BOA®



JALAS® HEAVY DUTY 1388

S3 SRC CI HRO BOA®



**VEDENPITÄVÄ
GORE-TEX®-JALKINE
ERITTÄIN KYLMIIN
TALVIIN**



JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX

S3 SRC CI HRO WR BOA®

UUSI

S3 Kuuma työympäristö ja hitsaus

Balance-pohja



JALAS® HEAVY DUTY 1258

S3 SRC CI HRO HI BOA®

**KAIKKIEN AIKOJEN
MUKAVIMMAT
HITSAUSJALKINEEMME**



JALAS® 1228W

S3 SRC CI HRO HI WG BOA®

S3 Mallit, joissa on balance-pohja



JALAS® HEAVY DUTY 1268

S3 SRC CI HRO HI BOA®



JALAS® HEAVY DUTY 1278

S3 SRC CI HRO HI BOA®

S2 Tyylipuhdas malli

Balance-pohja

**ALUEILLE, JOILLA
ON KORKEAT
HYGIENIAVAATIMUKSET**



JALAS® CLEAN 1420

S2 HI HRO SRC BOA®

GRAN PREMIO

Raskaan sarjan suojausta tilavammalla lestillä



JALAS® Gran Premio -jalkinemalliston jalkineissa on tilava lesti. Pohjissa on erinomainen pito kylmillä ja lumisilla pinnoilla, ja jalkineet soveltuvat raskaisiin töihin sekä sisällä että ulkona.

**MALLIT KYLMIIN
YMPÄRISTÖIHIN (1808,
1858, 1870 JA 1878)**
kolme toiminnallista
vuorikerrosta

**VAHVA JA
KUUMUUTTA KESTÄVÄ
ULKOPOHJA**
valmistettu nitrilistä

**SUUNNITeltu
RASKAISIIN
TYÖYMPÄRISTÖIHIN**
Kestävä PU-
pinnoitettu
nahkapäällinen

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
1598, 1558, 1508

**ALUMIININEN
VARVASSUOJA**
kevyempään suojaukseen

**SI P- JA S3-MALLIT:
TERÄKSIINEN NAULAANASTUMISSUOJA**
suoja raskaissa töissä
PTC-NAULAANASTUMISSUOJA
(1808, 1678W, 1898, 1948S)
mahdollistaa keveyden ja
käyttömukavuuden

**LUOTETTAVAA VAKAUTTA JA
PITOA TIKAPUILLA**
lenkkituki jalkaholvin kohdalla

TILAVA LESTI
Lisää leveyttä ja
korkeutta jalalle



ENDURO-POHJA

Valmistettu nitrilikumista. Tilava lesti ja iskunvaimennus kantapäässä. Rakennekuviot takaavat hyvän pidon sivusuuntaan, eteenpäin ja taaksepäin. Poistokanavat johtavat pois öljyn, veden ja lian. Erilaiset pintakuviot takaavat hyvän pidon kaikissa liikkeissä. Vakauttaja tukee jalkaholvia ja takaa hyvän pidon tikapuilla.

- Istuvuus: leveä
- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



BOA® KIINNITYS- JÄRJESTELMÄ



Aktivoi järjestelmä
painamalla kiekkoa.



Kiristä nauhat
kääntämällä kiekkoa.



Nosta kiekkoa, jolloin
nauhat avautuvat.

S1



JALAS® GRAN PREMIO 1510

S1 SRC HRO



S1 P



JALAS® GRAN PREMIO 1518

S1 P SRC HRO



S2



JALAS® GRAN PREMIO 1870

S2 SRC HRO CI



JALAS® GRAN PREMIO 1550

S2 SRC HRO CI



S3



JALAS® GRAN PREMIO 1538

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® GRAN PREMIO 1558

S3 SRC CI HRO HI BOA



JALAS® GRAN PREMIO 1568

S3 SRC CI HRO



JALAS® GRAN PREMIO 1828

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® GRAN PREMIO 1598

S3 SRC CI HRO HI BOA



JALKAPÖYDÄN
ISKUNSUOJAUS

UUSI

JALAS® GRAN PREMIO 1938 META

S3 SRC HRO M CI HI



JALAS® GRAN PREMIO 1508 GP

S3 SRC HRO CI HI BOA



JALAS® GRAN PREMIO 1878

S3 SRC CI HRO HI



JALAS® GRAN PREMIO 1808

S3 SRC CI HRO



JALAS® GRAN PREMIO 1858

S3 SRC CI HRO



JALAS® GRAN PREMIO 1948S

S3 SRC HRO M CI HI



JALKAPÖYDÄN
SUOJAUKSELLA
VARUSTETTU KESTÄVÄ
JALKINE RASKAASEEN
TEOLLISUUSTYÖHÖN



JALAS® GRAN PREMIO 1668W TITAN

S3 SRC WG HRO CI HI



HITSAUSJALKINEET
TILAVALLA LESTILLÄ



JALAS® GRAN PREMIO 1678W TITAN

S3 SRC WG HRO CI HI



KUUMUUTTA
KESTÄVÄT KEVLAR®-
OMPELEET

JALAS® GRAN PREMIO 1868W

S3 SRC CI HRO HI WG



KORKEAVARTINEN
TALVI-/
HITSAUSJALKINE

JALAS® GRAN PREMIO 1898W

S3 SRC CI HRO HI WG



02 (Työjalkineet)



JALAS® GRAN PREMIO 1872

O2 SRC HRO CI FO



JALAS® GRAN PREMIO 1822

O2 SRC HRO CI FO



Jalkojen
suojaus

GRIP

Perinteiset JALAS®- turvajalkineet

JALAS® Grip on yksi perinteikkäimmistä turvajalkinemallistoistamme. Jalkineiden ulkopohja on valmistettu PU:sta/nitriilistä, mikä takaa hyvän pidon ja käytettävyyden teollisuusympäristöissä. Mallistossa on laadukkaita ja mukavia malleja sisä- ja ulkokäyttöön.



GRIP-POHJA

Grip-pohja on valmistettu nitriilikumista, joka on erittäin kestävä materiaali. Se sopii teollisuustyöntekijöille sisä- että ulkokäyttöön.

- Istuvuus: normaali
- Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRB



S1



JALAS® GRIP 3920A

S1 HRO SRB



JALAS® GRIP 3100

S1 HRO SRB

S1 P



JALAS® GRIP 3108

S1 P HRO SRB

S2



JALAS® GRIP 3110

S2 HRO SRB



JALAS® GRIP 3150

S2 HRO SRB



JALAS® GRIP 3780

S2 SRB HRO CI

S3



JALAS® GRIP 3118

S3 HRO SRB



JALAS® GRIP 1335

S3 SRB HRO CI



VIP

Täydellinen suojaus tyylikkäästi



VIP-turvajalkinemallisto on kehitetty erityisesti yritysjohtajille ja toimistotyöntekijöille, jotka tarvitsevat suojaavat pukujalkineet. Teräksiset varvassuojat ja metallittomat PTC-naulaanastumissuojat auttavat suojaamaan jalkoja putoavilta esineiltä sekä maassa olevilta nauoilta ja muilta teräviltä esineiltä. Mukavuuden ja hengittävyys takaamiseksi VIP-turvajalkineet on valmistettu pintanahasta ja niissä on täysnahkavuori. Iskuja vaimentavat pohjalliset Poron® XRD®-materiaalista tarjoavat koko päivän kestävästä mukavuutta sekä jaloille että selälle. Kumisen ulkopohjan rakennekuva antaa turvallisen pidon.

VIP-työjalkinemallisto sisältää perinteisiä pukujalkineita toimistoissa, hotelleissa, ravintoloissa ja muilla palvelualueilla työskenteleville työntekijöille. Nämä jalkineet täyttävät tietenkin ESD-määräykset. PU-ulkopohja antaa hyvän ja turvallisen pidon.



VIP-POHJA

VIP-pohja on valmistettu nitriliikumista, joka on erittäin kestävä materiaali.

- Istuvuus: kapea/normaali
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen



COMFORT-POHJA

Valmistettu PU:sta.

- Istuvuus: normaali
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen



S3



JALAS° VIP 2108

S3 SRA HRO   



JALAS° VIP 2118

S3 SRA HRO   



JALAS° VIP 2128

S3 SRA HRO   

02 Työjalkineet



JALAS° VIP 2102

02 SRA FO 



JALAS° VIP 2112

02 SRA FO 



JALAS° VIP 2142

02 SRA FO 

GREEN LINE

Metalliton ja ympäristöystävällinen suojaus



GREEN LINE -POHJA

Valmistettu PU:sta, joka sopii moniin erilaisiin ympäristöihin. Soveltuu työhön, jossa tarvitaan metallittomia jalkineita: esimerkiksi ydinvoimaloihin, lentokentille ja vankiloihin sekä poliisityöhön.

- Istuvuus: kapea/normaali
- Öljynkestävä
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



JALAS® Green Line -malliston jalkineet eivät sisällä metalleja. Niiden sijaan olemme käyttäneet naulaanastumissuojassa ja varvassuojassa materiaaleja, jotka ovat erityisen ympäristöystävällisiä jalkineen koko elinkaaren ajan. Nämä mukavat ja sertifioidut turvajalkineet ovat hyvä valinta käyttäjille, jotka haluavat, että heidän jalkineensa on valmistettu käyttäen riippumattomasti vahvistettuja, vaikutuksiltaan vähäisiä ja ympäristöystävällisiä prosesseja ja materiaaleja. Ne sopivat ihanteellisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan metallittomia jalkineita. Jalkineissa on vakiona FX2 Supreme -pohjallinen kahdella iskunvaimennusvyöhykkeellä.

JALAS® Green Line on ensimmäinen turvajalkinemallisto, jolla on EU:n ympäristömerkki. Ecolabel-todistus myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät energiankulutuksen ja ympäristöystävällisyyden tiukat raja-arvot, eivätkä sisällä ihmisille tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja.

Käyttökohteet: Soveltuvat työhön, jossa tarvitaan metallittomia jalkineita: esimerkiksi ydinvoimaloihin, lentokentille ja vankiloihin sekä poliisityöhön.

KUIVAA KÄYTTÖMUKAVUUTTA

hengittävän Cambrelle®-materiaalin ja polyamidivuorin ansiosta



METALLITONTA SUOJAUSTA
komposiittivarvassuojalla

ISKUJA VAIMENTAVAA

Poron® XRD® -materiaalia kantapäässä

PAREMPA VAKAUTTA

muovisen kiertojäykkyysspalan ansiosta

METALLITONTA SUOJAUSTA

PTC-naulaanastumissuojalla

ISKUNVAIMENNUSVYÖHYKE

Poron® XRD® -materiaalista

EU:N YMPÄRISTÖMERKKI JALKINEILLE TAKAA

- että vettä säästyy tuotannossa vain rajallinen määrä
- että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotannon aikaisia päästöjä vähennetään
- että ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita ei käytetä
- että lopputuotteessa on rajallinen määrä metallien ja formaldehydin jäämiä
- kierrätyspakkausten käytön
- vastuullisuuden eri näkökohtien huolellisen valvonnan.



S1 P



JALAS® GREEN LINE 6418 BIO

S1 P SRC



S3



JALAS® GREEN LINE 6468 EKO

S3 SRC



JALAS® GREEN LINE 6458 PRIMA WHITE

S3 SRC



JALAS® GREEN LINE 6428 PRIMA

S3 SRC



JALAS® GREEN LINE 6498 NATURE

S3 SRC



JALAS® GREEN LINE 6438 TEMPERA

S3 SRC

Jalkojen
suojaus



M-SPORT

Urheilullista ja kevyttä
käyttömukavuutta



Tämä on yksi suosituimmista turvajalkinemallistoistamme ja syykin on helppo ymmärtää: JALAS® M-Sport on kevyin jalkinemallistomme, ja lisäksi se on ulkonäöltään tyylikäs ja tasapainoinen. Ja ennen kaikkea jalkineet ovat uskomattoman mukavat. White-mallisto perustuu M-Sport-pohjaan.

**POHJALLINEN
KAKSOISISKUNVAIMENNUKSELLA**
pehmeään suojaukseen ja
iskunvaimennukseen



**S1 P- JA S3-MALLIT:
PLASMAKÄSITELLYSTÄ
KOMPOSIITTITEKSTIILISTÄ (PTC)**
valmistettu naulaanastumissuojalla

**MUOVINEN
KIERTOJÄYKKYSPALA**
tukee ja suojaa

**PITÄVÄ YKSITIHEYKSEN
PU-ULKOPOHJA**
takaa käyttömukavuuden ja keveyden

**ALUMIININEN
VARVASSUOJA**
vankkaan ja kevyen
varpaiden suojaukseen



M-SPORT-POHJA

Valmistettu PU:sta, joka sopii moniin erilaisiin ympäristöihin. Sopii teollisuustyöntekijöille ja käsityöläisille sekä sisä- että ulkokäyttöön.

- Istuvuus: normaali
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Öljynkestävä
- Pohjan pito: SRC



GRAM-POHJA

Paksu PU-käsitelty ulkopohja on joustava, iskuja vaimentava ja pitää hyvin märilläkin pinnoilla.

- Istuvuus: normaali
- ESD-suojaus ja antistaattinen
- Öljynkestävä
- Pohjan pito: SRC



GRAM

Paksu PU-käsitelty ulkopohja on joustava, iskuja vaimentava ja pitää hyvin märilläkin pinnoilla. Jalkineet istuvat napakasti ja ergonomisesti kiinteän kantapäähihnan ansiosta. Päällinen on pestävää mikrokuitua. Irrotettava pohjallinen, jossa kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet.



M-SPORT S1



JALAS® M-SPORT 3400A MONZA SPORT

S1 SRC

S1 P



JALAS® M-SPORT 3408A MONZA SPORT

S1 P SRC

S2



JALAS® M-SPORT 3460A LIGHT SPORT

S2 SRC

S3



JALAS® M-SPORT 3468A LIGHT SPORT

S3 SRC



JALAS® M-SPORT 3498 HIGHLIGHT

S3 SRC



WHITE S1



JALAS® WHITE 3500

S1 SRC

S2



JALAS® WHITE 3520

S2 SRC

MUUT MALLIT, JOISSA ON M-SPORT-ULKOPOHJA



JALAS® 3438 ARIOSIO

S1 P SRC



JALAS® 3448 LIGHT

S3 SRC

GRAM SB



JALAS® GRAM À LA SARA 2900

SB A E FO SRC

GRAM-työjalkineet OB



JALAS® GRAM À LA SARA 2902

OB A E SRC FO



JALAS® GRAM À LA SARA 2982

OB A E SRC FO



JALAS® GRAM À LA SARA 2972

OB A E SRC FO



JALAS® GRAM À LA SARA 2942

OB A E SRC FO

Jalkojen
suojaus

GRANINGE®



Kun Graninge-malli tuotiin markkinoille vuonna 1951, siitä tuli nopeasti kaivostyöntekijöiden suosima malli koko maassa. Siitä tuli vähitellen käsite ja symboli laadulle, kulutuskestävyydelle ja suojalle kylmyyttä ja kosteutta vastaan. Olemme jatkaneet sen jälkeen työtä jalkineiden kehittämiseksi vaativiin ympäristöihin.



Malli 2701, 2703 ja 7299:

GRANINGE-POHJA

Valmistettu nitrilikumista.

- Istuvuus: normaali
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljynkestävä
- Antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



Malli 7218, 7288 ja 7298:

GRANINGE-POHJA

Valmistettu PU:sta.

- Istuvuus: normaali
- Öljynkestävä
- Antistaattinen
- Pohjan pito: SRC



S1 P



GRANINGE® 7218

S1 P SRC MF

S3



GRANINGE® 2701

S3 SRC HRO HI FE



GRANINGE® 2703

S3 SRC HRO HI FE



GRANINGE® 7288

S3 SRC MF



GRANINGE® 7298

S3 SRC MF



GRANINGE® 7299

S3 SRC HRO MF

SAAPPAAT, HOLLANNIKKAAT JA SANDAALIT



TURVASAAPAS

S4



61131

S4 SRC CI  

S5



762933

S5 SRC CI   

TYÖJALKINEET SAAPPAAT

O4



760933

O4 SRC FO CI 

Jalkojen
suojaus

HOLLANNIKKAAT & SANDAALIT

SB



1494

SB SRC 

OB



1483

OB SRC



JALAS® 2562 COOL

OB A E SRC FO

JALAS® SPOC

Suunniteltu sinua varten.
Sertifioitu työhön.

JALAT PYSYVÄT VIILEINÄ
polyamidin ansiosta

ESD-SUOJAUS
tärkeä monissa
työympäristö-
issä

BOA®-KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

lisää mukavuutta ja mahdollistaa helpon
suljennan:
5362, 5382, 5462, 5372

SUKKAMAINEN RAKENNE

parantaa mukavuutta: 5362,
5462 ja 5382

**MUKAVUUTTA KOKO
PÄIVÄKSI**

kevyiden materiaalien
ansiosta

**ERINOMAINEN
HANKAUSKESTÄVYYS
JA PITO**

nitriilikumisen ulkopohjan
ansiosta

**IHANTEELLINEN ISKUJEN
JAKAUTUMINEN**

EVA-välipohjan ansiosta

LOISTAVA ISKUNVAIMENNUS

Poron® XRD® -vaahtoa sisältävän
pohjallisen ansiosta



ACTIVE-POHJA

Valmistettu erittäin kestävästä
nitriilikumista.
EVA-välipohja: ihanteellinen iskujen
jakautuminen.

- Istuvuus: normaali
- Öljynkestävä
- Pohjan pito: SRC
- ESD-suojaus ja antistaattinen



JALAS® SPOC (sporty occupational) -malliston jalkineisiin on haettu inspiraatiota tyylikkäästä moderneista tennareista. Niissä yhdistyvät työjalkineen turvallisuus ja ergonominen käyttömukavuus sekä tyylikäs uudenlainen muotokieli. JALAS®-käyttäjät ovat jo monien vuosien ajan kehuneet turvajalkineiden kestävyttä ja ergonomista mukavuutta. Olemme nyt sisällyttäneet samat ominaisuudet kevyisiin ja urheilullisiin jalkineisiin, jotka on suunniteltu erityisesti palvelualalle. Välipohjan ja pohjallisen optimaalinen iskunvaimennus takaa käyttömukavuuden koko päiväksi ja auttaa ehkäisemään jalka- ja selkikipuja.

Nahkaiset mallit ovat vettä hylkiviä ja erittäin kestäviä, kun taas tekstiilimallit ovat joustavia ja hengittävät paremmin. Uusissa JALAS® 5382- ja 5462-malleissa on sukkamainen rakenne, jonka ansiosta jalkine on helppo pukea. Valittavana on nauhoilla tai BOA®-kiinnitysjärjestelmällä varustettu malli. Kaikki JALAS® SPOC -malliston jalkineet on sertifioitu standardin EN ISO 20347:2012 mukaisesti, mikä takaa kestävyden ja turvallisuuden.

BOA® KIINNITYS- JÄRJESTELMÄ



**Aktivoi järjestelmä
painamalla kiekkoa.**



**Kiristä nauhat
kääntämällä kiekkoa.**



**Nosta kiekkoa, jolloin
nauhat avautuvat.**

Työjalkineet

GRAND WALKING

Mallisto kevyitä ja tyylikkäitä jalkineita
vaativille käyttäjille. Jalkineet sopivat
täydellisesti niille, jotka viettävät paljon
aikaa seisten ja kävellen kovilla latioilla.
Irrotettava pohjallinen, jossa kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet.



GRAND WALKING -POHJA

Valmistettu PU:sta, joka sopii moniin
erilaisiin ympäristöihin.

- Istuvuus: normaali
- Öljynkestävä
- Pohjan pito: SRC
- ESD-suojaus ja antistaattinen



SPOC-työjalkineet 01



JALAS® SPOC 5382

UUSI

01 A E F0 SRC BOA®



JALAS® SPOC 5392

UUSI

01 A E F0 SRC



JALAS® SPOC 5362

01 A E F0 SRC BOA®



JALAS® SPOC 5372

01 A E F0 SRC BOA®



JALAS® SPOC 5322

01 A E F0 SRC



JALAS® SPOC 5462

UUSI

01 A E F0 SRC BOA®



JALAS® SPOC 5492

UUSI

01 A E F0 SRC



SPOC-työjalkineet 02



JALAS® SPOC 5342

02 A E F0 SRC



JALAS® SPOC 5352

02 A E F0 SRC BOA®

Jalkojen
suojaus

GRAND WALKING -työjalkineet 01



JALAS® GRAND WALKING 5002

02 SRC



JALAS® GRAND WALKING 5042

02 SRC



JALAS® GRAND WALKING 5012

02 SRC



JALAS® GRAND WALKING 5032

02 SRC

TURVAJALKINEET

			KUIVA YMPÄRISTÖ			KUIVA JA MÄRKÄ YMPÄRISTÖ
ULKOPOHJAN MATERIAALI	Mallisto	Istuvuus	SB	S1	S1P 	S2 
RPU-ulkopohja: Mukavimmat JALAS®-ulkopohjat on valmistettu RPU:sta, vallankumouksellisesta patentoidusta ulkopohjatekniikasta, jolla on merkittävät pito- ja mukavuusedut perinteisiin pohjiin verrattuna.	TIO	Normaali			 2058 BOA	
	Zenit	Normaali		 3020	 1708 BOA  3008	 3030
	Zenit Evo	Normaali		 7100	 7108 BOA  7118 BOA  7128  7158 BOA	
	Street	Normaali				
TPU-ulkopohja: Hyvin hengittävä. Sopii puhtaisiin ympäristöihin.	Respiro	Normaali		 3820R  3800R  3510R	Hyvin hengittävä	 3700R
Nitriiliulkopohja: Erinomainen kestävyys. Erittäin hyvä pito märillä ja jäisillä pinnoilla. Kestää kuumuutta jopa 300 °C: seen saakka. Kestää useimpia kemikaaleja.	Exalter	Normaali			 9925 BOA  9915  9945 BOA  9518	
	Flow	Kapea			 9605	
	Drylock	Normaali + leveä				
	Heavy Duty	Normaali				
	Gran Premio	Leveä		 1510	 1518	
	Muut	Normaali				
	Grip	Normaali		 3920A  3100	 3108	 3110  3150  3780
	VIP	Normaali				
PU-ulkopohja: Luja pito ja hyvä kestävyys.	Green Line	Kapea/ normaali			 6418 metalliton	
	M-Sport White	Normaali		 3400A  3500	 3408A  3438	 3460A  3520
	Graninge	Normaali			 7218	
	Gram	Normaali	 2900			
	Muut		 1494			

**Turvajal-
kineet**

SUOJAUSLUOKKA S1

- Varassuojaus (200 J/15 000 N)
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA S1

jalas® ZENIT 3020

Kevyt, pehmeä ja hengittävä turvasandaali, jossa on erinomainen ergonomia. Suojausluokka S1. PU-pinnoitettu nahka- ja haljasnahkapääallinen sekä pehmustettu memory foam tukevat jalkoja pitkinä työpäivinä.

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu memory foam -vaahcoreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN PITO



CE EN ISO 20345:2011
S1, SRC

jalas® ZENIT EVO 7100

Kevyt, pehmeä ja mukava turvajalkine, jossa on laadukas suojaus ja erinomainen ergonomia. Jalkine tukee ja suoja jalkojasi kevyissä töissä.

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilti, pehmustettu memory foam -vaahcoreuna, hengittävä pohjallinen, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 S1, SRC



jalas® RESPIRO 3820R

Varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 36-47
POHJATYYPPI Stabilizator
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki, Tekstiili
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Lämpäisee ilmaa erittäin tehokkaasti, kolmikerroksinen laminointi, "perustuu patentoituihin tekniikoihin, valmistaja IQTEX", ilmanvaihtoreiät, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, stabilizator, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
 S1, SRB

**jalas® RESPIRO 3800R**

Varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 36-47
POHJATYYPPI Stabilizator
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Lämpäisee ilmaa erittäin tehokkaasti, kolmikerroksinen laminointi, "perustuu patentoituihin tekniikoihin, valmistaja IQTEX", ilmanvaihtoreiät, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, stabilizator, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE EN ISO 20345:2011
 S1, SRB

**jalas® RESPIRO 3510R**

Varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 36-47
POHJATYYPPI Stabilizator
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, TPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Lämpäisee ilmaa erittäin tehokkaasti, kolmikerroksinen laminointi, "perustuu patentoituihin tekniikoihin, valmistaja IQTEX", ilmanvaihtoreiät, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, stabilizator, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
 S1, SRB



jalas® GRAN PREMIO 1510 ANTISLIP

Tilavalestin, pitävä turvasandaali, jossa tarrakiinnitys. Suojaluokka S1. PU-pinnoitettu, hengittävä nahkapäällinen tukee hyvin jalkoja.

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, SRC, HRO

**jalas® GRIP 3920A CHALLENGER**

Turvasandaali, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali nupukki, Tekstiili

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, säädettävä kantaremmi, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, HRO, SRB

**jalas® GRIP 3100 MONZA GRIP**

Turvasandaali, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka; Haljasnahka

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, HRO, SRB



jalas® M-SPORT 3400A MONZA SPORT

Kevyt ja hengittävä turvasandaali. Suojausluokka S1. Helppo tarrakiinnitys. PU-pinnoitettu nahka- ja tekstiilipäällinen tukee jalkoja.

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothan-iskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, SRC

jalas® WHITE 3500

Viileä ja kevyt turvasandaali. Sopii esim. laboratoriotöihin ja muihin paikkoihin, joissa käytetään vain valkoisia kenkiä. Pintamateriaali PU-pinnoitettua nahkaa ja tekstiiliä.

VARASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, SRC



SUOJAUSLUOKKA S1 P

- Varvassuojaukset (200 J/15 000 N)
- Naulaanastumissuoja
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA S1 P

UUTUUS jalas® TIO 2058

Hengittävä turvajalkine, joka suojaa tehokkaasti (S1 P). Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta TIO (Three In One) -ulkopohjan ansiosta. Kolmipaneelinen BOA® antaa täydellisen istuvuuden.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI TIO

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuitu, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, antistaattinen/ATEX, anatomisesti muotoiltu, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, iskuja vaimentava, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



KOLME POHJAA YHDESSÄ. HYVÄ HENGITTÄVYYS.



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC

jalas® ZENIT 1708

Pehmeä ja mukava turvasandaali, jossa on BOA® Fit System. Suojausluokka S1 P. PU-pinnoitettu nahka/haljasnahkapäällinen ja polyesteri- ja polyamidivuori.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuitu, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN PITO



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

jalas® ZENIT 3008

Pehmeä, ergonomisesti suunniteltu ja antistaattinen turvasandaali. Suojaluokka S1P. PU-pinoitettu nahka/haljasnahkapäällinen. Pehmustettu memory foam. Erinomainen ergonomia ja hengittävyys.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka,

Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, polyesteri

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu

memory foam -vahtoreuna, hengittävä

pohjallinen, stabilizator, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



**ERINOMAINEN
PITO**



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

**jalas® ZENIT EVO 7108**

Mukava turvajalkine, jossa värikäs urheiluhenkinen design, BOA®-kiinnitysjärjestelmä ja laadukas suojaus.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti,

pehmustettu memory foam -vahtoreuna,

hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System,

ergonomisesti muotoiltu, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

**jalas® ZENIT EVO 7118**

Mukava turvajalkine, jossa urheiluhenkinen design, BOA®-kiinnitysjärjestelmä ja laadukas suojaus.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti,

pehmustettu memory foam -vahtoreuna,

hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System,

ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC



jalas® ZENIT EVO 7128

Mukava turvajalkine, jossa urheiluhenkinen design, nauhat ja laadukas suojaus.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu memory foam -vahtoreuna, hengittävä pohjallinen, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC

**jalas® ZENIT EVO 7158**

Mukava turvajalkine, jossa värikäs urheiluhenkinen design, BOA®-kiinnitysjärjestelmä ja laadukas suojaus.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos, Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC

**jalas® EXALTER 9925**

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC, HRO



jalas® EXALTER 9915

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC, HRO

jalas® EXALTER 9945

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, Merinovilla, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, nilkkatuki, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S1, P, SRC, HRO

jalas® EXALTER 9518

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu; Tekstiili

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Exalter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, stabilizator, ergonomisesti muotoiltu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ympäristöystävällinen, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

jalas® FLOW 9605

Hengittävä sandaali tarrakiinnityksellä. Kestävä mikrokuitu ja Cordura® tekevät tästä sandaalista kestävän turvajalkineen. Tekstiilinen naulaanastumissuojaja ja alumiininen varvassuojaja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 34-43

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Exalter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Cordura®, Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, stabilizator, ESD, anatomisesti muotoiltu, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



HENGITTÄVÄ SANDAALI TARRAKIINNTYKSELLÄ



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

jalas® GRAN PREMIO 1518 ANTISLIP +

Kaikki tarvittavat turvaominaisuudet niille, jotka haluavat mukavan ja viileän tuntuiset jalat. Sandaali on hengittävä ja siinä on tilava lesti. Tarrakiinnitys.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



HENGITTÄVÄ SANDAALI, JOSSA ON TILAVA LESTI



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

jalas® GRIP 3108 MONZA GRIP

Hengittävä ja mukava turvasandaali. Suojaluokka S1 P. Tukeva päällisrakenne, erinomainen istuvuus. Tarrakiinnitys.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, takaosan iskunvaimennusvyöhyke, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRB, HRO

jalas® GREEN LINE 6418 BIO

Ensimmäinen ympäristömerkitty turvasandaali. Metalliton: tarrakiinnitys, naulaanastumissuoja, varvassuoja ja FX2 Supreme -pohjallinen.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

Mikrokuitu, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja,

ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet,

pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen,

kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,

täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset,

ympäristöystävällinen, täyttää EU-Ecolabel

ympäristövaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä

materiaaleja



**ENSIMMÄINEN
YMPÄRISTÖ-
MERKITYY
TURVASAN-
DAALI.**



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

**jalas® M-SPORT 3408A MONZA SPORT**

Kevyt ja hengittävä turvasandaali sisäkäyttöön. Suojaluokka S1 P. Tukeva päällinen PU-pinoitettua nahkaa. Tarrakiinnitys.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothon-

iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI

PU-pintainen nahka,

Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kevyt, öljyä kestävä

ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet,

pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen,

kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,

täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

jalas® M-SPORT 3438 ARIOSO

Turvasandaali, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, muovilenkkikuitu, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka; Tekstiili

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX1 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothon-

iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI

PU-pintainen nahka,

Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kevyt, öljyä kestävä

ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet,

pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen,

takaosan iskunvaimennusvyöhyke, täyttää IEC

61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

graninge 7218

Turvasandaali, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali komposiitti, PU-välipohja, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, TPU-vahvistettu kantaosa, antistaattiset ominaisuudet



CE



SUOJAUSLUOKKA S2

- Varvassuojaus (200 J/15 000 N)
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähyllivä päällisnahka

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA S2

jalas® ZENIT 3030

Pehmeä ja tyylikäs matala turvajalkine. Suojausluokka S2. PU-pinnoitettu nahka-/haljasnahkapäällinen ja pehmustettu memory foam tukevat jalkaa.

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu memory foam -vaahcoreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN PITO



CE EN ISO 20345:2011
S2, SRC

jalas® RESPIRO 3700R

Varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikumi, TPU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki; PU-pintainen nahka; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Stabilizator

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, TPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki, PU-pintainen nahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Läpäisee ilmaa erittäin tehokkaasti, kolmikerroksinen laminointi, "perustuu patentoituihin tekniikoihin, valmistaja IQTEX", ilmanvaihtoreiät, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, stabilizator, vettähyllivä, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S2, SRB

jalas® GRIP 3110 LIGHT GRIP

Turvajalkine, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali haljasnahka; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S2, HRO, SRB

jalas® GRIP 3150 TREK GRIP

Turvasaapas, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S2, HRO, SRB

jalas® GRIP 3780 FOODS

Turvasaapas, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S2, SRB, HRO, CI

jalas® M-SPORT 3460A LIGHT SPORT

Turvajalkine, varvassuojan materiaali alumiini, muovilenkkikumi, PU-ulkopohja, päällismateriaali haljasnahka; Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothan-iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 S2, SRC

jalas® WHITE 3520

Mukava ja kestävä helposti puhdistettava valkoinen turvajalkine. Suojaluokkaa S2. PU-pinnoitettu nahkapäällinen tukee hyvin jalkaa. Pohjallisen kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet vaimentavat tehokkaasti iskuja.

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S2, SRC

jalas® CLEAN 1420

Turvasaapas, jossa helposti puhdistettava päällinen. Täyttää erittäin korkeat hygieniavaatimukset. BOA®-kiinnitysjärjestelmä, joka takaa erinomaisen istuvuuden. Ylimääräinen hygieniäa parantava läppä.

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Balance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, pORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, vettähylyvää nahkaa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**MUKAVA
KÄYTTÄÄ,
HELPPO
PUHDISTAA**



CE EN ISO 20345:2011
S2, HI, CI, HRO, SRC



SUOJAUSLUOKKA S3

- Varvassuojaus (200 J/15 000 N)
- Naulaanastumissuoja
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähyllivä päällisnahka
- Kuvioitu ulkopohja

TURVAJALKINEET | SUOJAUSLUOKKA S3: MATALAT JALKINEET

UUTUUS jalas® TIO 2028

Pehmeä ja vettähyllivä turvajalkine, joka tarjoaa tehokasta suojaa. Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta TIO (Three In One) -ulkopohjan ja BOA®-kiinnitysjärjestelmän ansiosta.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI TIO

POHJAN MATERIAALI PU-väli pohja, muovilenkituki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, antistaattinen/ATEX, anatomisesti muotoiltu, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, iskuja vaimentava, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**KOLME POHJAA
YHDESSÄ.
VETTÄHYLLIVÄ.**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

UUTUUS jalas® TIO 2068

Pehmeä ja vettähyllivä turvajalkine. Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta vakaan TIO (Three In One) -ulkopohjan ansiosta. Kolmipaneelinen BOA® takaa erinomaisen istuvuuden.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI TIO

POHJAN MATERIAALI PU-väli pohja, muovilenkituki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, antistaattinen/ATEX, anatomisesti muotoiltu, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, iskuja vaimentava, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**KOLME
POHJAA
YHDESSÄ.
BOA-
JÄRJESTELMÄ**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® ZENIT 1738

Mukava ja suojaava turvajalkine, jossa on BOA® Fit System. Päällinen PU-pinnoitettua nahkaa ja haljasnahkaa. Erinomainen ergonomia ja antistaattiset ominaisuudet. Merinovillapohjallinen pitää jalat kuivina.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme**POHJALLISEN MATERIAALI** Tekstiili,

pehmeä E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka,

Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU**VUORIN MATERIAALI** Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, vettä hylkivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**ERINOMAINEN PITO****BOA FIT SYSTEM**

ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® ZENIT 3018

Kevyt, mukava ja tyylikäs urheilullinen matala turvajalkine. Suojausluokka S3. Päällinen PU-pinnoitettua nahkaa ja haljasnahkaa. Memory foam. Sisä- ja ulkokäyttöön.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme**POHJALLISEN MATERIAALI** Tekstiili,

pehmeä E.V.A, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka,

Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU**VUORIN MATERIAALI** Polyamidi, polyesteri

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu memory foam -vahtoreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, vettä hylkivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**ERINOMAINEN PITO**

ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® ZENIT EVO 7138

Kevyt turvajalkine, jossa tekstiilinelospäällinen ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Erinomainen ergonomia, Memory foam -pehmuste ja vedenhylkivävyys antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme**POHJALLISEN MATERIAALI** Tekstiili,

pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilinelos**VUORIN MATERIAALI** Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilti, pehmustettu memory foam -vahtoreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, vettä hylkivä, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**KEVYT JALKINE PALJON LIIKKUVILLE**

ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® ZENIT EVO 7148

Kevyt turvajalkine, jossa tekstiilinelospäällinen ja nauhat. Erinomainen ergonomia ja vedenhylkivyyden antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 35-48
POHJATYYPPI Custom
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX3 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet
PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilinelos
VUORIN MATERIAALI Polyesteri
KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu memory foam -vaahoreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**KEVYT JALKINE
PALJON
LIIKKUVILLE**



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® ZENIT EVO 7168

Uusi kevyt turvajalkine, jossa tekstiilinelospäällinen ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Erinomainen ergonomia, Memory foam -pehmuste ja vedenhylkivyyden antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 35-48
POHJATYYPPI Custom
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX3 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet
PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilinelos, Mikrokuitu
VUORIN MATERIAALI Polyesteri
KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® STREET 3045 FORTYFIVE

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja, päällismateriaali haljasnahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 36-47
POHJATYYPPI Zenit
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Pro
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, vettähylkivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**ERINOMAINEN
PITO**



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® EXALTER 9965

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikuki, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, HRO

**jalas® EXALTER 9955**

Tässä matalassa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuoja, alumiininen varvassuoja ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikuki, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, HRO

**jalas® EXALTER 9968 GTX**

Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavammat ja istuvammat.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikuki, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

KUVAUS GORE-TEX Extended Comfort Footwear -teknologia, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**MATALA
TURVAJALKINE,
NYT GORE-TEX
-KALVOLLA**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, WR, HRO



jalas® FLOW 9615

Puolikenkä, jossa kuumuutta kestävä ulkopohja. Kestävä mikrokuitu ja Cordura® tekevät tästä turvajalkineesta kestävä. Tekstiilinen naulaanastumissuoja ja alumiininen varvassuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 34-43

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Exalter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Cordura®, Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, ylimääräiset kengännauhat, stabilizator, vettähylykivä, anatomisesti muotoiltu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

jalas® DRYLOCK 3308

Mukava vedenpitävä matala turvajalkine, jossa on Drylock-kalvo. Suojausluokka S3. Pintanahka- ja Cordura®-tekstiilipäällinen antaa erinomaisen istuvuuden ja tuen jalalle koko työpäivän ajaksi.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Cordura®, Pintanahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vedenpitävä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, HRO, WR, SRB

jalas® HEAVY DUTY 1338 HEAVY DUTY

Tämä raskaaseen työhön ja vaativiin ympäristöihin sopiva turvajalkine on lentokenttästäväallinen ja läpäisee metallinpaljastimet. Vibram Arctic Grip -pohja mahdollistaa erinomaisen pidon.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Arctic Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, hNBR Kumi + Kittapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varrenreuna, BOA® Fit System, vettähylykivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA**



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

jalas® HEAVY DUTY 1348

Metalliton turvajalkine todella vaativiin ympäristöihin. Arctic Grip -pohjan ansiosta voit seistä vakaasti myös märällä jäällä. Lämmön- ja öljynkestävä ulkopohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varrenreuna, ESD, vettähylykivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA**

CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

**jalas® HEAVY DUTY 1268**

Naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali komposiitti, PU-välipohja, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, TPU-vahvistettu kantaosa, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varrenreuna, BOA® Fit System, vettähylykivä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

**jalas® GRAN PREMIO 1538 TERRA**

Terra on tehty vaativiin työympäristöihin. Matala turvajalkine, suojaluokka S3. PU-pinnoitettu nahkapäällinen ja hengittävä pohjallinen tukevat ja suojaavat jalkoja koko päivän.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



jalas® GRAN PREMIO 1568 PITSTOP

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

jalas® GRAN PREMIO 1558 GP

Puolikenkä, jossa tilava lesti. Erinomainen suojaus vaativiin ympäristöihin. BOA®-järjestelmä tarjoaa täydellisen istuvuuden, helpottaa pukemista ja riisumista.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Cordura®, PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO, HI

jalas® GRIP 3118 LIGHT GRIP

Kevyt ja mukava turvajalkine. Suojausluokka S3. Hyvä pito. Haljasnahka- ja tekstiilipäällinen antaa vahvan, mutta joustavan tuen jaloille, ja pitää ne viileinä.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkituki, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, HRO, SRB

jalas® GRIP 1335 BLACK

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRB, HRO, CI

jalas® VIP 2108

Låg business-sko och skyddssko i ett, rätt för både kontoret och i fabriken. Tåhätta, spiktrampskydd samt halkhämmande och stötdämpande yttersula.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Safety

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KUVAUS Antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, vettähylykivää nahkaa, yksityiskohtainen suunnittelu, iskuja vaimentava, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRA, HRO

jalas® GREEN LINE 6468 EKO

Metalliton: naulaanastumissuoja, varvassuoja ja FX2 Supreme -pohjallinen.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ympäristöystävällinen, täyttää EU-Ecolabel ympäristövaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**ENSIMMÄINEN
YMPÄRISTÖ-
MERKITY
TURVAJALKINE.**



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC



jalas® GREEN LINE 6458 PRIMA WHITE

Valkoinen, kevyt ja vegaaniystävällinen turvajalkine. Ei sisällä lainkaan metallia ja eläinten nahkaa. Komposiittinen varvassuoja ja plasmakäsitellystä komposiitista (PTC) valmistettu naulaanastumissuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ympäristöystävällinen, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® GREEN LINE 6428 PRIMA

Kevyt, ympäristöystävällinen jalkine. Metalliton, pukujalkinemainen turvajalkine, joka sopii esim. lentokenttätöihin. Päällinen pintanahkaa, naulaanastumissuoja ja komposiittinen varvassuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® M-SPORT 3468A LIGHT SPORT

Matala, urheilullinen ja kevyt turvajalkine, jossa on erinomainen mukavuus. Suojaluokka S3. Haljasnahka- ja tekstiilipäällinen tukee ja suojaa jalkojasi pitkänä työpäivinä.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothon-iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® M-SPORT 3448 LIGHT

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX1 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothan-

iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, vettähylyvä, takaosan iskunvaimennusvyöhyke, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

graninge 2701

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali teräs, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikuki, nitrilikumi ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet



CE EN ISO 20345:2011
S3, HRO, HI, SRC

graninge 7288

Turvajalkine, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali komposiitti, PU-välipohja, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikuki, PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, TPU-

vahvistettu kantaosa, antistaattiset ominaisuudet



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® ZENIT 1718

Pehmeä ja kevyt turvanilkkuri, jossa on BOA® Fit System ja korkein suojaustaso (S3). Vettähylykivän päällisen materiaalit, PU-pinnoitettu nahka ja haljasnahka, varmistavat jalkineen hyvän istuvuuden.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, pikakiinnitys, stabilizator, vetolenkit, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN PITO



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® ZENIT EVO 7178

Kevyt varrellinen turvajalkine, jossa nilkkatuki, tekstiilineulospäällinen ja BOA®-kiinnitysjärjestelmä. Erinomainen ergonomia ja vedenhylykyys antavat turvallisuutta ja mukavuutta koko päiväksi.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI Custom

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiilineulos, PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, nilkkatuki, vettähylykivä, ergonomisesti muotoiltu, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



NILKKATUELLA



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

jalas® STREET 3055 FIFTYFIVE

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsitelty komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja, päällismateriaali haljasnahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikivi, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Haljasnahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, vettähylykivä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN PITO



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

jalas® EXALTER 9985

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuojat, alumiininen varvassuojat ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili**VUORIN MATERIAALI** Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, nilkkatuki, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, HRO

**jalas® EXALTER 9975**

Tässä varrellisessa turvajalkineessa on kaikki, mitä tarvitset useimpiin työtilanteisiin: PTC-tekstiilinen naulaanastumissuojat, alumiininen varvassuojat ja Vibram-nitriilikumipohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili**VUORIN MATERIAALI** Polyesteri

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, stabilizator, nilkkatuki, vettähylyvä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, HRO

**jalas® EXALTER 9988 GTX**

Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavammat ja istuvammat.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili**VUORIN MATERIAALI** Polyamidi

KUVAUS GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**VARRELLINEN
TURVAJALKINE,
NYT GORE-TEX
-KALVOLLA**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, WR, HRO



jalas® DRYLOCK 3318

Vedenpitävä keskikorkea turvanilkkuri märkiin työympäristöihin. Suojausluokka S3. Pintanahka- ja Cordura®-päällinen suojaa jalkoja ja pitää ne lämpiminä. Päällisessä heijastin.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 36-47
POHJATYYPI Grip
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®.

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
PÄÄLLISMATERIAALI Cordura®, Pintanahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi
KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, pikakiinnitys, vedenpitävä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset




CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
 SD 35 PR S3, HRO, WR, SRB

**jalas® HEAVY DUTY 1358**

Kestävä, vettä hylkivä keskikorkea turvanilkkuri, jossa on BOA® Fit System. Suojausluokka S3. PU-pinnoitettu nahka- ja mikrokuitupäällinen tukee erinomaisesti jalkaa. Jalkineen sivuilla ja iltissä iskunsuojaus.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Plasmakäsittely komposiitti (PTC)
VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 35-48
POHJATYYPI Arctic Grip
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkituki, hNBR Kumi + Kittapalat
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu, PU-pintainen nahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece
KUVAUS Kärkikuppi, jalkapöydän suojaus: integroitu PORON® XRD®, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, pehmustettu varrenreuna, BOA® Fit System, nilkkatuki, vetolenkit, ESD, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA**



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
 Mt SD 35 PR S3, SRC, HRO, M, CI, HI, AN

**jalas® HEAVY DUTY 1278**

Erittäin kestävä ja tukeva turvanilkkuri, jossa BOA® Fit System. Suojausluokka S3. Vaativiin olosuhteisiin. Päällinen PU-pinnoitettua nahkaa. Vahvistettu kantaosa, päällisessä iskunsuojaus. Tukee hyvin nilkkaa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 35-48
POHJATYYPI Balance
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, TPU-vahvistettu kantaosa, paljeilitti, pehmustettu memory foam -vaahstoreuna, BOA® Fit System, nilkkatuki, vetolenkit, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
 SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO, HI



UUTUUS jalas® 1988

Vaelluskenkämäinen ja vankka turvasaapas moottorisahatöihin. GORE-TEX takaa täydellisen vedenpitävyyden, ja Vibram®-nitriilikumipohja takaa varman pidon myös märissä ja liukkaissa olosuhteissa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

PÄÄLLISMATERIAALI Kumi, Haljasnahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

KUVAUS GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia, moottorisahan viiltosuoja, pehmustettu varsiosa, stabilizator, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet

**MOOTTORI-SAHATÖIHIN**

EN ISO 17249:201

EN ISO 20345:2011

SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E

jalas® VIP 2118

Musta klassinen varrellinen työjalkine yhdistettynä turvajalkineeseen. Sopii asialliseen pukeutumiseen sekä toimistolla että tehtaalla. Varvassuoja ja tekstiilinen naulaanastumissuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Safety

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KUVAUS Antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, vettähylkivää nahkaa, yksityiskohtainen suunnittelu, iskuja vaimentava, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2413-18

EN ISO 20345:2011

SD 35 PR

S3, SRA, HRO

jalas® VIP 2128

Ruskea klassinen varrellinen työjalkine yhdistettynä turvajalkineeseen. Sopii asialliseen pukeutumiseen sekä toimistolla että tehtaalla. Varvassuoja ja tekstiilinen naulaanastumissuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Safety

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KUVAUS Antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, vettähylkivää nahkaa, yksityiskohtainen suunnittelu, iskuja vaimentava, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2413-18

EN ISO 20345:2011

SD 35 PR

S3, SRA, HRO

jalas® GREEN LINE 6498 NATURE

Ensimmäinen ympäristömerkitty turvasaapas. Metalliton: naulaanastumissuoja, varvassuoja ja FX2 Supreme -pohjallinen.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

Mikrokuitu, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Cambrelle®, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vettähylykivä, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, ympäristöystävällinen,

täyttää EU-Ecolabel ympäristövaatimukset, ei

sisällä eläinperäisiä materiaaleja



**ENSIMMÄINEN
YMPÄRISTÖ-
MERKITYY
TURVASAAPAS.**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC

**jalas® M-SPORT 3498 HIGHLIGHT**

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC), varvassuojan materiaali alumiini, muovilenkkikumi, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka; Tekstiili

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI M-Sport

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Classic

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Ergothan-

iskunvaimennusvyöhyke

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka,

Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vettähylykivä, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

graninge 2703

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali teräs, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitriliikumäki ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI

Pintanahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet



EN ISO 20345:2011
S3, HRO, HI, SRC

graninge 7298

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali komposiitti, PU-välipohja, muovilenkkikitki, PU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkituki, PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC



SUOJAUSLUOKKA S4

- Varvassuojaus (200 J/15 000 N)
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähylkivä päällisnahka
- Jalkine on valmistettu polymeerisistä materiaaleista (vulkanoitu tai täysvalettu rakenne).

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA S4

DUNLOP 61131

Turvasaapas, varvassuojan materiaali teräs, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

KOKO (EU) 35/36-48

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

POHJALLINEN Dunlop

POHJALLISEN MATERIAALI PU

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava



CE EN ISO 20345:2011
S4, CI, SRC

SUOJAUSLUOKKA S5

- Varvassuojaus (200 J/15 000 N)
- Naulaanastumissuoja
- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähylkivä päällisnahka
- Kuvioitu ulkopohja
- Jalkine on valmistettu polymeerisistä materiaaleista (vulkanoitu tai täysvalettu rakenne).

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA S5

DUNLOP 762933 PUROFORT+

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali teräs, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36–49

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Tekstiili

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava



CE EN ISO 20345:2011
S5, CI, SRC

SUOJAUSLUOKKA SB

- Varvassuojaus (200 J/15 000 N)
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)

TURVAJALKINEET | SUOJALUOKKA SB

jalas® GRAM Á LA SARA 2900 JACK

Turvajalkine, varvassuojan materiaali teräs, muovilenkkikuitu, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaal

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPI Gram

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuitu, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä EVA, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
SB, A, E, FO, SRC



1494

Turvajalkine, varvassuojan materiaali teräs, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

VARVASSUOJAN MATERIAALI Teräs

ISTUVUUS Normaal

KOKO (EU) 35-46

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, säädettävä kantaremmi, taitettava kantahihna



CE EN ISO 20345:2011
SB, SRC

TURVAJALKINEET: TALVIMALLIT

TURVAJALKINEET | KYLMÄT YMPÄRISTÖT / SUOJAUSLUOKKA S2

jalas® GRAN PREMIO 1870 OFF ROAD

Turvasaapas, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, nitrilikumi ulkopohja


POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

KUVAUS Tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vetoketju, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S2, SRC, HRO, CI

TURVAJALKINEET | KYLMÄT YMPÄRISTÖT / SUOJAUSLUOKKA S3

jalas® ZENIT 1728

Lämmin turvamaihari, jossa on BOA® Fit System, vaativiini, kylmiin työympäristöihin. Suojaluokka S3. PU-pinnoitettu nahka/haljasnahkapäällinen. Meida®-lämmöneriste ja polyesteriturkisvuori pitävät jalat lämpiminä.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Zenit

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, RPU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, alumiinifolio, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Alumiinifolio, Meida® -lämmöneriste, polyesteriturkis

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, nilkkatuki, vetolenkit, lumilukko, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ERINOMAINEN
PITO

BOA FIT
SYSTEM



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI

jalas® EXALTER 9998 GTX

Vedenpitävä turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. GORE-TEX ja pehmeä ja lämmin vuori pitävät jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitrilikuminen Vibram®-ulkopohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPI

Performance

POHJAN MATERIAALI

PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN

FX3 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI

Tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo foam, PORON® XRD®

**PÄÄLLISMATERIAALI**


Pintanahka, Mikrokuitu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI

Polyamidi

KUVAUS

GORE-TEX Performance Comfort Footwear -teknologia, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, pikakiinnitys, stabilizator, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**GORE-TEX-
SAAPAS
KOHTUULLISEN
KYLMIIN
TALVIIN.**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, WR, HRO

jalas® DRYLOCK 3325

Vedenpitävä keskikorkea turvamaihari märkiin ja kylmiin olosuhteisiin. Suojaluokka S3. Pintanahkapäällinen ja korkea varsi antavat jaloille erinomaisen suojan ja tuen. Lämmin vuori.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI

Grip

POHJAN MATERIAALI

PU-välipohja, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN

FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI

Tekstiili, alumiinifolio, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksioisiskunvaimennusvyöhykkeet

**PÄÄLLISMATERIAALI**

Pintanahka

VUORIN MATERIAALI

Drylock-kalvo, polyesteri, ThermoCloud -lämmöneriste

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, vetolenkit, lumilukko, vetoketju, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, HRO, WR, SRB

jalas® DRYLOCK 3328

Vedenpitävä ja lämmin turvamaihari, jossa on Drylock-kalvo, märkiin ja kylmiin olosuhteisiin. Suojaluokka S3. Pintanahkapäällinen ja korkea varsi antavat erinomaisen istuvuuden ja tukevat jalkaa koko päivän ajan.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Alumiini

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI

Grip

POHJAN MATERIAALI

PU-välipohja, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN

FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI

Tekstiili, pehmeä E.V.A, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksioisiskunvaimennusvyöhykkeet

**PÄÄLLISMATERIAALI**

Pintanahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

Kylmä



EN ISO 20345:2011
S3, HRO, WR, SRB

jalas® HEAVY DUTY 1368

Laadukas turvasaapas ankaraan kylmyyteen, jopa -40 asteeseen. Metalliton, Arctic Grip -pohja. Naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittia, komposiittinen varvassuoja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI Arctic Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkituki, hNBR Kumi + Kitkapalat

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A. polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

Mikrokuitu, PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteriturkis

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä päällinen,

kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä

ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset

ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu

varsiosa, pehmustettu varrenreuna, nilkkatuki,

vetolenkit, ESD, vettähylykivä, ergonomisesti

muotoiltu, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset

**ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA****TURVASAAPAS
ANKARAAN
KYLMYYTEEN**

CE EN ISO 20345:2011
S3, HI, CI, AN, HRO, SRC

jalas® HEAVY DUTY 1378

Erittäin lämmin turvamaihari talvikäyttöön. Suojausluokka S3. Kylmiin ja liikkaisiin olosuhteisiin. PU-pinnoitettu nahka, polyesteriturkis- ja Thinsulate™-vuori suojaavat jalkoja kaikissa olosuhteissa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI Arctic Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikummi

ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

alumiinifolio, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteriturkis,

Thinsulate™

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä

ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset

ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa,

ylimääräiset kengännauhat, nilkkatuki,

vetolenkit, lumilukko, vetoketju, antistaattinen/

ATEX, vettähylykivä, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset

**TURVASAAPAS
ANKARAAN
KYLMYYTEEN****ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA**

CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO

jalas® HEAVY DUTY 1388

Turvasaapas, jossa Arctic grip -pohja. Koviin talvisiin ja vaativiin ympäristöihin. Teräksinen naulaanastumissuoja, varvassuoja, Cordura®-päällismateriaali ja PU-pinnoitettu nahka.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI

Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI Arctic Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikummi

ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

alumiinifolio, pehmeä E.V.A. polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI

Cordura®, PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI

PU

VUORIN MATERIAALI

Polyesteriturkis,

Thinsulate™

KUVAUS Kärkikuppi, kuumuutta kestävä

ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset

ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, pehmustettu

varrenreuna, säädettävä nilkkaremmi, vetolenkit,

lumilukko, vettähylykivä, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset

**TURVASAAPAS
ANKARAAN
KYLMYYTEEN****ARCTIC GRIP-
PITOPOHJA**

CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

jalas® HEAVY DUTY 1398 WINTER GTX

Vedenpitävä turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja erittäin kylmään talveen. GORE-TEX ja turkisvuori pitävät jalat kuivina ja lämpiminä. Kaksi BOA®-säätöä sivussa ja erittäin pitävä Vibram® Arctic Grip Pro -ulkopohja.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPI Arctic Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, alumiinifolio, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka, Mikrokuitu, Tekstiili

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri/villaturkis

KUVAUS GORE-TEX Insulated Comfort Footwear -teknologia, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, BOA® Fit System, stabilizator, vetolenkit, antistaattinen/ATEX, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



**GORE-TEX-
SAAPAS
ERITTÄIN
KYLMIIN
TALVIIN**



ASTM F2413-18 SD 35 PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WR, HRO, CI

JUUTUUS jalas® GRAN PREMIO 1508 GP

Korkeavartinen turvasaapas todella ankarin olosuhteisiin. Runsaasti käyttömukavuutta ja turvallisuutta parantavia ominaisuuksia.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro


POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, pehmustettu varrenreuna, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, nilkkatuki, vetolenkit, ESD, antistaattinen/ATEX, vettähylyvää nahkaa, lämpöä eristävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2413-18 SD 35 PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI

jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

Ensiluokkainen turvamaihari, jossa antistaattiset ominaisuudet ja korkein suojastaso (S3), ulkotöihin. Kestävä PU-pinnoitettu nahkapäällinen ja tekninen fleeevuori pitävät jalat turvassa ja lämpiminä.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro


POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeilitti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, nilkkatuki, vetolenkit, vetoketju, vettähylyvää, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**KLASSIKKO
TURVAMAIHARI**



ASTM F2413-18 SD 35 PR EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

jalas® GRAN PREMIO 1808 ICE TRACK

Erittäin lämmin turvamaihari, jossa on vetoketju ja nauhat. Suojausluokka S3. Erittäin kylmiin olosuhteisiin. PU-pinnoitettu nahkapäällinen suojaa jalkoja ja pitää ne lämpiminä ja mukavina koko päivän.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja,

muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

alumiinifolio, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Alumiinifolio, Meida® -

lämmöneriste, polyesteriturkis

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta

kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet, paljeilti,

pehmustettu varsiosa, vetolenkit,

vetoketju, vettähylikivä, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



**MEIDA
-LÄMMÖNERISTE,
POLYESTERITUR-
KISVUORI**



CE ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO

jalas® GRAN PREMIO 1858 POLAR

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 39-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikumi

ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, kuumuutta


kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja,

antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu

varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetoketju,

vettähylikivä, heijastin, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

jalas® GREEN LINE 6438 TEMPERA

Erittäin lämmin ja kevyt varrellinen saapas kylmiin olosuhteisiin. Metalliton, polyesteriturkisvuori ja päällinen PU-pinnoitettua nahkaa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI

Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Kapea/Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Green Line

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi,

PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,

pehmeä E.V.A, polyester pohjainen

ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-

kaksoiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka,

Haljasnahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteriturkis

KUVAUS Kärkikuppi, öljyä kestävä ulkopohja,

ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet,

vetolenkit, vettähylikivä, kaksinkertaiset

iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1

(ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI

graninge 7299

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali komposiitti, PU-välipohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja, päällismateriaali nupukki

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-48

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikuki, nitriliikumi ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteriturkis, Thinsulate™

KUVAUS Kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vetoketju



Thinsulate
INSULATION



CE EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO



jalas® 1228W

Mukavin ja kestävin varsikenkä hitsaukseen parhaalla mahdollisella suojauksella. BOA®-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täydellisen istuvuuden ja PU-pinnoitettu nahkapäällinen antaa lisäsuojaa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti
ISTUVUUS Normaali
KOKO (EU) 35-48
POHJATYYPI Balance
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, BOA® Fit System, vettähylyvä



**HELPOSTI
PUHDISTET-
TAVA
JALKINE**

**KEVLAR-
OMPELEET**



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20349:2017
 SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO, HI, WG S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

Kestävä varsikenkä raskaisiin teollisuustöihin. Kevlar-ompeleet. Äärimmäinen kuumuuden kesto ja käyttömukavuus. Sisältää jalkapöydän iskunsuojauksen.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Tilava
KOKO (EU) 36-48
POHJATYYPI Enduro
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkituki, nitriliikumi ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Supreme
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovailla, PORON® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka
KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, säädettävä nilkkaremmi, vetolenkit, vettähylyvä, palosuojakäsitelty, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011
 Mt PR S3, SRC, HRO, M, CI, HI

UUTUUS jalas® GRAN PREMIO 1668W

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustyöhön. Sisältää muun muassa teräksisen naulaanastumissuojan. Kevlar®-saumat kestävät lyhytaikaisesti 427°C:n lämpötilaa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs
VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini
ISTUVUUS Tilava
KOKO (EU) 36-48
POHJATYYPI Enduro
POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja
POHJALLINEN FX2 Pro
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU
VUORIN MATERIAALI Cambrelle®, polyesteri, Thinsulate™
KUVAUS Kärkikuppi, Thinsulate™ kuumuuden eristys, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



EN ISO 20349:2017

UUTUUS **jalas® GRAN PREMIO 1678W**

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustyöhön. Sisältää muun muassa PTC-naulaanastumissuojan. Kevlar®-saumat kestävät lyhytaikaisesti 427°C:n lämpötilaa.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®, polyesteri, Thinsulate™

KUVAUS Kärkikuppi, Thinsulate™ kuumuuden eristys, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



**HITSAUS-
JALKINE, JOSSA
THINSULATE™-
VUORI**



Thinsulate
INSULATION



EN ISO 20349:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

jalas® GRAN PREMIO 1868W KING

Mukava korkeavartinen saapas, jolla korkein suojaustaso. Kuumiin työskentelyolosuhteisiin. Tilava lesti, Kevlar-lanka, kuumuutta kestävä päällinen ja ulkopohja. Täydellinen hitsaajille.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Cambrelle®, polyesteri, Thinsulate™

KUVAUS Kärkikuppi, Thinsulate™ kuumuuden eristys, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



**KEVLAR-
OMPELEET**



Thinsulate
INSULATION



ASTM F2413-18 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20349:2017
SD 35 PR S3, SRC, CI, HRO, HI, WG S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

jalas® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

Erittäin lämmin turvasaapas kylmiin työympäristöihin. Suojausluokka S3 HRO. PU-pinnoitettu nahkapäällinen, jossa on Kevlar®-saumat, jotka kestävät lämpöä jopa 204 °C pitkäaikaisesti. Suojaa hitsausroiskeilta.

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI
Plasmakäsittely komposiitti (PTC)

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 35-50

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkituki, nitriliikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Winter

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, alumiinifolio, pehmeä E.V.A, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Alumiinifolio, Meida®-lämmöneriste, polyesteriturkis

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, vetolenkit, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset, kuumuutta kestävä, kestävä hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



Viileä
Kylmä
Erittäin kylmä

**KEVLAR-
OMPELEET**



EN ISO 20345:2011 EN ISO 20349:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



jalas® FIRE 1578 FIRE & RESCUE

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

NAULAANASTUMISSUOJAN MATERIAALI Teräs

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 38-50

POHJATYYPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KÄRKIKUPPI-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kärkikuppi, tilava lesti, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävä KEVLAR®-kuitua, kuumuutta kestävä päällinen, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



CE EN ISO 15090:2012
F1PA, SRC, T, CI



TYÖJALKINEET

		KUIVA YMPÄRISTÖ		KUIVA JA MÄRKÄ YMPÄRISTÖ	KYLMÄ YMPÄRISTÖ		
ULKOPOHJAN MATERIAALI	Mallisto	Istuvuus	OB	O1	O2		
Kumi ja EVA: Ulkopohja on valmistettu erittäin kestävästä nitrilikumista. Optimaalinen iskujen jakautuminen EVA-välipohjan ansiosta.	SPOC	Normaali		 5382 BOA  5392  5362 BOA  5372 BOA  5462 BOA  5492  5342  5352 BOA	 Matalat jalkineet:  Korkeavartiset ja nilkkurit		
					 WR: vedenpitävä		
Nitriliulko-pohja: Erinomainen kestävyys. Erittäin hyvä pito märillä ja jäisillä pinnoilla. Kestää kuumuutta jopa 300 °C:seen saakka. Kestää useimpia kemikaaleja.	Drylock	Normaali			 9552  3322		
	Gran Premio	Leveä				 1872  1822	
PU-ulkopohja: Luja pito ja hyvä kestävyys.	VIP	Kapea/normaali			 2102  2112  2142		
	Grand Walking	Normaali		 5002  5042  5012		 5032	
	Gram	Normaali	 2902  2982  2972  2942				
		Normaali	 2562  1483			 WR: vedenpitävä  760933 04	

SUOJAUSLUOKKA 01

- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)

TYÖJALKINEET | SUOJALUOKKA 01

UUTUUS jalas® SPOC 5382

Mukava ja sertifioitu työjalkine henkilöille, jotka ovat jaloillaan koko päivän. Hyvä hengittävyys tekee jalkineista viileät, ja sivulla oleva BOA®-järjestelmä mahdollistaa täydellisen istuvuuden.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35–48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä EVA, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, BOA® Fit System, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUUNNITELTU
PALVELUALALLE,
BOA®-
KIINNITYS



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

UUTUUS jalas® SPOC 5392

Mukava ja sertifioitu työjalkine henkilöille, jotka ovat jaloillaan koko päivän. Hyvä hengittävyys tekee jalkineista viileät. Nauhat ja joustava iltin kiinnitys mahdollistavat hyvän istuvuuden.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35–48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä EVA, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



SUUNNITELTU
PALVELUALALLE,
NAUHA-
KIINNITYS



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

jalas® SPOC 5362

Kevyt, urheilullinen ja mukava työjalkine, jossa on sivussa kätevä BOA® Fit System. Hengittävä tekstiilipäällinen antaa vahvan, mutta joustavan tuen jaloille ja pitää ne viileinä lämpimissäkin olosuhteissa.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, BOA® Fit System, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

jalas® SPOC 5372

Hengittävä, mukava ja ulkonäöltään urheilullinen jalkine. Tekstiilipäällinen ja BOA®, joka helpottaa pukemista ja riisumista. Iskuja vaimentavat pohjat. Testattu ja hyväksytty pidon osalta.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, BOA® Fit System, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

UUTUUS jalas® SPOC 5462

Mukava ja sertifioitu jalkine, joka sopii käytettäväksi terveydenhuollossa. Hyvä hengittävyys tekee jalkineesta viileän, ja sivulla oleva BOA®-järjestelmä mahdollistaa täydellisen istuvuuden.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, antistaattiset ominaisuudet, BOA® Fit System, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**SUUNNITELTU
TERVEYDEN-
HUOLTOON,
BOA®-
KIINNITYS**



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

UUTUUS jalas® SPOC 5492

Mukava ja sertifioitu työjalkine, joka sopii käytettäväksi terveydenhuollossa. Hyvä hengittävyys tekee jalkineista viileät. Nauhat ja joustava iltin kiinnitys mahdollistavat hyvän istuvuuden.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, antistaattiset ominaisuudet, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



**SUUNNITELTU
TERVEYDEN-
HUOLTOON,
NAUHA-
KIINNITYS**



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

jalas® SPOC 5322

EVA, kumi-ulkopohja, päällismateriaali päällevalu; Tekstiili

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Päällevalu, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ilmanvaihtoverkko, kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

jalas® GRAND WALKING 5002 MENU BLACK

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grand Walking

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, säädettävä kantaremmi, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



EN ISO 20347:2012
01, SRC

jalas® GRAND WALKING 5042 CARE

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grand Walking

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä
E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®
XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja,
antistaattiset ominaisuudet, säädettävä
kantaremmi, säädettävä nilkkaremmi,
kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,
täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
01, SRC

jalas® GRAND WALKING 5012 MENU WHITE

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grand Walking

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä
E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®
XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja,
säädettävä kantaremmi, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1
(ESD)-vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
01, SRC

SUOJAUSLUOKKA 02

- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähyllivä päällisnahka

TYÖJALKINEET | SUOJALUOKKA 02

jalas® SPOC 5342

Mukava, sertifioitu ja hyvännäköinen työjalkine, joka sopii moniin erilaisiin töihin. Iskuja vaimentavat pohjat. Testattu ja hyväksytty pidon osalta.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35–48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vettähyllivää nahkaa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
02, A, E, FO, SRC



jalas® SPOC 5352

Mukava, sertifioitu ja hyvännäköinen työjalkine, joka sopii moniin erilaisiin töihin. Iskuja vaimentavat pohjat ja BOA®, joka helpottaa pukemista ja riisumista. Testattu ja hyväksytty pidon osalta.

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35–48

POHJATYYPPI Active

POHJAN MATERIAALI EVA, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä

E.V.A., polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®

XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, BOA® Fit System, vettähyllivää nahkaa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
02, A, E, FO, SRC



jalas® VIP 2102 RICHARD

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJATYYPPI Comfort

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Occupational

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A,
polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Siannahka, tekstiili

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset
ominaisuudet, hengittävä pohjallinen,
kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,
täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRA, FO



jalas® VIP 2112 RONALD

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJATYYPPI Comfort

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Occupational

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A,
polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset
ominaisuudet, hengittävä pohjallinen,
kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,
täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRA, FO



jalas® VIP 2142 VIP

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

POHJATYYPPI Comfort

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Occupational

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A,
polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset
ominaisuudet, hengittävä pohjallinen,
kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet,
täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRA, FO



SUOJAUSLUOKKA 04

- Suljettu kantaosa
- Antistaattinen (0,1–1 000 MΩ)
- Iskunvaimennus (20 J)
- Vettähylkivä päällisnahka
- Jalkine on valmistettu polymeerisistä materiaaleista (vulkanoitu tai täysvalettu rakenne).

TYÖJALKINEET | SUOJALUOKKA 04

DUNLOP 760933 PUROFORT+

Työsaapas, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-49

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Tekstiili

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vedenpitävä, iskuja vaimentava



CE EN ISO 20347:2012
04, FO, CI, SRC

TYÖJALKINEET VIILEÄMPIIN OLOSUHTEISIIN

TYÖJALKINEET | SUOJALUOKKA 02

jalas® DRYLOCK 9552 COMBAT

Työsaapas, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali pintahakka, Tekstiili

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Performance

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja


POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka, Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kevyt, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



**KEVYT
CITY-MAIHARI**



CE EN ISO 20347:2012
02, SRC, WR, HRO, FO



jalas® DRYLOCK 3322

Työsaapas, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali pintahakka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPI Grip

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja


POHJALLINEN FX2 Supreme

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Drylock-kalvo, polyesteri, polyamidi

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRB, WR, HRO, FO



jalas® GRAN PREMIO 1872 OFF ROAD

Työsaapas, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 36-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja


POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Tekninen fleece

KUVAUS Tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vetoketju, vettähylyvä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRC, HRO, CI, FO



jalas® GRAN PREMIO 1822 BOOTS

Työsaapas, PU-välipohja, muovilenkkikumi, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

ISTUVUUS Tilava

KOKO (EU) 37-48

POHJATYYPPI Enduro

POHJAN MATERIAALI PU-välipohja, muovilenkkikumi, nitrilikumi ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteriturkis

KUVAUS Tilava lesti, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, ei sisällä metallia, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vettähylyvä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRC, HRO, CI, FO



jalas® GRAND WALKING 5032 MOVE

Työsaapas, muovilenkkikumi, PU-ulkopohja, päällismateriaali pintanahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

POHJATYYPPI Grand Walking

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikumi, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä E.V.A, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, vetoketju, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
02, SRC



SUOJAUSLUOKKA OB

- Antistaattinen (0.1-1000 Megaohmia)
- Iskunvaimennus kantapään kohdalla (testattu 20 Joulen iskulla)

TYÖJALKINEET | SUOJALUOKKA OB

jalas® GRAM Á LA SARA 2902 DANIEL

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-47

POHJATYYPPI Gram

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,
pehmeä EVA, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä
ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet,
säädettyä kantaremmi, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1
(ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
OB, A, E, SRC, FO



jalas® GRAM Á LA SARA 2982 RONJA

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-42

POHJATYYPPI Gram

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,
pehmeä EVA, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

KUVAUS Kevyt, öljyä kestävä ulkopohja,
antistaattiset ominaisuudet, säädettyä
kantaremmi, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)
-vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
OB, A, E, SRC, FO



jalas® GRAM Á LA SARA 2972 SUVI

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-42

POHJATYYPPI Gram

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili,
pehmeä E.V.A, PORON® XRD®-
kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset
ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, säädettävä
nilkkaremmi, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)
-vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
OB, A, E, SRC, FO



jalas® GRAM Á LA SARA 2942 SARITA

Työjalkine, muovilenkkikuki, PU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 34-42

POHJATYYPPI Gram

POHJAN MATERIAALI Muovilenkkikuki,
PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, pehmeä
E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, PORON®
XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

PÄÄLLISMATERIAALI Mikrokuitu

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Hengittävä pohjallinen,
säädettävä kantaremmi, ESD, takaosan
iskunvaimennusvyöhyke, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1
(ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
OB, A, E, SRC, FO



jalas® 2562 COOL

Työsandaali, PU-ulkopohja, päällismateriaali nupukki

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI Nupukki

VUORIN MATERIAALI Neopreeni, polyamidi

KUVAUS Ilmanvaihtoreiät, kevyt, öljyä kestävä
ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, ESD,
täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset



CE EN ISO 20347:2012
OB, A, E, SRC, FO



1483

Työjalkine, PU-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 35-46

POHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

PÄÄLLISMATERIAALI PU-pintainen nahka

KUVAUS Öljyä kestävä ulkopohja, säädettävä nilkkaremmi



CE EN ISO 20347:2012
OB, SRC

MUUT JALKINEET

MUUT JALKINEET

jalas® 8020 SHOWER SANDAL

Pysy raikkaana pukuhuoneessa näiden ympäristöystävällisestä EVA-materiaalista valmistettujen pehmeiden ja mukavien suihkusandaalien ansiosta.

KOKO (EU) 35-48

POHJAN MATERIAALI EVA

PÄÄLLISMATERIAALI EVA

KUVAUS Kevyt, anatomisesti muotoiltu






POHJALLISET

ANATOMINEN JALKAHOLVIN TUKEA	POHJALLINEN	KOKO	PEHMUSTE	YLEISTÄ TIETOA
FootStopService JALAS® FSS pohjalliset Erityinen anatominen jalkaholvin tuki Lisävahvike kantaosassa Vakautta parantava control bar -tuki Neutralizer-pohjallinen	8709H Korkea jalkaholvi 	34-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   FootStop Service -pohjallinen.
	8710M Kesikorkea jalkaholvi 	34-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   FootStop Service -pohjallinen.
	8711L Matala jalkaholvi 	34-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   FootStop Service -pohjallinen.
Anatominen muoto Parannettu jalkaholvin ja kantapään tuki	8304 FX3 Pehmeä 	35-48	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   Erittäin pehmeä ja mukava.
	8303 FX3 Supreme 	34-47	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   Erinomainen iskunvaimennus.
	8218 FX2 VIP Safety 	35-47	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   Päällinen aitoa nahkaa.
	8202 FX2 Supreme 	35-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   Merinovillakerros imee kosteutta ja lisää käyttömukavuutta.
	8245 FX2 Thermal 	34-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet. Mukava merinovilla. Alumiinikalvo, joka eristää lämpötilan vaihteluilta: maasta nousevalta kylmyydeltä ja lämmöltä.	    Erinomainen suojaus kylmyyttä ja lämpöä vastaan.
Neutraali muoto	8104 FX2 Slim 	35-48	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	   Optimaalinen istuvuus jalkineille, joissa on kapea lesti.
	8102 FX2 Pro 	35-50	Kaksinkertaiset Poron® XRD™ -iskunvaimennusvyöhykkeet.	  

FSS-pohjalliset vaimentavat iskuja ja vähentävät jalkoihin kohdistuvaa rasitusta

- Kantapään alla olevat iskunvaimennustyyny siirtävät iskuenergian tehokkaasti ulospäin, ja kantakupit muovautuvat kantapään muotoon.
- Iskuja vaimentavaa Poron® XRD® -materiaalia käytetään kantapäässä ja pohjallisten etuosassa. Se vaimentaa kantapäähän ja päkiään kohdistuvia iskuja ja antaa mukavan ergonomisen tuen.
- Hieman korkeampi jalkaholvi. JALAS® Neutralizer -pohjalliset korkeille jalkaholville suunniteltiin uudelleen noin 450 000 FootStopService-skannauksen tulosten perusteella. Uudet korkeammat pohjalliset on valmistettu pehmeämmistä materiaaleista, jotka tarjoavat paremman iskunvaimennuksen. Pohjallisissa on iskuja vaimentava vyöhyke päkiän alla, mikä vähentää korkean jalkaholvin usein aiheuttamaa rasitusta myötäilemällä poikittaisen jalkaholvin anatomista muotoa.

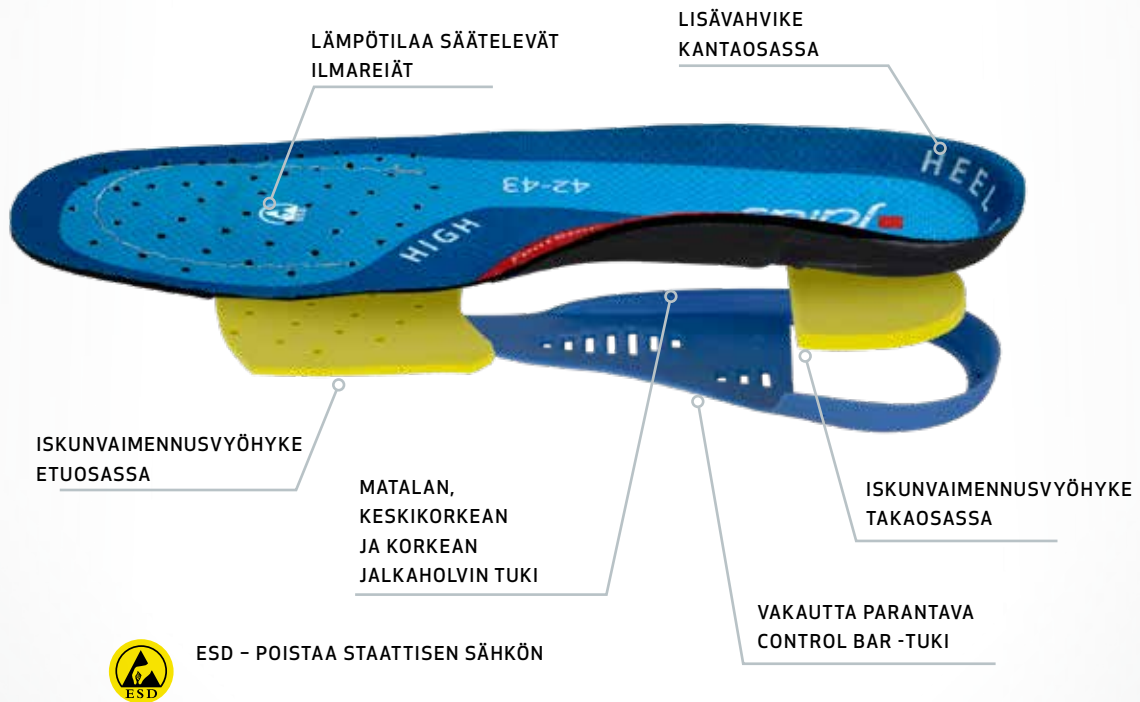

MATALA, KESKIKORKEA TAI KORKEA JALKAHOLVI?

JALAS® Neutralizer -pohjalliset on hyväksytty käytettäväksi JALAS®-turvajalkineissa, ja ne ovat ESD-sertifioituja, aivan kuten alkuperäiset pohjallisemme. Ainutlaatuinen materiaali tarjoaa dynaamista tukea, jolloin jalan iskunvaimennus paranee ja jalkaholvi saa lisätukea. Se pitää jalat kunnossa ja raikkaina koko päivän.

- Anatomisesti muotoiltu tukemaan matalaa, keskiporkeaa tai korkeaa jalkaholvia.
- Kaksinkertaiset Poron® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet.
- Merkityt kantakupit ja rei'itetty etuosa.
- Hyväksytty käytettäväksi kaikissa JALAS®-turvajalkineissa.
- Standardin IEC 61340-5-1 (ESD) mukainen.

Lue lisää JALAS® FSS -jalkaskannerista sivulta **16**



jalas® NEUTRALIZER 8709H HIGH ARCH

Korkealle jalkaholville suunniteltu pohjallinen, joka tekee Jalas-jalkineistasi entistäkin mukavammat ja turvallisemmat. PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta.

MATERIAALI Control bar -tuki
TPU:ta, kaksinkertaiset PORON XRD®
-iskunvaimennusvyöhykkeet, polyester pohjainen
ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU) 34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-
45,46-47,48-50

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu,
ergonomisesti muotoiltu, kantapään/
jalkaholvin tuki, perforoitu etuosa,
leikattava, korkea jalkaholvi, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin
JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin
mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



**ERINOMAISET
KORKEALLE
JALKAHOLVILLE**

FootStopService
by jalas

**jalas® NEUTRALIZER 8710M MEDIUM ARCH**

Keskikorkealle jalkaholville suunniteltu pohjallinen, joka tekee Jalas-jalkineistasi vieläkin mukavammat ja turvallisemmat. PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta.

MATERIAALI Control bar -tuki
TPU:ta, kaksinkertaiset PORON XRD®
-iskunvaimennusvyöhykkeet, polyester pohjainen
ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU) 34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-
45,46-47,48-50

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu,
kantapään/jalkaholvin tuki, perforoitu etuosa,
leikattava, keskikorkea jalkaholvi, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin
JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin
mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



**SOPII
IHANTEELLI-
SESTI KESKI-
KORKEALLE
JALKAHOLVILLE**

FootStopService
by jalas

**jalas® NEUTRALIZER 8711L LOW ARCH**

Matalalle jalkaholville suunniteltu pohjallinen, joka tekee Jalas-jalkineistasi entistäkin mukavammat ja turvallisemmat. PORON® XRD® -kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet vähentävät vammojen riskiä ja lisäävät käyttömukavuutta.

MATERIAALI Control bar -tuki kovaa
E.V.A:ta, kaksinkertaiset PORON XRD®
-iskunvaimennusvyöhykkeet, polyester pohjainen
ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU) 34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-
45,46-47,48-50

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu,
kantapään/jalkaholvin tuki, perforoitu etuosa,
leikattava, matala jalkaholvi, kaksinkertaiset
iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin
JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus,
hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



**TÄYDELLINEN
MATALALLE
JALKAHOLVILLE**

FootStopService
by jalas



jalas® 8304 FX3 SOFT

Mukava ja pehmeä monikerroksinen pohjallinen. Imee kosteutta jaloistasi. Ilma-aukot ja -kanavat parantavat hengittävyyttä.

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, polyester pohjainen ESD-lanka, PU, kova E.V.A, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU)

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus



**ERITTÄIN
PEHMEÄ**

jalas® 8303 FX3 SUPREME

Pohjallinen, tekstiili, pehmeä E.V.A, kova E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, neo Foam, kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, musta, harmaa

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, neo Foam, polyester pohjainen ESD-lanka, kova E.V.A, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU)

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus

**jalas® VIP™ 8218 FX2 VIP SAFETY**

Pohjallinen, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, nahka, kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, beige, musta, hengittävä, kantapään/jalkaholvin tuki, perforoitu etuosa, anatomisesti muotoiltu, pehmeä

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, nahka, polyester pohjainen ESD-lanka, pehmeä E.V.A

KOKO (EU)

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

KUVAUS ESD, anatomisesti muotoiltu, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, kantapään/jalkaholvin tuki, perforoitu etuosa, iskuja vaimentava, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, nahka

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



**NAHKA
PORON XRD-
ISKUNVAIMENNUS**

**jalas® 8202 FX2 SUPREME**

Pohjallinen, tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, musta, harmaa

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, Merinovilla, polyester pohjainen ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU)

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

KUVAUS ESD, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, kosteutta siirtävä, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakenkiin

OMINAISUUDET Erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



jalas® 8245 FX2 THERMAL

Lämpimät pohjalliset, jotka siirtävät kosteutta jaloistasi. Monikerroksisuus, antibakteerinen merinovilla ja PORON® XRD®, joka suojaa iskuilta.

MATERIAALI Alumiinifolio, kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, Merinovilla, polyester pohjainen ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili, villa

KOKO (EU)

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

KUVAUS Ergonomisesti muotoiltu, pehmeä, lämpöä eristävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, antibakteerinen kuitu - estää hajujen muodostumista, kosteutta siirtävä, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin

OMINAISUUDET Mukava, erittäin lämmin, erinomainen iskunvaimennus



LÄMPIMÄT JA TOIMINNALLISET POHJALLISET

jalas® 8104 FX2 PRO SLIM

Tekstiilipohjalliset, joissa kaksinkertaiset PORON XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet. Ilma-aukot ja -kanavat takaavat hyvän hengittävyuden ja mukavuuden. Pyöreä kantapäätuiki.

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU)

35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

KUVAUS ESD, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin

**jalas® 8102 FX2 PRO INSOLE**

Pohjallinen, tekstiili, pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, musta

MATERIAALI Kaksinkertaiset PORON XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet, polyester pohjainen ESD-lanka, pehmeä E.V.A, tekstiili

KOKO (EU)

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

KUVAUS ESD, ergonomisesti muotoiltu, perforoitu etuosa, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, hyväksytty kaikkiin JALAS® -turvakengiin

OMINAISUUDET Erittäin mukava, hengittävä, erinomainen iskunvaimennus



	HYVIN HENGITTÄVÄ	HENGITTÄVÄ	LÄMMIN	ERITTÄIN LÄMMIN
Tencel™ Modal Ympäristöystävällinen, biohajoava kuitu, joka siirtää kosteuden pois ja pitää jalat kuivina. Erittäin pehmeä ja mukava. 	 8215 Ohut nilkkasukka  8216 Ohut nilkkasukka  8208 Ohut sukka	 8210 Sukka	 8212 Paksu sukka, täysfrotee	
Puuvilla Luonnollinen ja mukavan tuntuinen materiaali, joka imee kosteutta.		 4451  4400		
Villa Luonnon superkuitu, joka kuljettaa kosteutta ja suojaa jalkoja sekä lämmöltä että kylmyydeltä.	 8220		 8221 Puolifrotee  8209	 8222 Täysfrotee  8223 Pitkä, täysfrotee  4700
Erityisominaisuudet Tencel™ Modal ESD Tämän materiaalin avulla sukat muuttuvat sähköä johtaviksi ja suojaavat sähköstaattiselta purkaukselta. Kun työntekijä varustetaan sähköstaattiselta purkaukselta suojaavilla henkilönsuojaimilla, on muistettava myös sukat.	 8203  8201 ESD	 8205  8214 Palosuojakäsitelty	Coolmax® Polyesterikuituja, jotka on suunniteltu suojaamaan lämmöltä. Tällä jäähdytystekniikalla voidaan valmistaa sukkia, joilla on kyky kuljettaa kosteus nopeasti pois pitäen jalat kuivina. Palosuojakäsitelty viskoosi Kuitu sisältää palonestoainetta, jolloin suoja on pysyvä, eikä se kulu tai katoa pesun mukana.	

jalas® 8215

Sukka, Lycra®, Lenzing Modal®, nailon, musta, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Lycra®, nailon, Tencel™ Modal

VÄRI Musta

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 2 Paria

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 2

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 30

pakkausta

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS Pesulämpötila 40 °C, ohut

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8216**

Sukka, Lycra®, Lenzing Modal®, nailon, valkoinen, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Lycra®, nailon, Tencel™ Modal

VÄRI Valkoinen

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

MÄÄRÄ PAKKAUKSESSA 2 Paria

ACCESSORIESPAIRSPERHANGTAG 2

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 30

pakkausta

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS Pesulämpötila 40 °C, ohut

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8208**

Sukka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamidi, musta, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Lycra®, polyamidi, Tencel™ Modal

VÄRI Musta

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, kosteutta siirtävä, ohut

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8210**

Sukka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamidi, musta, harmaa, hengittävä, puolifroteeta, pehmeä

MATERIAALI Lycra®, polyamidi, Tencel™ Modal

VÄRI Musta, Harmaa

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, puolifroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8212**

Sukka, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamidi, musta, harmaa, talvivuori, hengittävä, täysfroteeta, pehmeä

MATERIAALI Lycra®, polyamidi, Tencel™ Modal

VÄRI Musta, Harmaa

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pehmeä, elastinen, pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin



jalas® 4451

Pehmeät täysfroteesukat, jotka tarjoavat pehmeyttä ja käyttömukavuutta useissa eri tilanteissa. Valkoiset sinisellä koristeella.

MATERIAALI Puuvilla, elastaani, nailon

VÄRI Sininen, Valkoinen

KOKO (EU) 37-39,40-45

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta

OMINAISUUDET Hyvä istuvuus, mukava

**jalas® 4400**

Pehmeät täysfroteesukat, jotka tarjoavat pehmeyttä ja käyttömukavuutta useissa eri tilanteissa. Siniset sukat, valkoinen koriste.

MATERIAALI Puuvilla, elastaani, nailon

VÄRI Sininen

KOKO (EU) 37-39,40-45

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta

OMINAISUUDET Hyvä istuvuus, mukava, hengittävä



jalas® 8220

Saapassukka, Merinovilla, polyamidi, spandex, musta, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex

VÄRI Musta

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, kosteutta siirtävä, ohut

OMINAISUUDET Hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

**jalas® 8221**

Saapassukka, Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex, musta, punainen, hengittävä, puolifroteeta, anatomisesti muotoiltu, pehmeä

MATERIAALI Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex

VÄRI Musta, Punainen

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Anatomisesti muotoiltu, pehmeä, pesulämpötila 40 °C, puolifroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, lämmin, hengittävä

**jalas® 8209**

Saapassukka, akryyli, elastaani, nailon, spandex, villa, musta, harmaa, talvivuori, hengittävä, täysfroteeta

MATERIAALI Akryyli, elastaani, nailon, spandex, villa

VÄRI Musta, Harmaa

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Hyvä istuvuus, mukava, lämmin, hengittävä

**jalas® 8222**

Saapassukka, Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex, musta, punainen, hengittävä, täysfroteeta, anatomisesti muotoiltu, pehmeä

MATERIAALI Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex

VÄRI Musta, Punainen

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Anatomisesti muotoiltu, pehmeä, pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin lämmin, hengittävä

**jalas® 8223**

Saapassukka, Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex, musta, punainen, hengittävä, täysfroteeta, anatomisesti muotoiltu, pehmeä

MATERIAALI Merinovilla, polyamidi, polyesteri, spandex

VÄRI Musta, Punainen

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Anatomisesti muotoiltu, pehmeä, pesulämpötila 40 °C, täysfroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin lämmin, hengittävä

**jalas® 4700**

Saapassukka, elastaani, nailon, villa, harmaa, talvivuori, pehmeä

MATERIAALI Elastaani, nailon, villa

VÄRI Harmaa

KOKO (EU) 35-37,38-40,41-43,44-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

KUVAUS Pesulämpötila 40 °C

OMINAISUUDET Erittäin lämmin



jalas® 8203

Sukka, bambu, nailon, polyesteri, spandex, musta, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Bambu, nailon, polyesteri, spandex

VÄRI Musta

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS Pehmeä, elastinen, pesulämpötila 40 °C, kosteutta siirtävä, ohut

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8201**

Sukka, hiililanka, Lycra®, Lenzing Modal®, nailon, polyesteri, musta, harmaa, hengittävä, pehmeä

MATERIAALI Hiililanka, Lycra®, nailon, polyesteri, Tencel® Modal

VÄRI Musta, Harmaa

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Koukku kortilla

KUVAUS ESD, pehmeä, pesulämpötila 40 °C, kosteutta siirtävä, ohut

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

**jalas® 8205**

Sukka, puuvilla, Coolmax®, elastaani, polyesteri, musta, harmaa, hengittävä, puolifroteeta, pehmeä

MATERIAALI Coolmax®, puuvilla, elastaani, polyesteri

VÄRI Musta, Harmaa

KOKO (EU) 36-38,39-41,42-43,44-45,46-47

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Pehmeä, pesulämpötila 40 °C, puolifroteeta, kosteutta siirtävä

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

**jalas® 8214**

Sukka, aramidi, elastaani, Lenzing FR®, polyesteri, musta, palosuojakäsittely, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaraiskeita

MATERIAALI Aramidi, elastaani, FR viscose, polyesteri

VÄRI Musta

KOKO (EU) 34-35,36-38,39-41,42-43,44-45,46-47,48-49

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

YKSIKÖITÄ NIPUSSA/LAATIKOSSA 6 60 paria

NÄYTTÖ Taustakortti

KUVAUS Palosuojakäsittely, pehmeä, pesulämpötila 40 °C, puolifroteeta, kosteutta siirtävä, ohut, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaraiskeita

OMINAISUUDET Kestävä, erittäin mukava, hengittävä



MINK-OIL

Kenkävoide, vettähylykivä

KOKO (EU) 100

Kuvaus Vettähylykivä, 100 ml, suojaa, nahka

**jalas® 8038 SHOE CARE KIT**

Kengänhoitosarja, joka sisältää kaiken, mitä tarvitset pitääksesi jalkineet hyvässä kunnossa pidempään. Jalkineiden puhdistamiseen, hoitamiseen ja suojaamiseen. Poistaa lika- ja suolatahrat ja ravitsee nahkaa. Sarja sisältää pienen kenkäharjan, suojasuihkeen, sileän nahanhoitovoiteen (musta), kiillotussienen, laadukkaan fleeceliinan ja säilytuspussin. Jalkineille, joiden halutaan näyttävän hyviltä pitkään.

KOKO (EU) 1



**PIDÄ
JALKINEESI
HYVÄSSÄ
KUNNOSSA**

jalas® 8015

Kenkäharja

Kuvaus Kenkäharja

**jalas® 8014**

Kenkälusikka, TPE, musta

MATERIAALI TPE

VÄRI Musta

PITUUS 60 cm



jalas® 6000

Kengännauha, polyesteri, ruskea

MATERIAALI Polyesteri

VÄRI Ruskea

PITUUS 100 cm, 150 cm



jalas® 6006

Kengännauha, Nomex®, musta

MATERIAALI Nomex®

VÄRI Musta

PITUUS 100cm 150cm



jalas® 6003

Kengännauha, nahka, ruskea

MATERIAALI Nahka

VÄRI Ruskea

PITUUS 75 cm, 125 cm



jalas® 8003

Kengännauha, polyesteri, musta

MATERIAALI Polyesteri

VÄRI Musta

PITUUS 90 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm



jalas® 8027 ANTI SLIP HEEL GRIP

Liukueste, TPU, musta, viisi nastaa

MATERIAALI TPU
VÄRI Musta
KOKO (EU) S,M,L,XL

KUVAUS Helppo pukea ja riisua, sopii kaikkiin kenkiin ja saappaisiin
OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus



jalas® 8018 SLIP-PROTECTOR

Liukueste, TPE, musta, kuusi nastaa

MATERIAALI TPE
VÄRI Musta
KOKO (EU) M,L,XL

KUVAUS Kuusi nastaa, helppo pukea ja riisua, sopii kaikkiin kenkiin ja saappaisiin
OMINAISUUDET Erinomainen pito



jalas® 8023 SLIP PROTECTION

Liukueste, TPE, musta

MATERIAALI TPE
VÄRI Musta
KOKO (EU) M,L,XL

KUVAUS Kymmenen nastaa, helppo pukea ja riisua, sopii kaikkiin kenkiin ja saappaisiin
OMINAISUUDET Erinomainen pito





JALKINEET

Tuote	Sivu
Clean 1420.....	63
Dunlop 61131.....	81
Dunlop 762933 Purofort+.....	82
Drylock 3308.....	68
Drylock 3318.....	76
Drylock 3322.....	102
Drylock 3325.....	85
Drylock 3328.....	85
Drylock 9552 Combat.....	102
Dunlop 760933 Purofort+.....	101
Exalter 9518.....	57
Exalter 9915.....	57
Exalter 9925.....	56
Exalter 9945.....	57
Exalter 9955.....	67
Exalter 9965.....	67
Exalter 9968 GTX.....	67
Exalter 9975.....	75
Exalter 9985.....	75
Exalter 9988 GTX.....	75
Exalter 9998 GTX.....	85
Fier 1578 Fire & Rescue.....	93
Flow 9605.....	58
Flow 9615.....	68
Gram à la Sara 2900 Jack.....	83
Gram à la Sara 2902 Daniel.....	104
Gram à la Sara 2942 Sarita.....	105
Gram à la Sara 2972 Suvi.....	105
Gram à la Sara 2982 Ronja.....	104
Gran Premio 1508 GP.....	87
Gran Premio 1510 Antislip.....	52
Gran Premio 1518 Antislip +.....	58
Gran Premio 1538 Terra.....	69
Gran Premio 1550 Low.....	90
Gran Premio 1558 GP.....	70
Gran Premio 1568 Pitstop.....	70
Gran Premio 1598 GP.....	77
Gran Premio 1668W.....	91
Gran Premio 1678W.....	92
Gran Premio 1808 Ice Track.....	88
Gran Premio 1822 Boots.....	103
Gran Premio 1828 Jupiter.....	77
Gran Premio 1858 Polar.....	88
Gran Premio 1868W King.....	92
Gran Premio 1870 Off Road.....	84
Gran Premio 1872 Off Road.....	103
Gran Premio 1878 Off Road.....	87
Gran Premio 1898W Winter King.....	92
Gran Premio 1938 GP Meta.....	77
Gran Premio 1948S Metatarsal.....	91
Grand Walking 5002 Menu Black.....	97
Grand Walking 5012 Menu White.....	98
Grand Walking 5032 Move.....	103
Grand Walking 5042 Care.....	98
Graninge 2701.....	73
Graninge 2703.....	79
Graninge 7298.....	80
Graninge 7218.....	60
Graninge 7288.....	73
Graninge 7299.....	89
Green Line 6418 Bio.....	59
Green Line 6428 Prima.....	72
Green Line 6438 Tempera.....	88
Green Line 6458 Prima White.....	72
Green Line 6468 Eko.....	71
Green Line 6498 Nature.....	79
Grip 1335 Black.....	71
Grip 3100 Monza Grip.....	52
Grip 3108 Monza Grip.....	58
Grip 3110 Light Grip.....	62
Grip 3118 Light Grip.....	70
Grip 3150 Trek Grip.....	62
Grip 3780 Foods.....	62
Grip 3920a Challenger.....	52

JALKINEET

Tuote	Sivu
Heavy Duty 1258.....	90
Heavy Duty 1268.....	69
Heavy Duty 1278.....	76
Heavy Duty 1338.....	68
Heavy Duty 1348.....	69
Heavy Duty 1358.....	76
Heavy Duty 1368.....	86
Heavy Duty 1378.....	86
Heavy Duty 1388.....	86
Heavy Duty 1398 Winter GTX.....	87
M-Sport 3400a Monza Sport.....	53
M-Sport 3408a Monza Sport.....	59
M-Sport 3438 Arioso.....	59
M-Sport 3448 Light.....	73
M-Sport 3460a Light Sport.....	63
M-Sport 3468a Light Sport.....	72
M-Sport 3498 Highlight.....	79
Respiro 3510R.....	51
Respiro 3700R.....	61
Respiro 3800R.....	51
Respiro 3820R.....	51
SPOC 5322.....	97
SPOC 5342.....	99
SPOC 5352.....	99
SPOC 5362.....	96
SPOC 5372.....	96
SPOC 5382.....	95
SPOC 5392.....	95
SPOC 5462.....	96
SPOC 5492.....	97
Street 3045 Fortyfive.....	66
Street 3055 Fiftyfive.....	74
TIO 2028.....	64
TIO 2058.....	54
TIO 2068.....	64
VIP 2102 Richard.....	100
VIP 2108.....	71
VIP 2112 Ronald.....	100
VIP 2118.....	78
VIP 2128.....	78
VIP 2142 VIP.....	100
White 3500.....	53
White 3520.....	63
Zenit 1708.....	54
Zenit 1718.....	74
Zenit 1728.....	84
Zenit 1738.....	65
Zenit 3008.....	55
Zenit 3018.....	65
Zenit 3020.....	50
Zenit 3030.....	61
Zenit Evo 7100.....	50
Zenit Evo 7108.....	55
Zenit Evo 7118.....	55
Zenit Evo 7128.....	56
Zenit Evo 7138.....	65
Zenit Evo 7148.....	66
Zenit Evo 7158.....	56
Zenit Evo 7168.....	66
Zenit Evo 7178.....	74
1228W.....	91
2562 Cool.....	105
1483.....	106
1494.....	83
1988.....	78
8020 Shower Sandal.....	106

POHJALLISET,
SUKAT, LISÄTARVIKKEET

Tuote	Sivu
POHJALLISET	
8102 FX2 Pro Insole.....	112
8104 FX2 Pro Slim.....	112
8202 FX2 Supreme.....	111
8218 FX2 Vip Safety.....	111
8245 FX2 Thermal.....	112
8303 FX3 Supreme.....	111
8304 FX3 Soft.....	111
Neutralizer 8709H High Arch.....	110
Neutralizer 8710M Medium Arch.....	110
Neutralizer 8711L Low Arch.....	110

SUKAT

4400.....	115
4451.....	115
4700.....	116
8201.....	117
8203.....	117
8205.....	117
8208.....	114
8209.....	116
8210.....	114
8212.....	114
8214.....	117
8215.....	114
8216.....	114
8220.....	116
8221.....	116
8222.....	116
8223.....	116

LISÄTARVIKKEET

6000 Kengännauha.....	119
6003 Kengännauha.....	119
6006 Kengännauha.....	119
8003 Kengännauha.....	119
8014 Kenkälusikka.....	118
8015 Kenkäharja.....	118
8018 Liukueste.....	120
8023 Liukueste.....	120
8027 Liukueste.....	120
8038 Shoe Care Kit.....	118
MINK-OIL.....	118

JALKINESYMBOLIEN SELITYKSET



Alumiininen
varvassuoja



Teräksinen
varvassuoja



Komposiitti
varvassuoja



Teräksinen
naulaanastumissuoja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Talvimalli



Vedenpitävä



Vettähylykivä



Öljyä kestävä
ulkopohja



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Tilava lesti



Ergothan-
iskunvaimennus-
järjestelmä



Iskuja
vaimentava



Pronose-
kärkikuppi



Kuumuutta kestävä
päällinen



Vetoketju



Stabilizator



Antistaattiset
ominaisuudet



ESD

KOKO-OPAS

Koko on yksi tärkeimmistä työ- ja turvajalkineiden valintaperusteista. Jos kengät ovat liian pienet tai suuret, työpäivästä tulee epämukava sekä voi aiheutua rakkoja ja muita hankaluuksia. Silloin jalkoihin laitetaan helposti muut vähemmän turvalliset jalkineet.

Tässä koko-oppaassa koot on kuvattu eri alueilla vallitsevan käytännön mukaisesti. Taulukko on suuntaa-antava. Viisainta on tietysti sovittaa jalkineita ennen päätöksen tekemistä. Esimerkiksi varvassuojien jäykkyyden vuoksi tarvitaan 5–8 mm enemmän tilaa, jotta luonnollinen liike on mahdollinen kävelemisen aikana. Siksi täytyy ehkä valita suurempi koko kuin vapaa-aikana käytettävissä jalkineissa. Lisäksi täytyy varata tila esimerkiksi lämpimiä sukkia ja pohjallisia varten.

JALAS [®] KOKO TAULUKKO	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Mm	228	235	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	323	329	336
UK	1½	2	3	4	5	6	6½	7	8	9	10	10½	11	12	13	14	15
US Male	2½	3½	4	5	5½	6½	7½	8	9	9½	10½	11	12	13	13½	14½	15½
US Female	3½	4	5	6	6½	7½	8½	9	10	11	11½	12	13	14	14½	-	-

Ejendals kehittää tuotevalikoimaansa jatkuvasti, ja siksi varaamme oikeuden valikoimiamme koskeviin muutoksiin. Varaamme oikeuden painatuksesta johtuviin virheisiin ja painoteknisiin rajoituksiin koskien luettelomme/esitteemme värientoistoa. Käytämme valmistuksessa luonnonmateriaaleja, joten toimitustuotteiden väreissä ja rakenteissa saattaa esiintyä vaihtelua.

4	Ejendals —Suojaa kädet ja jalat
10	- JALAS® – Kaikki alkaa jaloista - Säännöt ja standardit - FootStop Service -palvelu - Sanasto - Jalkinemallistot
48	Turvajalkineet: Yleistarkoitus
84	Turvajalkineet: Talvimallit
90	Turvajalkineet: Kuumaa työympäristö ja hitsaus
94	Työjalkineet
108	Pohjalliset, sukat, lisätarvikkeet
122	Tuotehakemisto

